




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



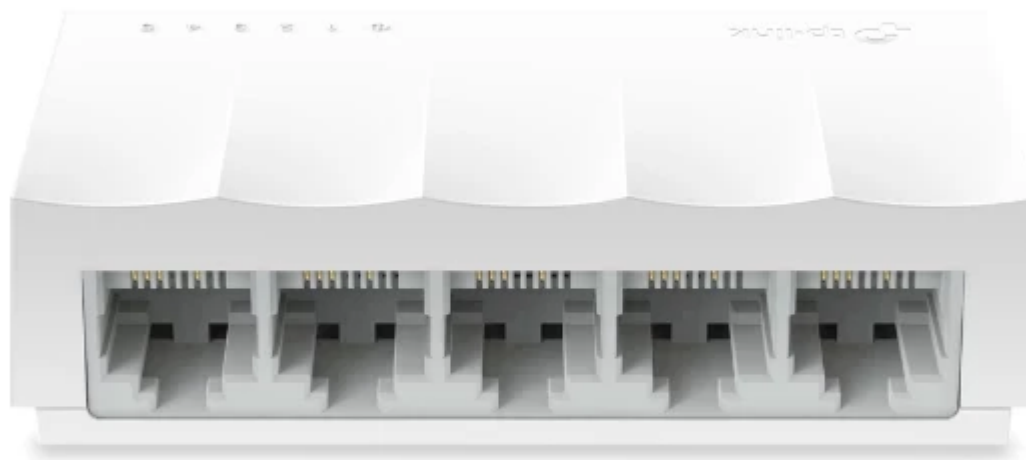

## **TP-Link LS1005 dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Blanco**

TP-Link LS1005, No administrado, Fast Ethernet (10/100)

SKU: LS1005

### **Información Técnica**

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**

- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Auto-negociación: **Si**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Rango de reenvío: **0.7 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **2000**

### Diseño

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Grado de protección IP: **IP20, IP40**

Montaje de pared: **No**

#### Desempeño

Sin ventilador: **Si**

#### Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada DC: **5 V**

Corriente de entrada: **0.6 A**

Consumo de energía (máx.): **1.65 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Disipación del calor: **5.627 BTU/h**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **83.6 mm**

Profundidad: **45.7 mm**

Altura: **22.8 mm**

#### Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

#### Certificados

Certificación: **CE, RoHS**

**Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/108441/tp-link-ls1005-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.