


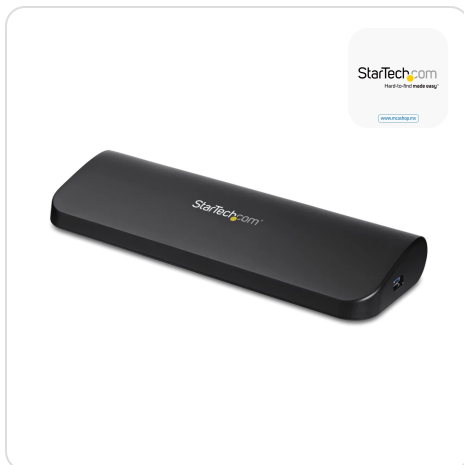

StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Laptop - HDMI/DVI/VGA - Hub 3x USB-A - GbE - Audio - Replicador de Puertos Universal USB-A - Win/macOS/ChromeOS - TAA

StarTech.com Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Laptop - HDMI/DVI/VGA - Hub 3x USB-A - GbE - Audio - Replicador de Puertos Universal USB-A - Win/macOS/ChromeOS - TAA, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, 10,100,1000 Mbit/s, 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Negro

SKU: USB3SDOCKHDV

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Aspectos destacados

Maximice su productividad con esta Docking Station USB-A de dos monitores con Ethernet Gigabit, hub USB y audio. Esta base USB 3.0 combina tres puertos USB 3.0, conectores de audio para diadema, y un puerto Ethernet Gigabit RJ45, en una única docking station para lograr la máxima productividad. Adaptabilidad de Pantallas. Ofreciendo combinaciones flexibles de vídeo dual desde el primer momento, esta docking station universal para laptops cuenta con salidas de monitor externo HDMI, DVI y VGA. Cada salida de video admite resoluciones de video de alta definición (2048x1152 como máximo) y reproducción de video de alta definición para una solución ideal a la hora de ampliar la capacidad de video de su laptops. Combinaciones de pantalla disponibles:- HDMI + VGA- HDMI + DVI. Hub USB Integrado. El hub USB integrado cuenta con tres puertos USB 3.0 para conectar periféricos adicionales, como discos duros externos o un mouse con cable, como si estuvieran conectados directamente a la laptop. Conectividad Ethernet Directa. El puerto Ethernet RJ45 integrado admite velocidades de 10/100/1000 Mbps, lo que le proporciona una conexión instantánea a una red por cable. Las docking stations para laptops permiten ahorrar costes y agilizar el despliegue con un solo cable. Esta docking station USB 3.0 está respaldada por 3 años y asistencia técnica gratuita de por vida. The StarTech.com Advantage

Especificaciones

Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: RoHS
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: 3
Puertos HDMI: 1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Cantidad de puertos DVI-D: 1
Entrada de micrófono: Si
Salidas para auriculares: 1
Enchufe de entrada de CC: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 178 mm
Profundidad: 304 mm
Altura: 44 mm
Peso: 295 g

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Corriente de entrada: **0.9 A**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **4 A**

Consumo energético: **20 W**

Tipo de enchufe: **Tipo B**

Tipos de enchufe de energía compatibles: **AU, EU, UK, US**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Ethernet LAN: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Auto MDI/MDI-X: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **195 mm**

Largo del paquete: **296 mm**

Alto del paquete: **66 mm**

Peso del paquete: **878 g**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB**

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

Otras características

Circuito integrado: **DisplayLink - DL-3900, Genesys Logic - GL3520, Realtek - RTL8211E**

Rango de transferencia de datos USB: **12,480,5000 Mbit/s**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Velocidad de transferencia: **5 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **1920 x 1200 Pixeles**

Resolución (máxima analógica): **2048 x 1152 Pixeles**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Certificación: **FCC, CE, TAA, REACH**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **215 mm**

Longitud de la caja principal: **435 mm**

Alto de la caja principal: **345 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/113871/startechcom-docking-station-usb-30-de-2-monitores-para-laptop-hdmi-dviga-hub-3x-usb-a-gbe-audio-replicador-de-puertos-universal-usb-a-winmacoschromeos-taa>