




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)

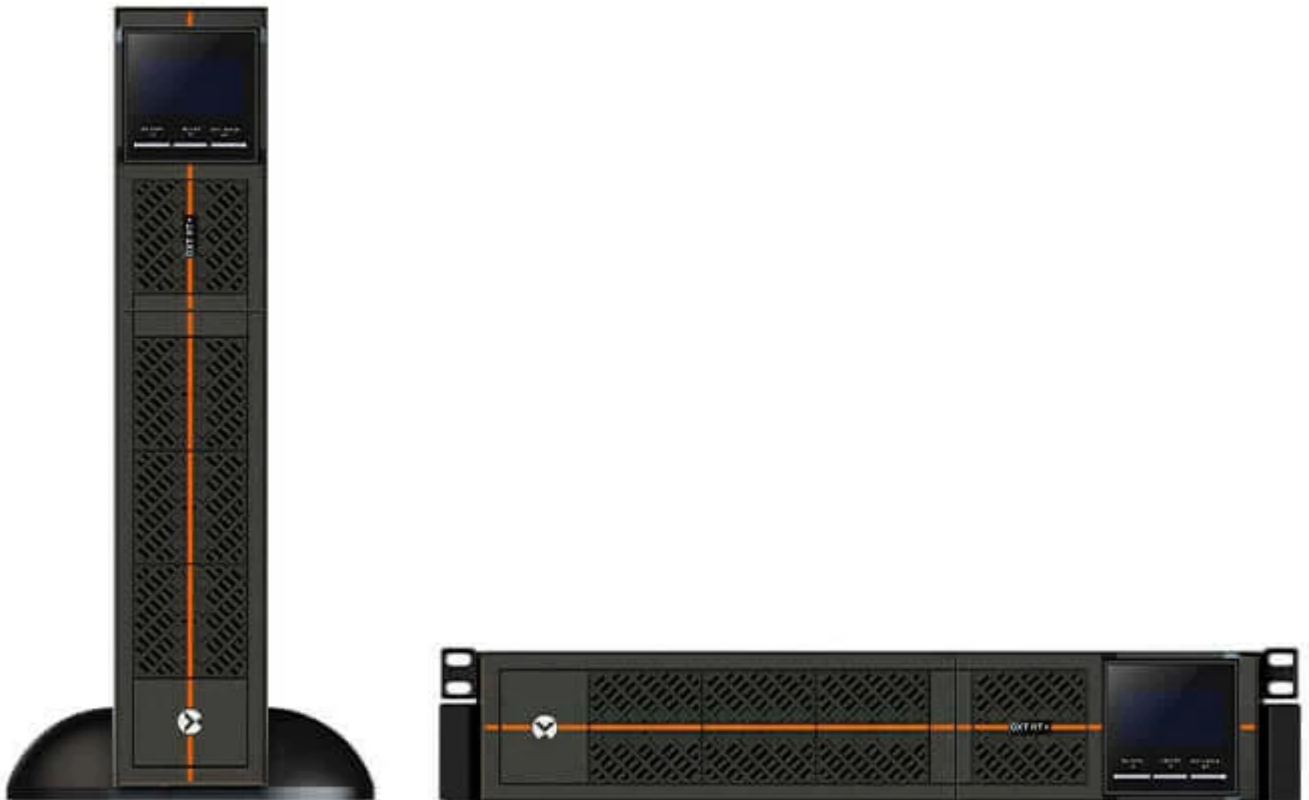

**Vertiv Liebert GXTRT-1000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 8 salidas AC**

Vertiv Liebert GXTRT-1000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V

SKU: GXTRT-1000LVRT2UXL

## Información Técnica

- Marca: **Vertiv**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
- Potencia de salida: **900 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **60 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

El elevado factor de potencia de salida (0,9) de la unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) monofásica Liebert® GXT RT+ ofrece una protección de alto rendimiento para los dispositivos conectados de varios voltajes de entrada.

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **60 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Regulación del voltaje de salida: **1%**

Eficiencia %: **80%**

Eficiencia (modo online): **80%**

Factor de poder: **0.9**

Factor de potencia de entrada: **0.9**

Factor de potencia de salida: **0.9**

Apagado de emergencia: **No**

Nivel de ruido: **55 Db**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**  
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**  
Número de puentes de salida IEC: **8**  
Puerto USB: **Si**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**  
Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**  
Voltaje de la pila: **12 V**  
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**  
Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**  
Capacidad del rack: **2U**  
Color del producto: **Negro**  
Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **8 - 80%**  
Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**  
Certificación: **CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2 L-N, Class 3 L-G, ISTA 2A**

#### Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**  
Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, Cable USB**  
Manual: **Si**  
Guía de instalación rápida: **Si**

## Safety regulation & standards

Seguridad: **CE**

## Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **310 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **11.4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/490494/vertiv-liebert-gxtrt-1000lvrt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.