




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx

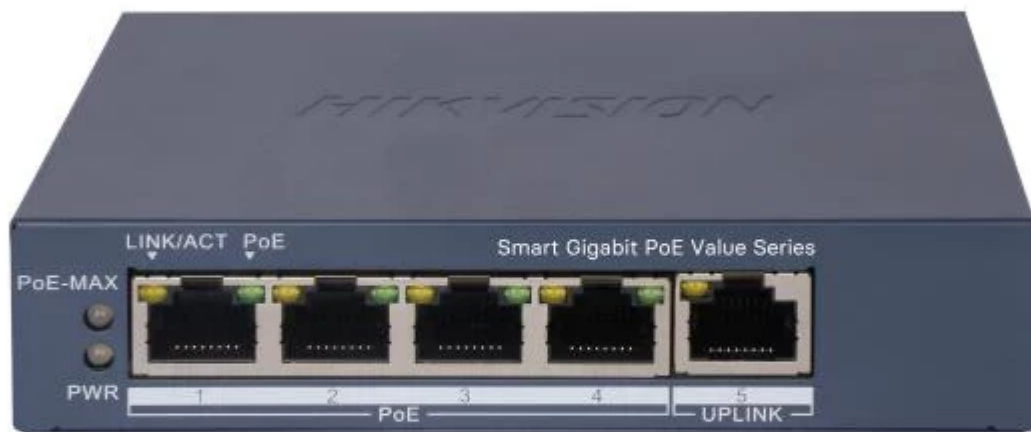

Hikvision DS-3E1505P-EI/M dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1505P-EI/M, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)
SKU: DS-3E1505P-EI/M

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Estándares de red: **IEEE 802.1af, IEEE 802.3at**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Apilable: **No**
- Fuente de energía: **DC/PoE**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **5**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Adición de vínculos: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **VLAN Identifier (VLAN ID)**

Número de VLANs: **32**

Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): **0.3 kilometros**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Rango de reenvío: **7.44 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**

Protección contra loops: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Voltaje de entrada DC: **54 V**

Corriente de entrada: **0.92 A**

Consumo de energía (máx.): **50 W**

Protección de sobrecarga: **Si**

Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **45 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **121.1 mm**

Profundidad: **83.1 mm**

Altura: **27.6 mm**

Peso: **260 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **750 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CB, Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/545147/hikvision-ds-3e1505p-eim-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-gris>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.