




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**MERCUSYS** ©

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)

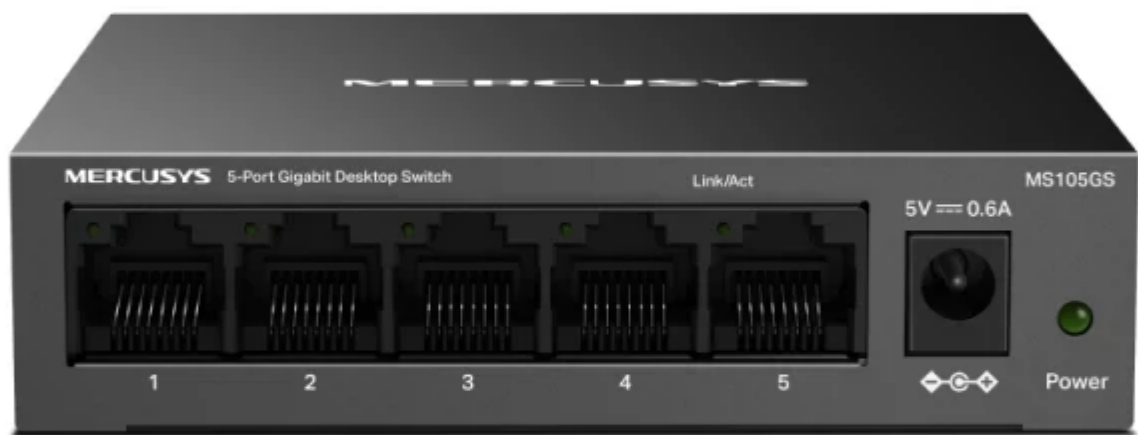

**Mercusys MS105GS dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro**

Mercusys MS105GS, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex),  
Montaje de pared  
SKU: MS105GS

## Información Técnica

- Marca: **Mercusys**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Apilable: **No**
- Fuente de energía: **CC**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Medio dúplex: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Auto-negociación: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

#### Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): **0.1 kilometros**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9000**

Memoria intermedia de paquetes: **0.125 MB**

#### Diseño

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Montaje de pared: **Si**

#### Desempeño

Sin ventilador: **Si**

#### Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **220 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de entrada DC: **5 V**

Corriente de entrada: **0.6 A**

Consumo de energía (máx.): **3.614 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Disipación del calor: **12.331 BTU/h**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **99.8 mm**

Profundidad: **98 mm**

Altura: **25.1 mm**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Guía de configuración rápida: **Si**

#### Certificados

Certificación: **CE, RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/549231/mercusys-ms105gs-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.