




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx

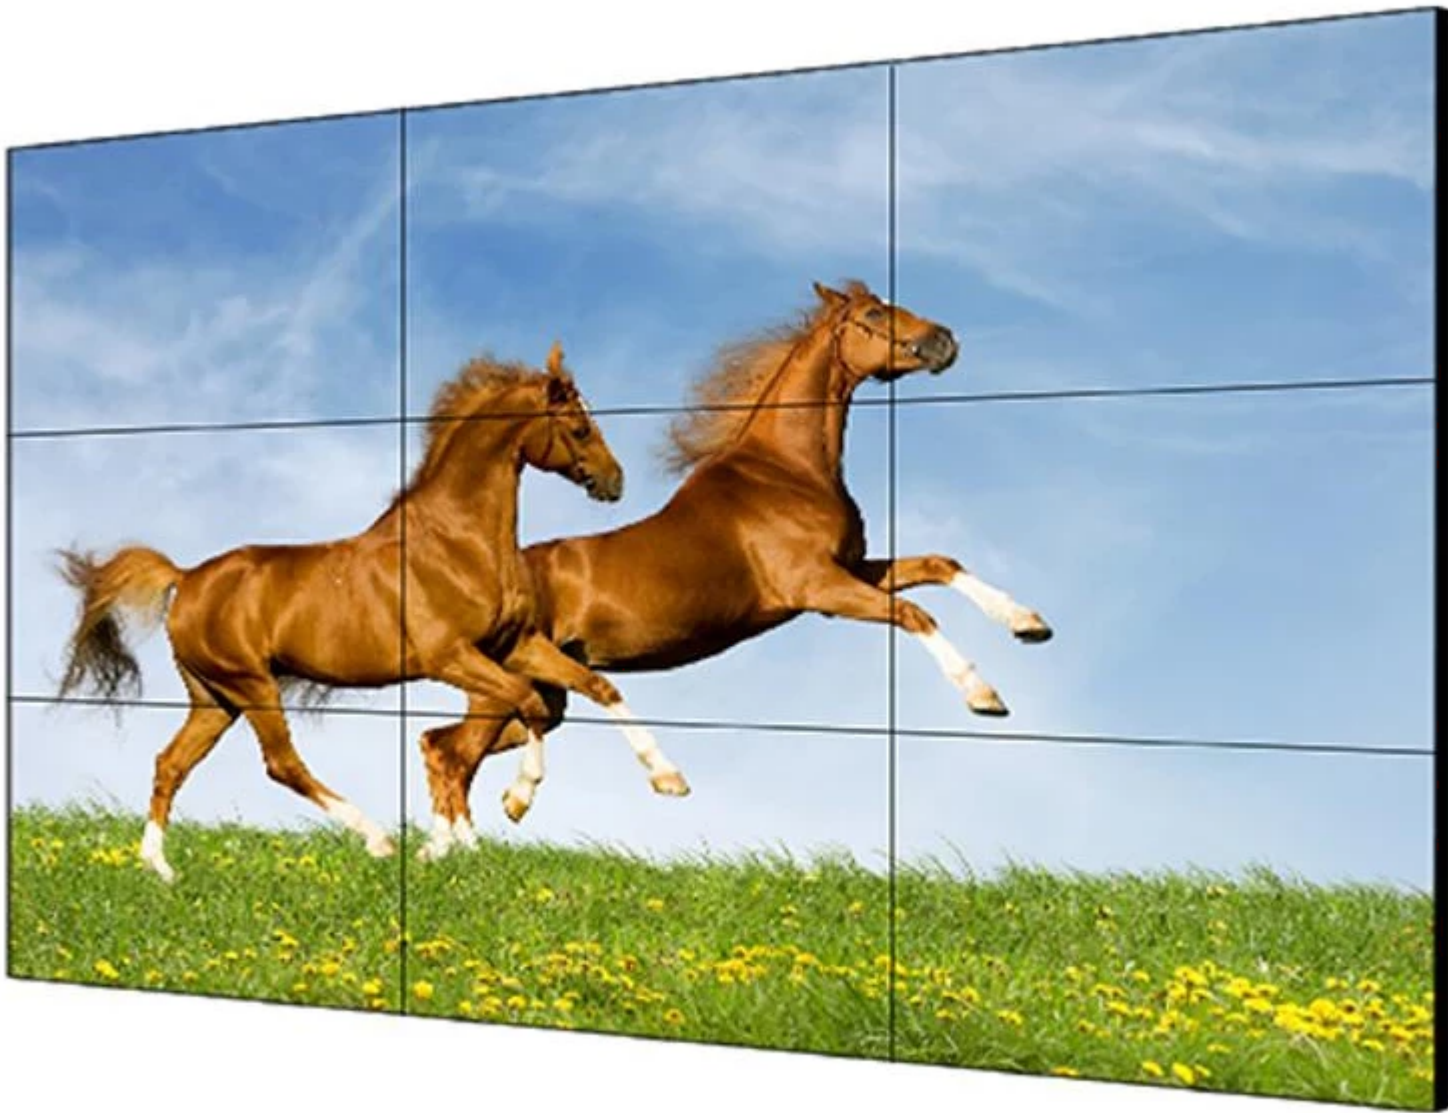

Hikvision DS-D2046TL-1B pantalla de pared para proyección LCD Interior

Hikvision DS-D2046TL-1B, 116.8 cm (46"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles
SKU: DS-D2046TL-1B

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de visualización: **LCD**
- Tamaño de pixel: **0.53 x 0.53 mm**
- Brillo de pantalla: **500 cd / m²**
- Colocación compatible: **Interior**
- Orientación: **Horizontal**
- Consumo energético: **200 W**

Aspectos destacados

Nuestras paredes de video LCD tienen pequeñas uniones de bisel en la pantalla, colores y brillo uniformes, y un diseño de hardware de calidad industrial. Los controladores de pared para video ofrecen transmisión de señal sin retraso ni pérdida, modos de control flexibles, así como distintas señales y resoluciones.

Especificaciones

Exhibición

Tecnología de visualización: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **116.8 cm (46")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-lit LED**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tamaño de pixel: **0.53 x 0.53 mm**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Tiempo de respuesta: **0.0085 s**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Índice de niebla: **25%**

Gama de colores: **72%**

Profundidad de color: **8 Bit**

Diseño

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Ancho del marco (lateral): **1.5 mm**

Ancho del marco (superior): **1.5 mm**

Ancho del marco (inferior): **1 mm**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **Si**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Puertos de entrada RS-232: **1**

Puertos de salida RS-232: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Control de energía

Consumo energético: **200 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **1021.8 mm**

Profundidad: **50 mm**

Altura: **576.3 mm**

Peso: **11.4 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**

Kit de montaje: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Ancho del paquete: **1218 mm**

Largo del paquete: **206 mm**

Alto del paquete: **788 mm**

Peso del paquete: **16 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/599263/hikvision-ds-d2046tl-1b-pantalla-de-pared-para-proyeccion-lcd-interior>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.