




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



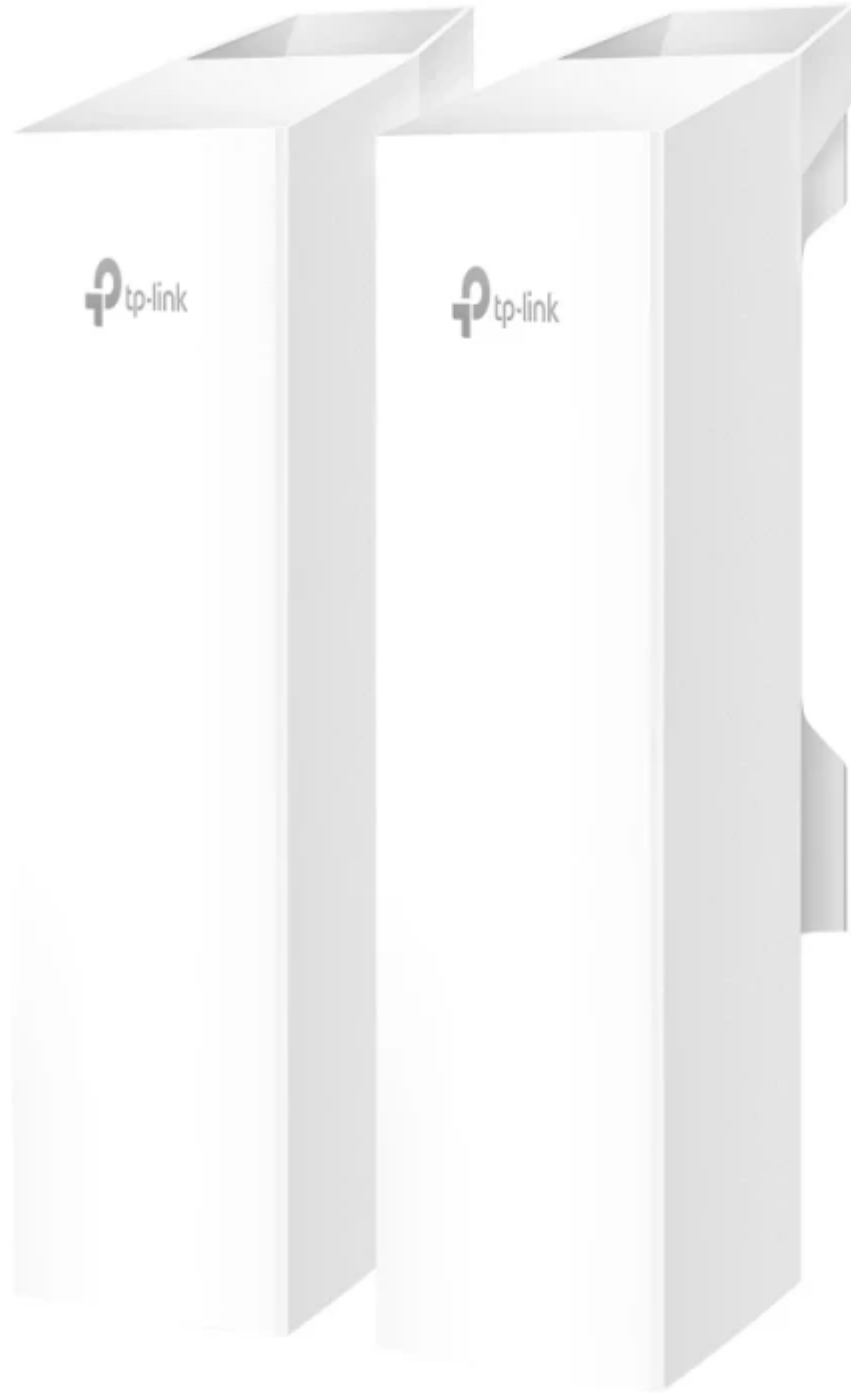

TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP215-Bridge KIT, 5 GHz, 867 Mbit/s, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, 10,100,1000 Mbit/s
SKU: EAP215-BRIDGE KIT

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- 2.4 GHz: **No**
- 5 GHz: **Si**
- 6 GHz: **No**
- Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s**
- Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **3**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ubicación: **Mástil**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **No**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **867 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **867 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Soporte VLAN: **Si**

Límite de rango: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Formación de rayos: **Si**

Potencia de transmisión (CE): **<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP)**

Potencia de transmisión (FCC): **<22dBm (5 GHz band1/4)**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Syslog: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **Passive PoE**

Rango de voltaje DC: **12 V**

Diseño

Ubicación: **Mástil**

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Direccional**

Características de la antena: **Antena integrada**

Ganancia de la antena (máx.): **11 dBi**

Polarización: **Polarización dual**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **224 mm**

Profundidad: **79 mm**

Altura: **60 mm**

Peso: **330.9 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/605796/tp-link-eap215-bridge-kit-867-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.