




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)

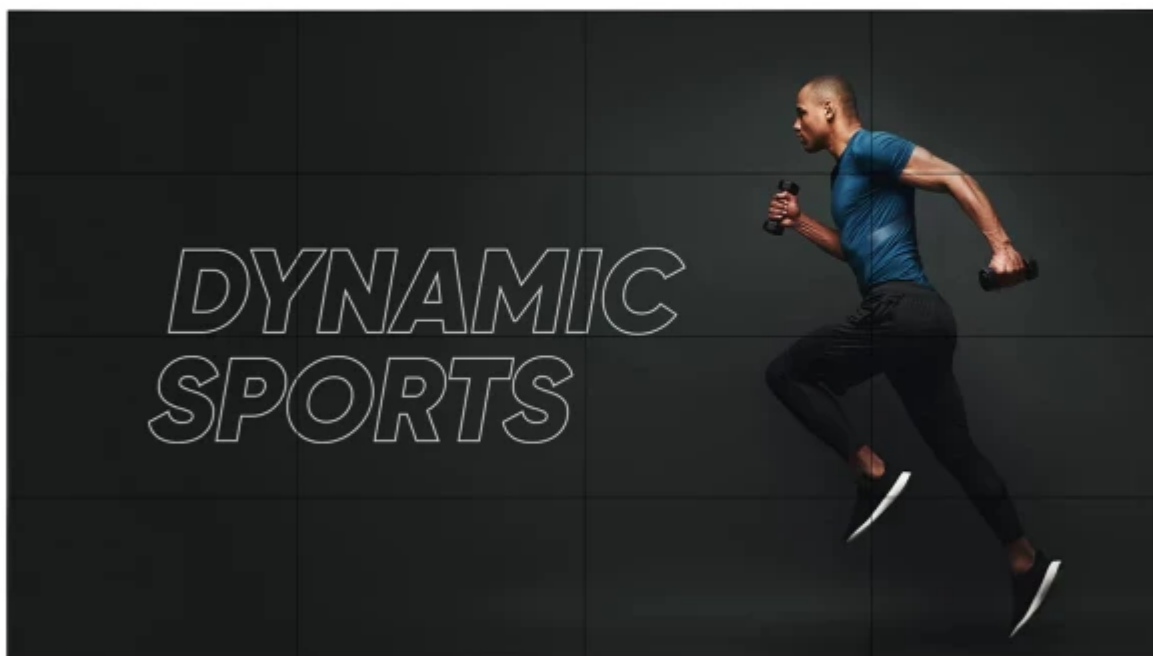

**LG 49VL5PJ pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 124.5 cm (49") IPS 500 cd / m<sup>2</sup> Full HD Negro WebOS 24/7**

LG 49VL5PJ, Pantalla plana de señalización digital, 124.5 cm (49"), IPS, 1920 x 1080 Pixeles, 24/7  
SKU: 49VL5PJ

## Información Técnica

- Marca: **LG**
- Diagonal de la pantalla: **124.5 cm (49")**
- Tecnología de visualización: **IPS**
- Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**
- Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**
- Tipo HD: **Full HD**
- Pantalla táctil: **No**
- Puertos HDMI: **2**
- Puerto DVI: **Si**
- Puertos DisplayPort: **1**
- Puerto USB: **Si**
- Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**
- Colocación compatible: **Interior**
- Orientación: **Horizontal**
- Color del producto: **Negro**
- Montaje VESA: **Si**
- Utilizar con: **Universal**
- Grado de protección IP: **IP5X**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Ethernet: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Exhibición

Tipo de panel: **LCD**

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**

Diagonal de la pantalla: **124.5 cm (49")**

Tecnología de visualización: **IPS**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **Full HD**

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Relación de contraste (dinámico): **500000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**  
Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**  
Diagonal de pantalla: **123.2 cm**  
Vida útil estimada: **60000 h**  
Rango de actualización nativa: **60 Hz**  
Índice de niebla: **3%**

#### **Puertos e Interfaces**

Puertos HDMI: **2**  
Versión HDMI: **2.2**  
Puerto DVI: **Si**  
Puertos DisplayPort: **1**  
Puerto USB: **Si**  
Cantidad de puertos USB: **1**  
Versión USB: **2.0**  
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**  
Entrada de audio (L,R): **1**  
Salida de audio (L,R): **1**  
Interfase RS-232: **Si**  
Entrada remota (IR): **1**

#### **Diseño**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**  
Colocación compatible: **Interior**  
Orientación: **Horizontal**  
Color del producto: **Negro**  
Montaje VESA: **Si**  
Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**  
Ancho del marco (inferior): **1.25 mm**  
Ancho del marco (lateral): **2.25 mm**  
Ancho del marco (superior): **2.25 mm**

#### **Desempeño**

Utilizar con: **Universal**  
Navegación: **Si**  
Exhibición en pantalla (OSD): **Si**  
Número de lenguajes OSD: **21**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Sueco, Turco**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

Grado de protección IP: **IP5X**

HDCP versión: **2.2**

#### Control de energía

Consumo energético: **110 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **73.2 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Disipación del calor: **375 BTU/h**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

#### Sistema de cómputo

Sistema operativo instalado: **WebOS**

#### Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1077.6 mm**

Profundidad de pantalla: **89.7 mm**

Altura de pantalla: **607.8 mm**

Peso de pantalla: **17.8 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1198 mm**

Largo del paquete: **756 mm**

Alto del paquete: **247 mm**

Peso del paquete: **21.9 kg**

#### Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, Sensor IR, LAN (RJ-45), RS-232**

Kit de montaje: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

#### Red

Ethernet: **Si**

#### Características

Disipación de calor (max): **409 BTU/h**

#### Detalles técnicos

Memoria interna (MB): **8 MB**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **CE**

#### Otras características

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/606528/lg-49v15pj-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1245-cm-49-ips-500-cd-m2-full-hd-negro-webos-247>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.