




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx

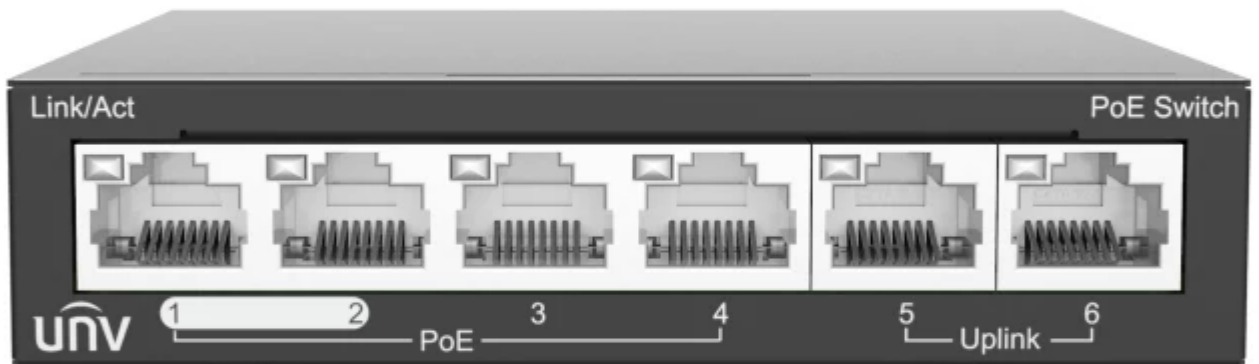

Uniview NSW2020-6T-POE-IN dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Uniview NSW2020-6T-POE-IN, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)
SKU: NSW2020-6T-POE-IN

Información Técnica

- Marca: **Uniview**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **1000 entradas**
- Fuente de energía: **DC/PoE**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): **0.25 kilómetros**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**

Rango de reenvío: **0.9 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **1000 entradas**

Memoria intermedia de paquetes: **0.448 MB**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **65 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **50 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **107 mm**

Profundidad: **101 mm**

Altura: **25 mm**

Peso: **190 g**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/657496/uniview-nsw2020-6t-poe-in-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-gris>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.