


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx

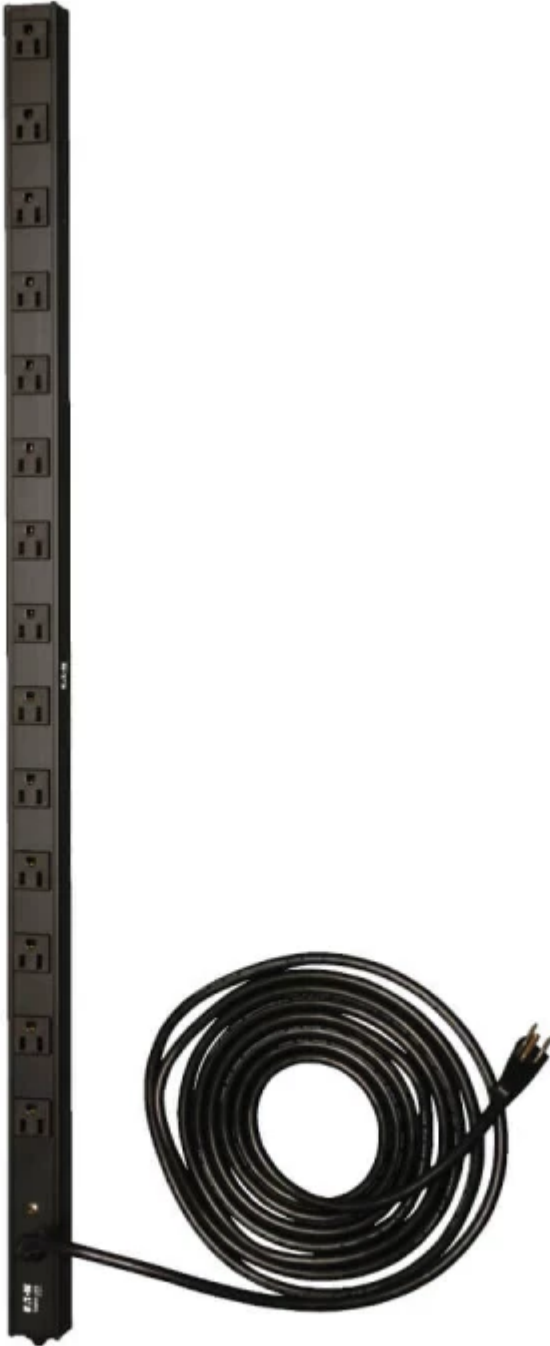

Tripp Lite PDUV15 PDU Básico Monofásico de 1.4kW 120V, 14 Tomacorrientes NEMA 5-15R, Entrada NEMA 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación Vertical en 0U

Tripp Lite PDUV15 PDU Básico Monofásico de 1.4kW 120V, 14 Tomacorrientes NEMA 5-15R, Entrada NEMA 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación Vertical en 0U, Básico, 0U, Vertical, Metal, Negro, 14 salidas AC

SKU: PDUV15

Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- PDU tipos: **Básico**
- Capacidad del rack: **0U**
- Color del producto: **Negro**
- Cantidad de salidas AC: **14 salidas AC**
- Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
- Longitud de cable: **4.57 m**
- Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**
- Máxima corriente: **15 A**

Aspectos destacados

El PDU Básico monofásico de 1.44kW de 120V PDUV15 es una unidad excelente, económica para centros de datos, salas de servidores y centros de distribución de cableado de red. Adaptado perfectamente para ambientes de TI de alta densidad, el PDUV15 cuenta con 14 tomacorrientes NEMA 5-15R. La clavija de entrada NEMA L5-20P con cable de 4.57 m [15 pies] de longitud se conecta a la fuente de alimentación de CA de su instalación, generador o UPS protegido para distribuir energía al equipo conectado.

El diseño sin switch evita un apagado accidental, que podría originar un tiempo muerto costoso. Un breaker de 15A protege al equipo conectado contra sobrecargas peligrosas. El gabinete totalmente metálico de 91 cm [36"] soporta instalación vertical en 0U en racks estándar EIA de 19" usando los accesorios incluidos y clips de instalación o instalación sin herramientas usando los botones incluidos. Además puede instalar el PDUV15 en una pared o banco de trabajo o bajo un mostrador con accesorios suministrados por el usuario

Especificaciones

Diseño

PDU tipos: **Básico**

Capacidad del rack: **0U**

Montaje: **Vertical**

Material de la cubierta: **Metal**

Color del producto: **Negro**

Puertos e Interfaces

Cantidad de salidas AC: **14 salidas AC**

Conector: **NEMA 5-15P**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Características

Longitud de cable: **4.57 m**

Control de energía

Voltaje nominal de entrada: **100-127 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Máxima corriente: **15 A**

Voltaje nominal de salida: **100-127 V**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **31.8 mm**

Profundidad: **44.5 mm**

Altura: **914.4 mm**

Peso: **1.39 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.81 kg**

Ancho del paquete: **91.9 mm**

Largo del paquete: **61 mm**

Alto del paquete: **1009.9 mm**

Datos de logística

País de origen: **China**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332144512**

Largo de la caja principal: **294.9 mm**

Longitud de la caja principal: **275.1 mm**

Alto de la caja principal: **1030 mm**

Peso de la caja principal: **20.6 kg**

Cantidad por caja principal: **12 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/110523/tripp-lite-pduv15-pdu-basico-monofasico-de-14kw-120v-14-tomacorrientes-nema-5-15r-entrada-nema-5-15p-cable-de-457-m-15-pies-instalacion-vertical-en-0u>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.