


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)

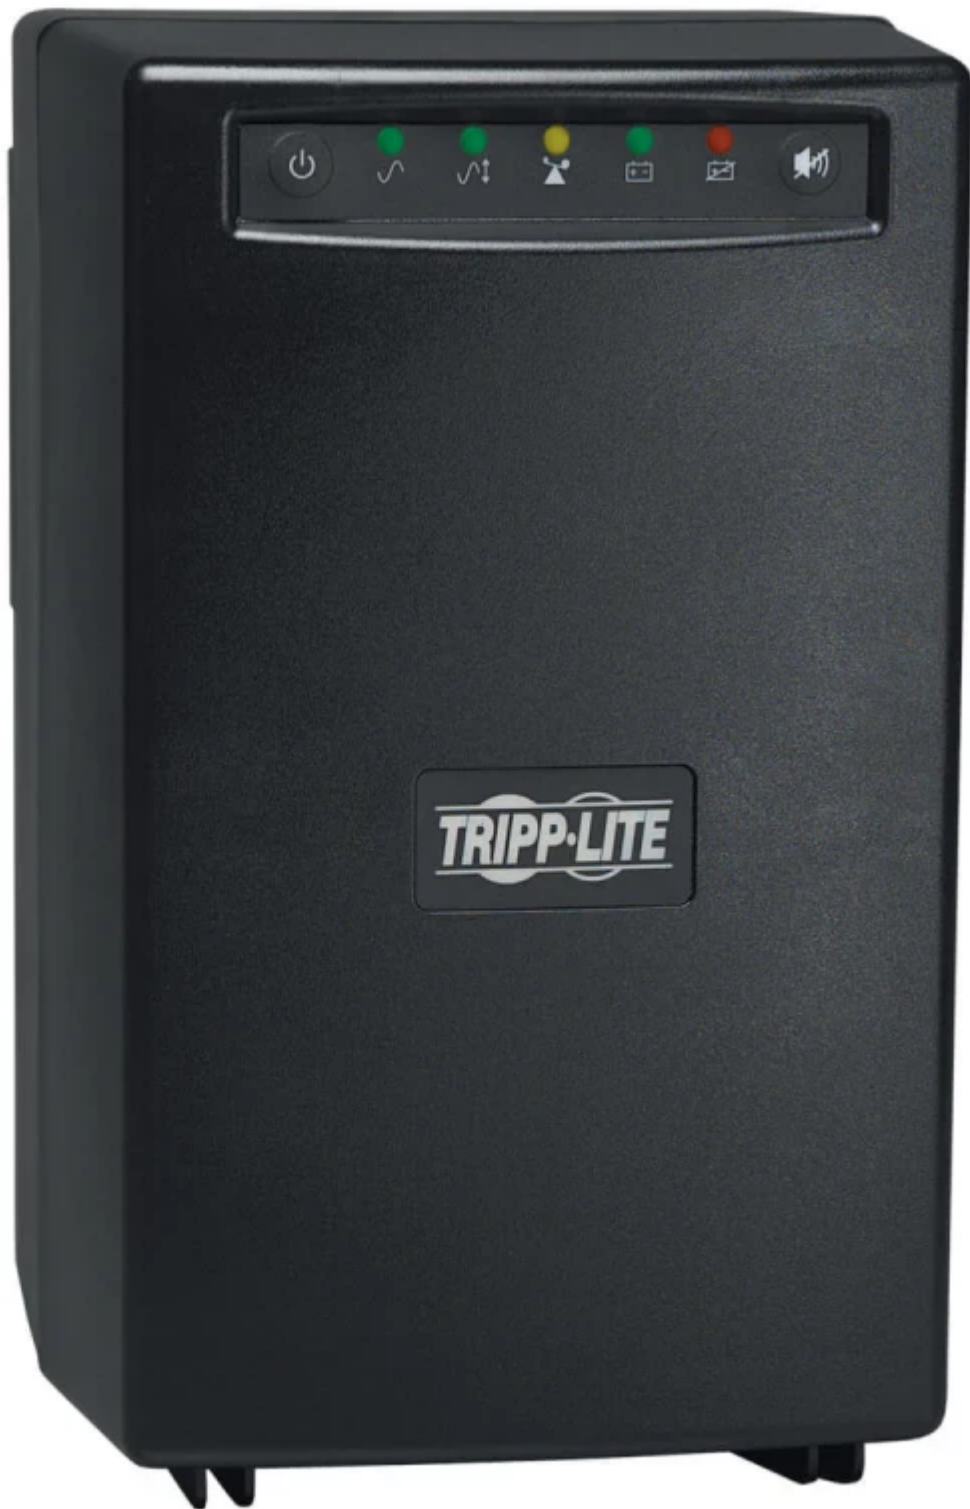

**Tripp Lite SMART1500 UPS SmartPro Interactivo de 120V, 1.5kVA y 980W, Torre, USB, DB9, 6 Tomacorrientes**

Tripp Lite SMART1500 UPS SmartPro Interactivo de 120V, 1.5kVA y 980W, Torre, USB, DB9, 6 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.5 kVA, 980 W, Seno, 75 V, 147 V  
SKU: SMART1500

## Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
- Potencia de salida: **980 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **147 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

El UPS SmartPro SMART1500 Interactivo de 120V 1.5kVA 980W proporciona respaldo por batería y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar los aparatos electrónicos o destruir la información. Ideal para respaldar aplicaciones de punto de venta, sistemas VoIP y redes de pequeñas empresas, el SMART1500 cambia a modo de batería en milisegundos para mantener su equipo conectado funcionando por suficiente tiempo para guardar archivos y apagar con seguridad sin pérdida de datos.

Equipado con seis tomacorrientes NEMA 5-15R (uno controlable) y un cable de alimentación de 1.83 m [6 pies] con entrada 120V NEMA 5-15P, el SMART1500 tiene una batería interna que proporciona 20 minutos de respaldo a media carga y 7 minutos a plena carga. Los LEDs en el panel frontal indican la alimentación de línea, alimentación de batería, sobrecarga, regulación de voltaje y estado de la batería. Una alarma suena para indicar falla de la energía, sobrecarga o batería baja.

La Regulación Automática de Voltaje (AVR) mantiene una salida nominal de 120V sobre un rango de entrada de 75V a 147V sin usar energía de la batería. El filtrado de ruidos EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una especificación de supresión de sobretensiones de 480 joules protege su equipo contra las dañinas sobretensiones. Con el Software PowerAlert (disponible mediante descarga gratuita), el SMART1500 permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía.

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **980 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **147 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**  
Voltaje de operación de salida (min): **120 V**  
Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**  
Máxima corriente: **12 A**  
Índice de aumento de energía: **480 J**  
Número de fases de entrada: **1**  
Eficiencia %: **96%**  
Factor de poder: **0.7**  
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**  
Alarma(s) audibles: **Si**

#### **Puertos e Interfaces**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**  
Conector: **NEMA 5-15P**  
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**  
Puertos USB 2.0: **1**  
Cantidad de puerto serial: **1**

#### **Batería**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**  
Tiempo típico de respaldo a media carga: **20 min**  
Tiempo de recarga de la batería: **4 h**  
Batería hot-swap: **Si**

#### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**  
Material de la cubierta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**  
Longitud de cable: **1.8 m**  
Tipo de enfriamiento: **Activo**  
Color del producto: **Negro**  
Indicadores LED: **Si**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **190.5 mm**  
Profundidad: **235 mm**  
Altura: **330.2 mm**  
Peso: **16.5 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **281.9 mm**  
Largo del paquete: **330.2 mm**  
Alto del paquete: **454.7 mm**  
Peso del paquete: **17.5 kg**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **281.9 mm**  
Longitud de la caja principal: **330.2 mm**  
Alto de la caja principal: **434.3 mm**  
Peso de la caja principal: **18.4 kg**  
Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**  
País de origen: **Vietnam**

#### Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **6 x NEMA 5-15R**  
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**  
Peso (imperial): **17.4 kg (38.4 libras)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111729/tripp-lite-smart1500-ups-smartpro-interactivo-de-120v-15kva-y-980w-torre-usb-db9-6-tomacorrientes>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.