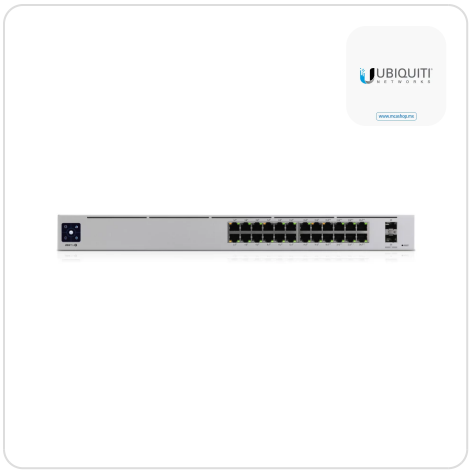


Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Plata

Ubiquiti UniFi Pro 24-Port PoE, Gestionado, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: USW-PRO-24-POE

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**
Soporte 10G: **Si**
Capacidad de conmutación: **88 Gbit/s**
Rango de reenvío: **65.472 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2/L3**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Administración basada en web: **Si**
Montaje en rack: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **16**
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **8**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **400 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **2**
Conector eléctrico: **Conector de entrada de CA**
Peso y dimensiones
Ancho: **442.4 mm**
Profundidad: **285.4 mm**
Altura: **43.7 mm**
Peso: **4.3 kg**
Control de energía
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Suministro de energía redundante (RPS): **Si**
Cantidad de fuentes de alimentación: **1**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Consumo máximo de energía: **450 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-5 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Soporte 10G: **Si**
Espejeo de puertos: **Si**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Soporte de control de flujo: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Control de transmisión de tormentas: **Si**
Límite de rango: **Si**
Rutas IPv4: **64**
Soporte VLAN: **Si**
Cantidad de VLANs: **1000**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **88 Gbit/s**
Rendimiento: **44 Gbit/s**
Rango de reenvío: **65.472 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Ruta estática: **Si**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Memoria intermedia de paquetes: **2 MB**
Seguridad
Funciones DHCP: **DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping**
IGMP: **Si**
Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x, RADIUS**
Certificados
Certificación: **CE, FCC, IC**
Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2/L3**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Administración basada en web: **Si**
Registro de eventos en sistema: **Si**
Diseño
Montaje en rack: **Si**
Factor de forma: **1U**
Color del producto: **Plata**
Botón de restauración disponible: **Si**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, PoE, Velocidad, Sistema**
Tipo de visualizador: **LCM**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **16**
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **8**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **64 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **400 W**

Link: https://mcashop.mx/producto/167129/ubiquiti-unifi-pro-24-port-poe-gestionado-l2l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-plata

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.