


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The Eaton logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'A' is stylized with a white triangle cutout, and the letter 'O' is a solid blue circle.

www.mcashop.mx

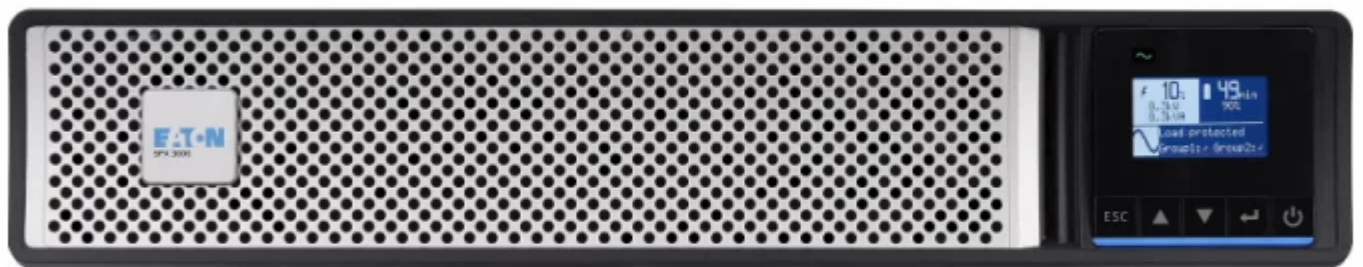

Eaton 5PX G2 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 3000 W 6 salidas AC

Eaton 5PX G2, Línea interactiva, 3 kVA, 3000 W, Onda sinusoidal pura, 70 V, 153 V
SKU: 5PX3000RTG2

Información Técnica

- Marca: **Eaton**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **3000 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **70 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **153 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro, Gris**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **3000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **70 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **153 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **380 J**

Nivel de ruido: **50 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Descarga excesiva**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Cantidad de puerto serial: **1**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga: **17 min**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 10000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, REACH**

Certificación: **CULus RoHS NOM ENERGY STAR certified BSMI IEC 62040-1**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **431.8 mm**

Profundidad: **601.9 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **33.8 kg**

Empaquetado de datos

Incluye tarjeta de gestión: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/472040/eaton-5px-g2-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-3000-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.