


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

ZKT*ECO*

www.mcashop.mx

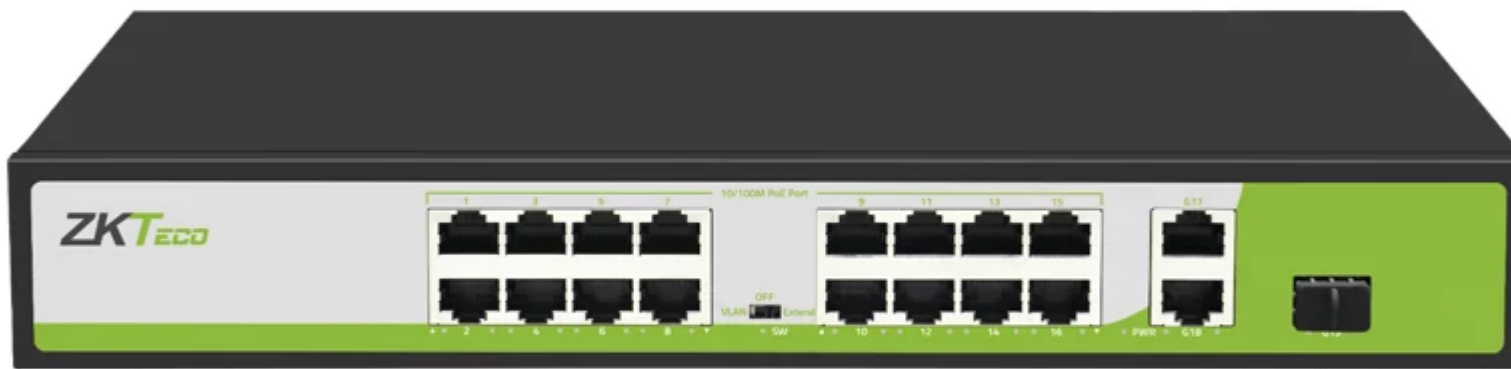

ZKTeco PE162-200-C dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)

ZKTeco PE162-200-C, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE)
SKU: PE162-200-C

Información Técnica

- Marca: **ZKTeco**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **9.2 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Fuente de energía: **CA/CD**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

El PE162-200-C es un switch avanzado que proporciona un punto de red para la transmisión de datos y el suministro de energía.

Dispone de 16 puertos PoE que pueden proporcionar alimentación estándar IEEE802.3af/at a través de cables de red.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **1**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-TX**

Tipos de cable soportados: **Cat5e, Cat6a**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): **120 kilómetros**

Ancho de banda máximo (Single-mode): **120000 m**

Ancho de banda máximo (Multi-mode): **2000 m**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **9.2 Gbit/s**
Rango de reenvío: **0.1488 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**

Diseño

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **CA/CD**
Voltaje de entrada AC: **100 - 260 V**
Voltaje de entrada DC: **48 V**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **207 mm**
Profundidad: **320 mm**
Altura: **45 mm**
Peso: **1.9 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/534072/zkteco-pe162-200-c-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.