


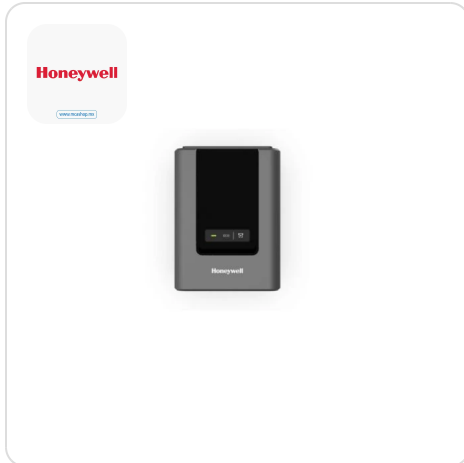

Honeywell PC42E-T impresora de etiquetas Térmica directa / transferencia térmica 300 x 300 DPI 100 mm/seg Inalámbrico y alámbrico Ethernet Wifi Bluetooth

Honeywell PC42E-T, Térmica directa / transferencia térmica, 300 x 300 DPI, 100 mm/seg, Inalámbrico y alámbrico, Negro

SKU: PC42E-TB02200

Información Técnica

Marca: **Honeywell**

Pantalla: **LED**

Color del producto: **Negro**

Resolución máxima: **300 x 300 DPI**

Velocidad de impresión: **100 mm/seg**

Velocidad de impresión: **6 lpm**

Máximo ancho de impresión: **10.8 cm**

Tecnología de impresión: **Térmica directa / transferencia térmica**

Color: **No**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Puerto USB: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Aspectos destacados

Honeywell PC42E-T. Tecnología de impresión: Térmica directa / transferencia térmica, Resolución máxima: 300 x 300 DPI, Velocidad de impresión: 100 mm/seg. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Color del producto: Negro

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: Térmica directa / transferencia térmica
Color: No
Resolución máxima: 300 x 300 DPI
Número de puntos imprimibles: 12 punto
Velocidad de impresión: 100 mm/seg
Velocidad de impresión: 6 lpm
Máximo ancho de impresión: 10.8 cm
Altura máxima de impresión: 4.83 m
Longitud mínima de impresión: 9.6 mm
Dirección de papel
Ancho de listón: 11 cm
Longitud de listón: 300 m
Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.0**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Desempeño

Memoria interna: **128 MB**

Memoria Flash: **128 MB**

Código de barras incorporado: **1D, 2D, AZTECCODE, Code 49, Matriz de datos, EAN13, EAN8, MSI, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Planet, POSTNET, Plessey, Código QR**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LED**

Idiomas OSD: **Alemán, Inglés, Español, Italiano, Tailandés, Japonés, Portugués, Chino simplificado, Coreano, Ruso, Chino tradicional, Francés**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **90 - 264 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **198 mm**

Profundidad: **273 mm**

Altura: **169 mm**

Peso: **2.04 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/546267/honeywell-pc42e-t-impresora-de-etiquetas-termica-directa-transferencia-termica-300-x-300-dpi-100-mmseg-inalambrico-y-alambrico-ethernet-wifi-bluetooth>