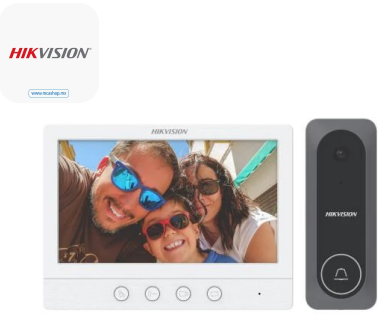

Hikvision DS-KIS212 sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Gris, Blanco

Hikvision DS-KIS212, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, 1280 x 720 Pixeles, 60 fps, 130°

SKU: DS-KIS212

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Color: **Si**
Altavoz: **Si**
Número de pantallas soportadas: **1**
Número máximo de cámaras soportadas: **1**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Unidad de interiores incluida: **Si**
Unidad de exteriores incluida: **Si**
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Aspectos destacados

Hikvision DS-KIS212. Diagonal de la pantalla: 17.8 cm (7"), Tecnología de visualización: TFT, Resolución de la pantalla: 1024 x 600 Pixeles. Máxima resolución de video: 1280 x 720 Pixeles, Velocidad máxima de cuadro: 60 fps, Ángulo de visión, horizontal: 130°. Distancia de visión nocturna: 3 m, Tipo de LED: IR. Tipo de dirección de micrófono: Omnidireccional. Color del producto: Gris, Blanco, Material de la carcasa de la unidad de exterior: Plástico, Tipo de control: Botones

Especificaciones

Detalles técnicos
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Color: **Si**
Altavoz: **Si**
Número de pantallas soportadas: **1**
Número máximo de cámaras soportadas: **1**
Montaje de pared: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Número de botones: **5 botones**
Exhibición
Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
Tecnología de visualización: **TFT**
Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Pixeles**
Cámara fotográfica
Máxima resolución de video: **1280 x 720 Pixeles**
Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Ángulo de visión, horizontal: **130°**

Ángulo de visión, vertical: **70°**

Modo día / noche: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **3 m**

Tipo de LED: **IR**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Tipo de dirección de micrófono: **Omnidireccional**

Diseño

Color del producto: **Gris, Blanco**

Material de la carcasa de la unidad de exterior: **Plástico**

Tipo de control: **Botones**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CC**

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CC**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): **30 V**

Corriente de funcionamiento (apertura de puertas): **1 A**

Consumo de energía (máx.): **4 W**

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): **-10 - 55 °C**

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **10 - 90 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **178 mm**

Profundidad: **19 mm**

Altura: **132 mm**

Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA): **51 x 20 x 136 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/595110/hikvision-ds-kis212-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-gris-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.