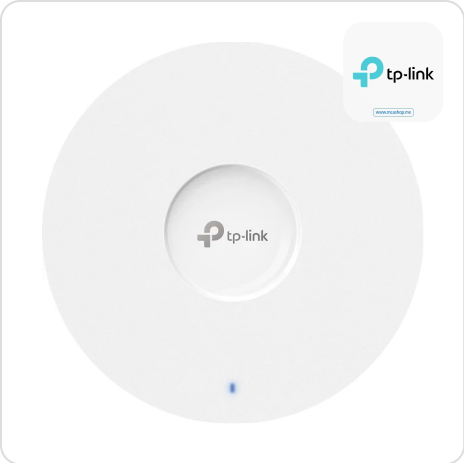


TP-Link Omada EAP683 UR punto de acceso inalámbrico 6000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link Omada EAP683 UR, 2.4 GHz, 5 GHz, 6000 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: EAP683 UR

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH**
Tipo de antena: **Interno**
Ganancia máxima de la antena: **5 dBi**
Ubicación: **Techo, Pared**
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **No**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **6000 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **1148 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **4804 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at**
Cantidad de usuarios: **510 usuario(s)**
MIMO: **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**
Peso y dimensiones
Ancho: **220 mm**
Profundidad: **220 mm**
Altura: **32.5 mm**
Control de energía
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Rango de voltaje DC: **12 V**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Empaquetado de datos
Tipo de empaque: **Caja**
Seguridad
Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH**
Filtro de direcciones MAC: **Si**
Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): **Multiple SSIDs**
Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**
Características de administración
Syslog: **Si**
Firmware actualizable: **Si**
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**
Kit de montaje: **Si**
Guía de configuración rápida incluida: **Si**
Antena
Tipo de antena: **Interno**
Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**
Ganancia máxima de la antena: **5 dBi**
Diseño
Ubicación: **Techo, Pared**
Color del producto: **Blanco**
Botón de restauración disponible: **Si**
Indicadores LED: **Si**
Características
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **No**
Velocidad máxima de transferencia de datos: **6000 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **1148 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **4804 Mbit/s**
Velocidad de transferencia LAN: **10,100,1000,2500 Mbit/s**
Frecuencia de banda: **2.4 - 6 GHz**
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at**
Cantidad de usuarios: **510 usuario(s)**
Selección automática de canal: **Si**
Escáner automático de canales: **Si**
MIMO: **Si**
Tipo MIMO: **Multi User MIMO**
Itinerancia rápida: **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Límite de rango: **Si**

Band steering (optimización de rendimiento): **Si**
Equidad de conexión (ATF): **Si**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Formación de rayos: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/598848/tp-link-omada-eap683-ur-punto-de-acceso-inalambrico-6000-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.