


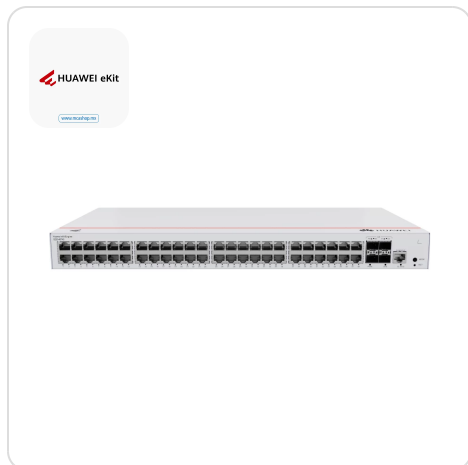

HUAWEI eKit S220 Series S220-48T4S Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S220 Series S220-48T4S, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: 98012380

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

Soporte 10G: **Si**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Capacidad de conmutación: **104 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Número de módulos SFP instalados: **4**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

HUAWEI eKit S220 Series S220-48T4S. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Número de módulos SFP instalados: 4, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Gestionado por la nube: Si
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP instalados: 4
Puerto de consola: RJ-45
Red
Soporte 10G: Si
Adición de vínculos: Si

Límite de rango: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Número de VLANs: **4094**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **104 Gbit/s**

Rango de reenvío: **77 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Ruta estática: **Si**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP server, DHCP snooping, DHCP client**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3**

Protección contra loops: **Si**

Autenticación: **Autenticación basada en MAC**

Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Código IP (International Protection): **IP20**

Desempeño

Nivel de ruido: **54.3 Db**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **43.3 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 5000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **43.6 mm**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.59 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/599715/huawei-ekit-s220-series-s220-48t4s-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris>