


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)

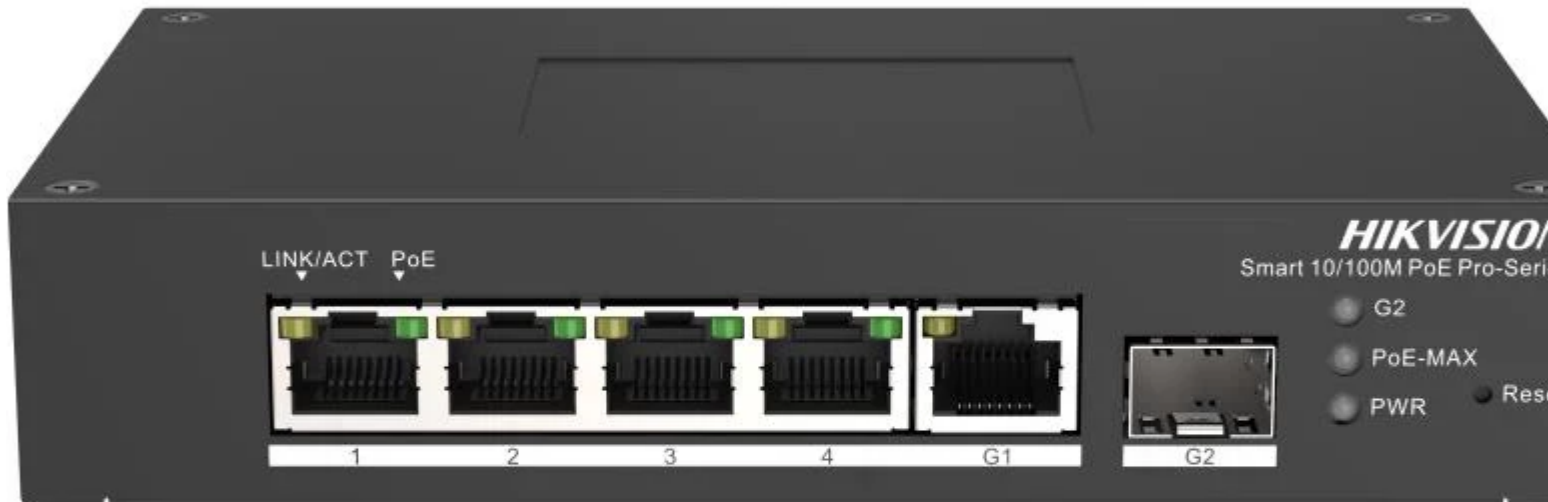

**Hikvision DS-3T1306P-SI/HS dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro**

Hikvision DS-3T1306P-SI/HS, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3T1306P-SI/HS

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Apilable: **No**
- Fuente de energía: **CC**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **4**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **1**

Puertos de canal de fibra: **1**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**  
Control de transmisión de tormentas: **Si**  
Límite de rango: **Si**  
Auto MDI / MDI-X: **Si**  
Soporte VLAN: **Si**  
Número de VLANs: **4094**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**  
Rango de reenvío: **3.57 Mpps**  
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**  
Guardar y remitir: **Si**

#### Seguridad

Algoritmos de seguridad: **SNMP**

#### Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

#### Diseño

Montaje en rack: **No**  
Apilable: **No**  
Color del producto: **Negro**  
Material de la cubierta: **Metal**  
Indicadores LED: **Si**  
Grado de protección IP: **IP40**

#### Control de energía

Fuente de energía: **CC**  
Fuente de alimentación incluida: **Si**  
Voltaje de entrada: **48 V**  
Consumo energético: **5 W**  
Consumo de energía (máx.): **65 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **60 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **158 mm**

Profundidad: **31.6 mm**

Altura: **101.2 mm**

Peso: **400 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/600797/hikvision-ds-3t1306p-sihs-dispositivo-de-redes-gestionado-12-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.