


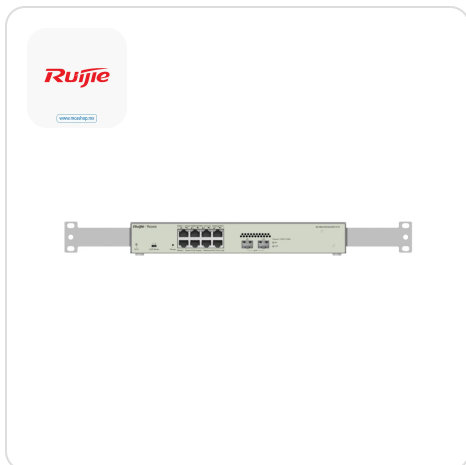

Ruijie Networks RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2 dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Metálico

Ruijie Networks RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Número de módulos SFP instalados: **2**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Gestionado por la nube: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Número de módulos SFP instalados: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Adición de vínculos: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **Voice VLAN**

Número de VLANs: **4094**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**

Rango de reenvío: **14.88 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9216**

Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Reglas de la lista de control de acceso (ACL): **1200**

IGMP: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **Si**

Color del producto: **Metálico**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Desempeño

Sin ventilador: **Si**

Tiempo medio entre fallos: **200000 h**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **2 A**

Consumo energético: **15 W**

Modo de ahorro de energía (EEE): **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **8**

Energía sobre Ethernet (PoE): **53.5 V**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **125 W**

Otras características

Contenido del paquete: **Rubber Feet x 4 Power Cord Retainer Clip Management Software Pre-installed on the device. Yellow/Green Ground Wire**

Periodo de garantía: **5 Año(s)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **205 mm**

Profundidad: **300 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **1.8 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente**

Guía de configuración rápida: **Si**

Empaquetado de datos

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Ancho del paquete: **401 mm**

Largo del paquete: **359 mm**

Alto del paquete: **94 mm**

Peso del paquete: **2 kg**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/604117/ruijie-networks-rg-nbs3100-8gt2sfp-p-v2-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-metalico>