


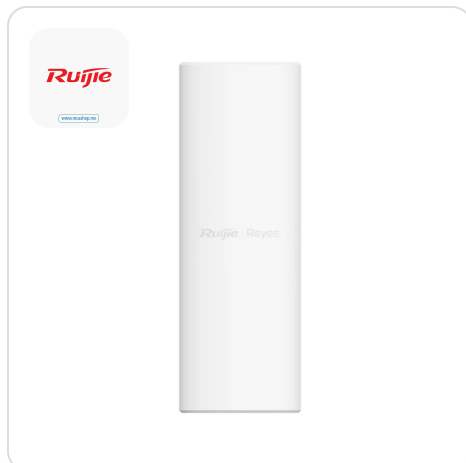

Ruijie Networks RG-RAP62-OD punto de acceso inalámbrico 2974 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Ruijie Networks RG-RAP62-OD, 2.4 GHz, 5 GHz, 2974 Mbit/s, OWE, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: RG-RAP62-OD

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

Rango máximo de transferencia de datos: **2974 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **OWE, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ubicación: **Mástil, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

Un dispositivo Wi-Fi pequeño pero elegante

Access point AX3000 Wi-Fi 6 versátil para interiores y exteriores

Con un diseño elegante

para su instalación en interiores y exteriores

Así es nuestro Wi-Fi fiable y de largo alcance

Sus antenas profesionales integradas y equipadas con amplificadores de alta ganancia de calidad empresarial y el uso de la tecnología Wi-Fi 6 hacen que el dispositivo ofrezca un rendimiento excelente en cuanto a cobertura y calidad de la conexión Wi-Fi.

Aspecto elegante

Infinidad de posibilidades; olvídense de las limitaciones de espacio

Protección constante, señal estable

Resistente a la intemperie: clasificado como IP65 en las pruebas de protección contra la entrada de materiales extraños

A prueba de lluvia

(A una distancia de 2,5 metros) fuertemente rociado con agua con un caudal de 12,5±0,625 (l/min)

A prueba de polvo

Máxima protección para evitar que entre el polvo más fino en el interior del dispositivo

Protección contra descargas electrostáticas

Protección contra rayos de 4 kV

Protección contra descargas electrostáticas de 15 kV

Funciones optimizadas para el negocio de calle

Agilice su negocio con la gestión en la nube

Red autoorganizada

Gestión centralizada de la red

Autenticación a través del portal en la nube

Supervisión y mantenimiento remotos

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 2974 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 573 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2401 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 5 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Número de usuarios: 512 usuario(s)
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO

Método de espectro disperso: **OFDMA**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Wifi en itinerancia: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Receptor de sensibilidad: **11b: -91dBm(1Mbps), -88dBm(5.5Mbps),- 85dBm(11Mbps) 11a/g: -89dBm(6Mbps), -80dBm(24Mbps), -76dBm(36Mbps)?-71dBm(54Mbps) 11n: -83dBm(MCS0)?-65dBm(MCS7)?- 83dBm(MCS8)?-65dBm(MCS15) 11ac: 20MHz: -83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 40MHz: -79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 80MHz: -76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9)**

Receptor de sensibilidad: **11b: -91dBm(1Mbps), -88dBm(5.5Mbps),- 85dBm(11Mbps) 11a/g: -89dBm(6Mbps), -80dBm(24Mbps), -76dBm(36Mbps)?-71dBm(54Mbps) 11n: -83dBm(MCS0)?-65dBm(MCS7)?- 83dBm(MCS8)?-65dBm(MCS15) 11ac: 20MHz: -83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 40MHz: -79dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 80MHz: -76dBm(MCS0), -51dBm(MCS9)**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **OWE, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE**

Número de SSID soportados: **8**

Intrusión DHCP: **Si**

Protección de fuente de IP (IP Source Guard, IPSG): **Si**

Lista negra: **Si**

Lista blanca: **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **No**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo energético: **16 W**

Diseño

Ubicación: **Mástil, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP65**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Sistema**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Ganancia de la antena (máx.): **6.5 dBi**

Desempeño

Memoria Flash: **128 MB**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **70 mm**

Altura: **35 mm**

Peso: **400 g**

Contenido del empaqueCantidad por paquete: **1 pieza(s)**Antena incluida: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 75 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Link: <https://mcahop.mx/producto/607107/ruijie-networks-rg-rap62-od-punto-de-acceso-inalambrico-2974-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>