


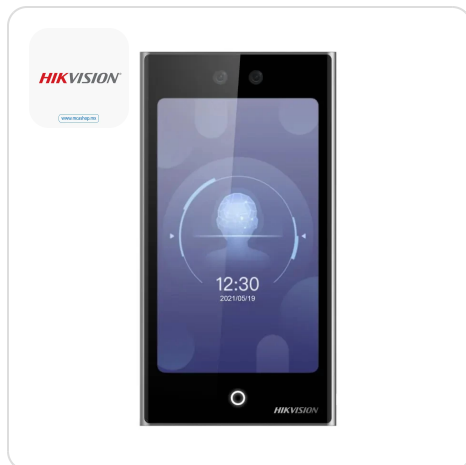

Hikvision DS-K1T673DWX-K lector de control de acceso Terminal de reconocimiento facial Negro, Plata

Hikvision DS-K1T673DWX-K, Terminal de reconocimiento facial, Lector de huella digital, Wifi, Lector de chip/tarjeta de acceso, Bluetooth, IP65

SKU: DS-K1T673DWX/K

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Lector de huella digital: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo: **Terminal de reconocimiento facial**

Pantalla incorporada: **Si**

Conectado a PC: **No**

Cámara frontal: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Technical details

Tipo: **Terminal de reconocimiento facial**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Lector de huella digital: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo de lector de chip/tarjeta de acceso: **Sin contacto**

Capacidad de tarjetas: **50000 tarjetas**

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Capacidad facial: **10000**

Distancia de reconocimiento facial: **0.3 - 3 m**

Duración del reconocimiento facial: **0.2 s**

Precisión del reconocimiento facial: **99%**

Anti falsificación de la cara: **Si**

Capacidad de eventos: **150000**

Audio de aviso: **Si**

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Pisón: **Si**

Sincronización horaria: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Entrada de contacto de puerta: **1**

Idiomas de soporte: **Multi**

Código QR: **Si**Color del producto: **Negro, Plata**Código IP (International Protection): **IP65****Exhibición**Pantalla incorporada: **Si**Tipo de visualizador: **LCD**Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**Forma de la pantalla: **Plana**Pantalla táctil: **Si****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **Si**Tipo de cámara frontal: **Cámara doble**Tipo de sensor: **CMOS**Total de megapíxeles: **2 MP**Ángulo de visión, horizontal: **75.5°**Ángulo de visión, vertical: **41.5°**Número de lentes: **2****Desempeño**Sistema operativo instalado: **Linux****Puertos e Interfaces**Wifi: **Si**Bluetooth: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Conectado a PC: **No**Puertos RS-485: **1**Puerto USB: **Si**Alarma de entrada / salida: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada: **12 - 24 V**Corriente de entrada: **2 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Link: <https://mcashop.mx/producto/644364/hikvision-ds-k1t673dwx-k-lector-de-control-de-acceso-terminal-de-reconocimiento-facial-negro-plata>