


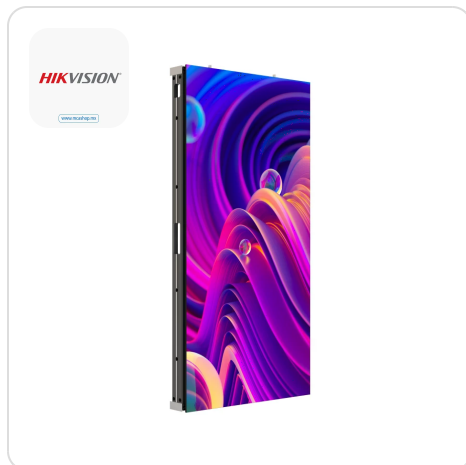

Hikvision DS-D4239CF-1AAB pantalla de pared para proyección LED Interior

Hikvision DS-D4239CF-1AAB, LED, 128 x 256 Píxeles

SKU: DS-D4239CF-1AAB

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de visualización: **LED**

Tamaño de píxel: **3.91 x 3.91 mm**

Brillo de pantalla: **4500 cd / m²**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Aspectos destacados

Con el apoyo de las tecnologías de encapsulación SMD, IMD y COB, las pantallas LED para interiores de Hikvision proporcionan soluciones de vanguardia para cualquier escenario en interiores. Estas pantallas LED para interiores ofrecen una calidad de imagen superior, alta resolución y reproducción dinámica del color, proporcionando a los clientes y visitantes una experiencia visual indeleble, y permitiendo a los usuarios operar cómodamente a través de la tecnología patentada de mejora de la imagen y la funcionalidad de control remoto de Hikvision.

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: LED
Resolución de la pantalla: 128 x 256 Píxeles
Retroiluminación LED: Si
Tamaño de píxel: 3.91 x 3.91 mm
Brillo de pantalla: 4500 cd / m²
Temperatura de color: 9300 K
Razón de contraste (típica): 5000:1
Rango de actualización nativa: 3840 Hz
Rangos de actualización pantalla soportados: 3840 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 160°
Ángulo de visión, vertical: 128°
Uniformidad de brillo: 0 - 95%
Profundidad de la escala de grises: 14 Bit
Vida útil de la pantalla: 100000 h
Display area: 0.5 m²
Display pixel density: 65536 Punto por metro cuadrado
Uniformidad de color: ? ± 0.003Cx
Diseño
Colocación compatible: Interior
Orientación: Horizontal/Vertical
Montaje de pared: Si
Mantenimiento frontal: Si

Mantenimiento trasero: **Si**

Tipo de LED: **Dispositivo montado en superficie (SMD)**

Grado de protección IP: **IP66**

Color del producto: **Negro**

Material del panel: **Aluminio**

Utilizar con: **Comercial**

Método de conducción: **Conducción de corriente constante**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Display power consumption (max): **508 Watt por metro cuadrado**

Display power consumption (average): **170 Watt por metro cuadrado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **500 mm**

Profundidad: **97 mm**

Altura: **1000 mm**

Peso: **18.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1108 mm**

Largo del paquete: **165 mm**

Alto del paquete: **606 mm**

Peso del paquete: **20.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/648026/hikvision-ds-d4239cf-1aab-pantalla-de-pared-para-proyeccion-led-interior>