


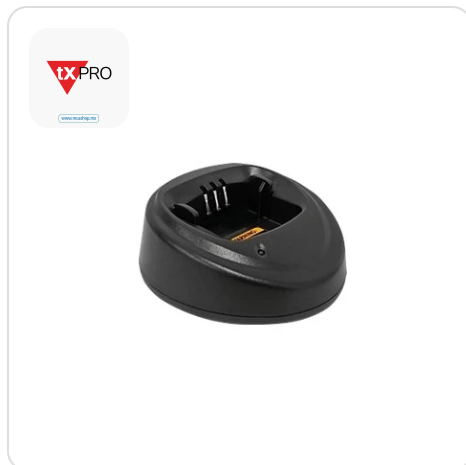

## txPRO TX-CHEP450 cargador de dispositivo móvil Radio bidireccional Negro Corriente alterna, Encendedor de puros Interior

txPRO TX-CHEP450, Interior, Corriente alterna, Encendedor de puros, Negro

SKU: TX-CHEP450

### Información Técnica

Marca: **txPRO**

Compatibilidad del cargador: **Radio bidireccional**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, Encendedor de puros**

Tipo de cargador: **Interior**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Este cargador es de alta calidad, con el que puede contar para cargar correctamente su batería de radio de 2 vías cada vez que sea necesario.

Los cargadores TXPRO son inteligentes porque evitan la sobrecarga, mientras que proveen una recarga automática cuando una radio permanece encendida.

Son versátiles por que cargan las baterías originales y genéricas de cualquier marca.

Los cargadores TXPRO son confiables como lo demuestra su fuerte aceptación y popularidad entre los profesionales de la comunicación.

#### Características del producto:

- Carga baterías con o sin radio
- LED indicador de estado de carga de la batería:
- Para cada posición confirma carga en curso, falla de batería, y completamente cargada.
- Diseño robusto, y versátil que ocupa poco espacio,
- incluye fuente de poder de 120 VCA a VCD
- Los accesorios disponibles para la instalación en el vehículo se venden por separado.
- Pregunte a su ejecutivo de ventas o al departamento de ingeniería.

Cargador rápido recomendación ideal para cargar baterías de alta capacidad (arriba de 1200 mAh).

#### Características del cargador inteligente:

Corta la corriente en cuanto detecta calentamiento y sobretensión.

- El momento en que coloca la batería en el cargador:
- El LED enciende en verde por que la detecta.
- Inmediatamente cambia el LED y enciende en rojo por que esta cargando.
- Cuando termina de cargar el LED enciende en color verde por que ya está lista.
- En caso de que la batería esté abierta el LED parpadea en color rojo.

Carga las siguientes baterías:

NTN4497, NNTN4970, NNTN4450, NNTN4458 y genéricas.

-Compatible con adaptador con encendedor de cigarrillos para conectarlo en el vehículo

-Corriente de carga: 800 mA

Temperatura de funcionamiento -20 ° C ~ 45 ° C

Temperatura de almacenamiento -20 ° C ~ 70 ° C

-Características: Interrumpe la carga al detectar: incremento de temperatura, tensión máxima, temperatura máxima y tiempo de carga máximo.?

## Especificaciones

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desempeño</b>                                                                                                                            |
| Compatibilidad del cargador: <b>Radio bidireccional</b>                                                                                     |
| Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna, Encendedor de puros</b>                                                                         |
| Tipo de cargador: <b>Interior</b>                                                                                                           |
| Compatibilidad: <b>EP450, DEP450, CP080, CP140, CP150, CP160, CP180, CP200, CP250, PR400, GP3688, NTN4497, NNTN4970, NNTN4450, NNTN4458</b> |
| <b>Diseño</b>                                                                                                                               |
| Color del producto: <b>Negro</b>                                                                                                            |
| Indicadores LED: <b>Si</b>                                                                                                                  |
| <b>Control de energía</b>                                                                                                                   |
| Voltaje de entrada: <b>120 V</b>                                                                                                            |
| Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>                                                                                                         |
| <b>Condiciones ambientales</b>                                                                                                              |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 45 °C</b>                                                                                |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 70 °C</b>                                                                                  |
| <b>Contenido del empaque</b>                                                                                                                |
| Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>                                                                                                     |

Link: <https://mcashop.mx/producto/648545/txpro-tx-chep450-cargador-de-dispositivo-movil-radio-bidireccional-negro-corriente-alterna-encendedor-de-puros-interior>