


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx

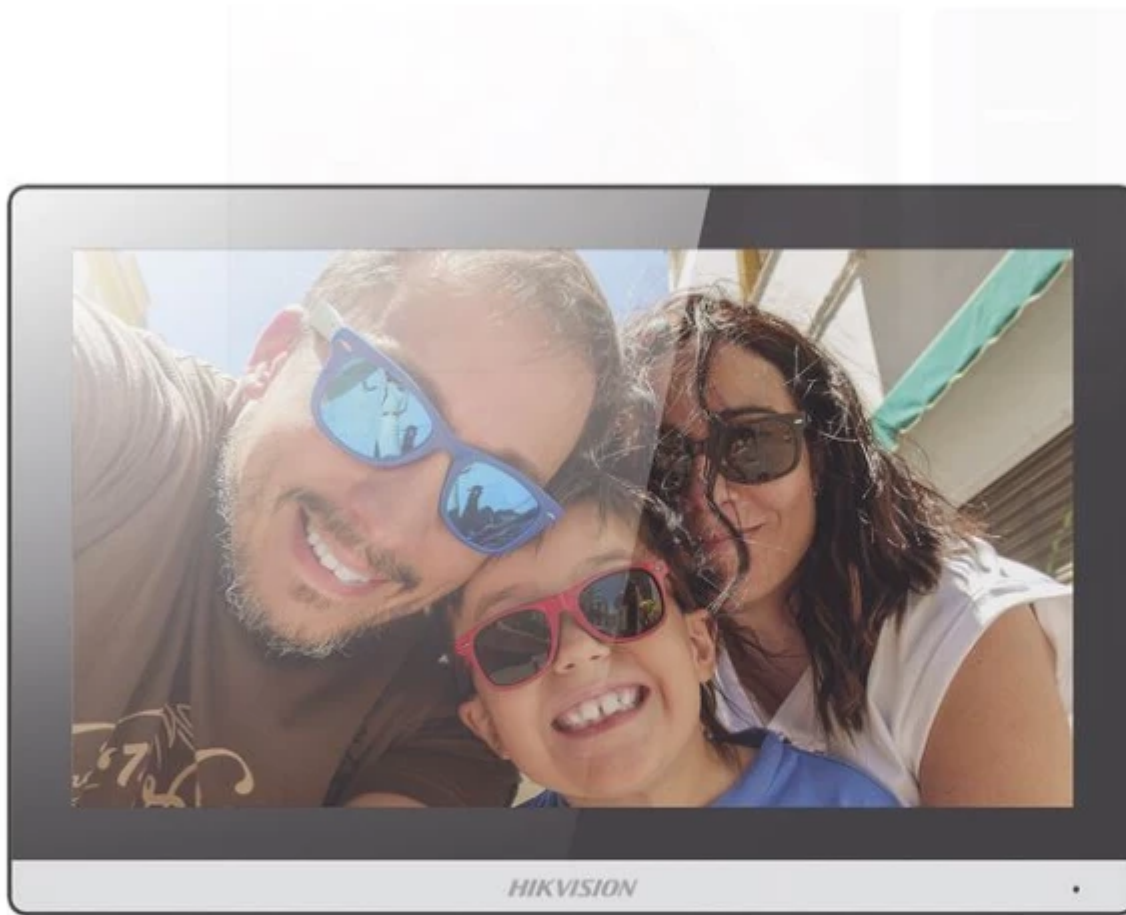

Hikvision DS-KIS312-P sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Gris, Blanco

Hikvision DS-KIS312-P, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, Capacitiva, 1280 x 720 Pixeles, 60 fps
SKU: DS-KIS312-P

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Color: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Número de pantallas soportadas: **2**
- Número máximo de cámaras soportadas: **1**
- Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
- Visión nocturna: **Si**
- Color del producto: **Gris, Blanco**
- Unidad de interiores incluida: **Si**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

Aspectos destacados

Los productos que necesita para un sistema de videoportero completo se entregan en estos kits listos para usar. Hay varios kits disponibles para prácticamente cualquier tipo de sistema que esté buscando.

Especificaciones

Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número de pantallas soportadas: **2**

Número máximo de cámaras soportadas: **1**

Capacidad de transmisión: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Entradas de relé: **1**

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tecnología de visualización: **TFT**

Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Píxeles**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de pantalla táctil: **Capacitiva**

Cámara fotográfica

Máxima resolución de video: **1280 x 720 Píxeles**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Ángulo de visión, horizontal: **130°**

Ángulo de visión, vertical: **70°**

Modo día / noche: **Si**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **3 m**

Tipo de LED: **IR**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Tipo de dirección de micrófono: **Omnidireccional**

Efecto de cancelación de ruido: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u**

Diseño

Color del producto: **Gris, Blanco**

Idiomas OSD: **Multi**

Grado de protección IP: **IP65**

Código IK: **IK08**

Material de la carcasa de la unidad de exterior: **Plástico**

Tipo de control: **Botones**

Medios de almacenaje

Ranura para tarjeta de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Capacidad de ROM: **32 MB**

Unidad para exteriores

Consumo de energía (transmisor) (max): **4 W**

Memoria interna (transmisor): **128 MB**

Peso del transmisor: **85 g**

Unidad para interiores

Consumo de energía (receptor) (max): **5 W**

Canales de entrada de alarma: **2**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CC**

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CC**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): **-10 - 50 °C**

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **175 mm**

Profundidad: **18.1 mm**

Altura: **113.5 mm**

Dimensiones de la estación de puerta (Ax Dx A): **50.94 x 20 x 135.94 mm**

Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/668840/hikvision-ds-kis312-p-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-gris-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.