


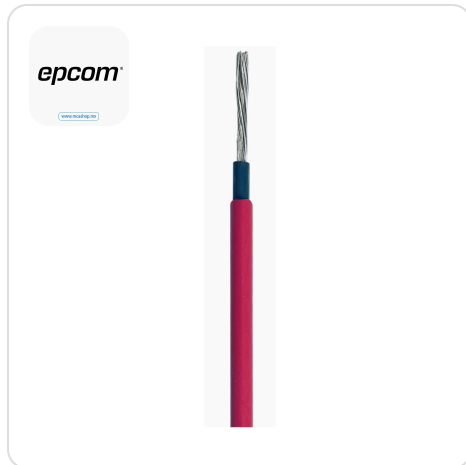

## Epcom CBL-UT-10R/100 accesorio para montaje de paneles solares Cable

Epcom CBL-UT-10R/100, Cable, Cobre, Rojo, IEC602332-1; IEC602332-24 IEC61034, EN61034-2 DIN 51900 UL 4703 and TUV PPP58209A, 1000 - 2000 V, 100 m

SKU: CBL-UT-10R/100

### Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tipo de producto: **Cable**

Material principal: **Cobre**

### Aspectos destacados

Carrete de 100 m Cable Fotovoltaico Rojo / 6 mm<sup>2</sup> (10AWG).

TCA Aleación de Cobre Estañado Tipo PV, 1000 / 2000 V 120 °C.

Cable formado por un conductor flexible de cobre suave, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada XLPE.

### Especificaciones

| Características                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color del producto: <b>Rojo</b>                                                                         |
| Calibre del cable (AWG): <b>10</b>                                                                      |
| Conectar y usar (Plug and Play): <b>No</b>                                                              |
| Tipo de producto: <b>Cable</b>                                                                          |
| Resistente a los rayos ultravioleta (UV): <b>Si</b>                                                     |
| Material principal: <b>Cobre</b>                                                                        |
| Certificación: <b>IEC602332-1; IEC602332-24 IEC61034, EN61034-2 DIN 51900 UL 4703 and TUV PPP58209A</b> |
| Control de energía                                                                                      |
| Voltaje de entrada: <b>1000 - 2000 V</b>                                                                |
| Peso y dimensiones                                                                                      |
| Longitud de cable: <b>100 m</b>                                                                         |
| Diámetro: <b>6 mm</b>                                                                                   |
| Condiciones ambientales                                                                                 |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-40 - 120 °C</b>                                           |

Link: <https://mcashop.mx/producto/714232/epcom-cbl-ut-10r100-accesorio-para-montaje-de-paneles-solares-cable>