


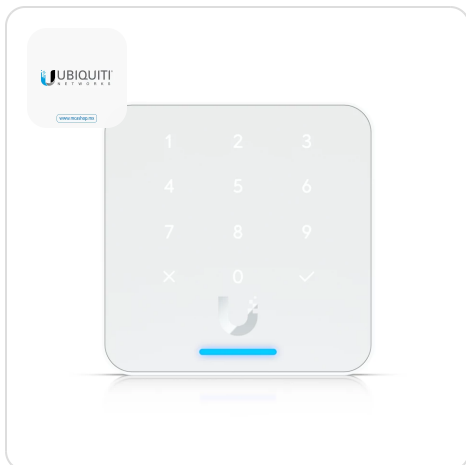

Ubiquiti Reader Flex Lector de control de acceso básico Blanco

Ubiquiti Reader Flex, Lector de control de acceso básico, Lector de chip/tarjeta de acceso, Bluetooth, IP55, Comunicación de Campo Cercano (NFC)

SKU: UA-G3-FLEX-W

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña, Mobile app**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio, Vidrio, Policarbonato (PC)**

Grado de protección IP: **IP55**

Pantalla incorporada: **No**

Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña, Mobile app**

Indicadores LED: **Estado**

Lector de huella digital: **No**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Teclado integrado: **Si**

Número de teclas: **12**

Iluminación de teclado: **Si**

Uso recomendado: **Exterior**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), UKCA**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Aluminio, Vidrio, Policarbonato (PC)**

Grado de protección IP: **IP55**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Desempeño

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces: **1**

Potencia de altavoz: **1 W**

Puertos e Interfaces

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **4.1**

Comunicación de Campo Cercano (NFC): **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **1**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Rango de voltaje DC: **44 - 57 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **84 mm**

Profundidad: **40.8 mm**

Altura: **84 mm**

Peso: **165 g**

Contenido del empaque

Soporte(s) de montaje incluido: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/716589/ubiquiti-reader-flex-lector-de-control-de-acceso-basico-blanco>