



## Barra multicontactos de 8 salidas para montaje en rack de 19"

Unidad inteligente de distribución de energía para montaje en rack de 19"; Monitorea energía, temperatura y humedad

Part No.: 163682

EAN-13: 0766623163682 | UPC: 766623163682

Barra multicontactos de 8 salidas para montaje en rack de 19" provee tus dispositivos con sistema crítico de energía constante, monitorea los niveles de corriente y vigila los niveles de temperatura y humedad. Una simple interfaz web permite al administrador del sistema configurar umbrales para la seguridad de tu valioso equipo de IT

### Features:

- Ocho puertos, IEC320 C13 salida de energía con corriente total de 16 A
- Medición de corriente y voltaje (salida total)
- Sensores integrados que monitorean humedad y temperatura en el ambiente de operación
- Tecnología integrada que soporta Java y navegación web
- Alarmas personalizables de alerta y sobrecarga
- Tiempo de retraso configurable de la salida de energía para prevenir la posibilidad de una sobrecarga de energía a la fuente de poder integral
- Ciclo de encendido de cada puerto a través de la interfaz web
- LED que indica la condición del suministro de energía de cada salida de energía
- Display digital que muestra en tiempo real el valor del voltaje y la corriente, dirección IP o temperatura y humedad
- Protección integrada contra sobrecargas y cortocircuitos
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

#### Certificaciones

- FCC
- CE

#### General

- Entrada de energía: una IEC320 C20
- Salidas de energía: ocho IEC320 C13
- Conexión LAN: un puerto RJ45

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite [www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

### Aspectos técnicos

- Voltaje de entrada: 90-240 V 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 90-240 V 50/60 Hz
- Rango de medición de voltaje: 90-264 VAC incremento de 1 V
- Rango de medición de corriente: 0-20 A incremento de 0.1 A
- Rango de medición de temperatura: 0° - 50°C (32° - 122°F) incremento de 1°C (1°F)
- Rango de medición de humedad: 20% - 90% incremento del 1%

### Cubierta


- Metálico

### Contenido del paquete

- Barra multicontactos de 8 salidas para montaje en rack de 19"
- Soportes para montaje en rack de 19"
- Cable de alimentación
- Manual en CD



**C13 Output**

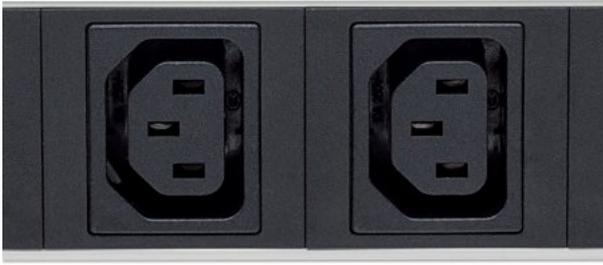

**C20 Input**

