




Nuestro cable de interconexión categoría 6 está diseñado especialmente para brindar un mejor rendimiento del canal de enlace y para garantizar la transmisión de aplicaciones emergentes con un elevado ancho de banda. La configuración del cable de par trenzado garantiza un óptimo desempeño y continuidad de los 4 pares, conforme a los estándares vigentes de la industria. Los cables CAT 6 se componen de múltiples conductores de par trenzados sin blindar, utilizando hilos calibre 24 (AWG) con verificación ETL. Contactos con enchapados en oro de 50 micrones sobre níquel. Los cables vienen en longitudes estándar de 1, 2 y 3 m (3, 7 y 10 ft). Los cables de interconexión categoría 6 vienen en siete colores vistosos.



AB361NXT02

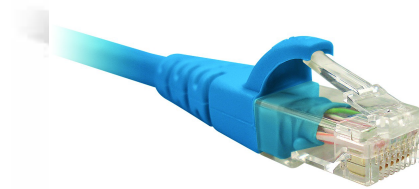


3ft	7ft	10ft	Color
01	12	23	Gray
02	13	24	Blue
03	14	25	Red
04	15	26	Yellow
05	16	27	Green
06	17	28	Black
07	18	29	White

Example:

AB361NXT26 = 10FT

Yellow

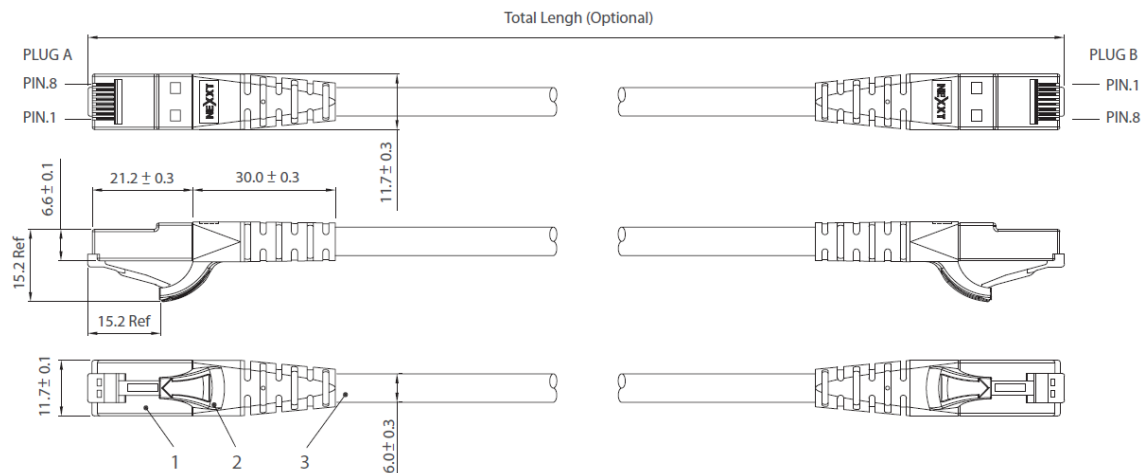

Product specifications

Características del cable

Tipo de cable	Cable de par trenzado sin blindaje "UTP"
Número de pares	4
Número de conductores	8
Tipo del conductor	Cobre trenzado multifilar
Calibre del conductor	24 AWG

Características interiores

Material del revestimiento interior	HDPE (CMI-75E)
-------------------------------------	----------------

Combinaciones de color

Par 1	Azul y blanco / Azul
Par 2	Naranja y blanco / Naranja
Par 3	Verde y blanco / Verde
Par 4	Marrón y blanco / Marrón

Características exteriores

Material del revestimiento exterior	75°C PVC (CMI-80S)
Diámetro promedio del cable	6,0 ± 0.3mm
Color del revestimiento	Gris, azul, rojo, amarillo, verde, negro y blanco

Características eléctricas

Impedancia característica (Zo)	100 Ohm +/- 15%
Resistencia conductiva	Max 14.8Ω/ 100M 20°C
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC	3%
Velocidad mínima de propagación	0.65C

Características del conector

Color	Transparente - moldeado
Material del conector	Polycarbonato UL 94V-2
Material del contacto	Bronce fosforoso bañado con níquel de 50-60 micropulgadas
Acabado del contacto	Enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo

Características de transmisión

Velocidad de transmisión	1.000 Mbps / 1 Gbps
Ancho de banda	250 MHz

Certificaciones y normas

Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801
Certificado UL	20080117 - E318654, DUZX.E318654, DVBI.E356966
Certificado ETL	100227874CRT-001f

Información adicional

Longitud del cable	m	0,91	2,31	3,05	Color
MPN AB361NXT**		01	12	23	Gris
		02	13	24	Azul
		03	14	25	Rojo
		04	15	26	Amarillo
		05	16	27	Verde
		06	17	28	Negro
		07	18	29	Blanco
UPC 798302*****		30336	30404	30473	Gris
		30343	30411	30480	Azul
		30350	30428	30497	Rojo
		30367	30435	30503	Amarillo
		30374	30442	30510	Verde
		30381	30459	30527	Negro
		30398	30466	30534	Blanco

Etiquetado NEXXT UTP PATCH CABLE 24AWG 4PR CM 75 °C (UL) E318654 ETL Verified rated ANSI/TIA-568-C.2 CAT.6 XXXXXX-X www.nexxtsolutions.com

Empaque	Bolsa de plástico
Pies cúbicos	De 1,10 hasta 1,70 cada 100 unidades
Garantía	Garantía limitada de por vida*