


Enfriamiento de Aire

HELIUX EXPERT

HEX90

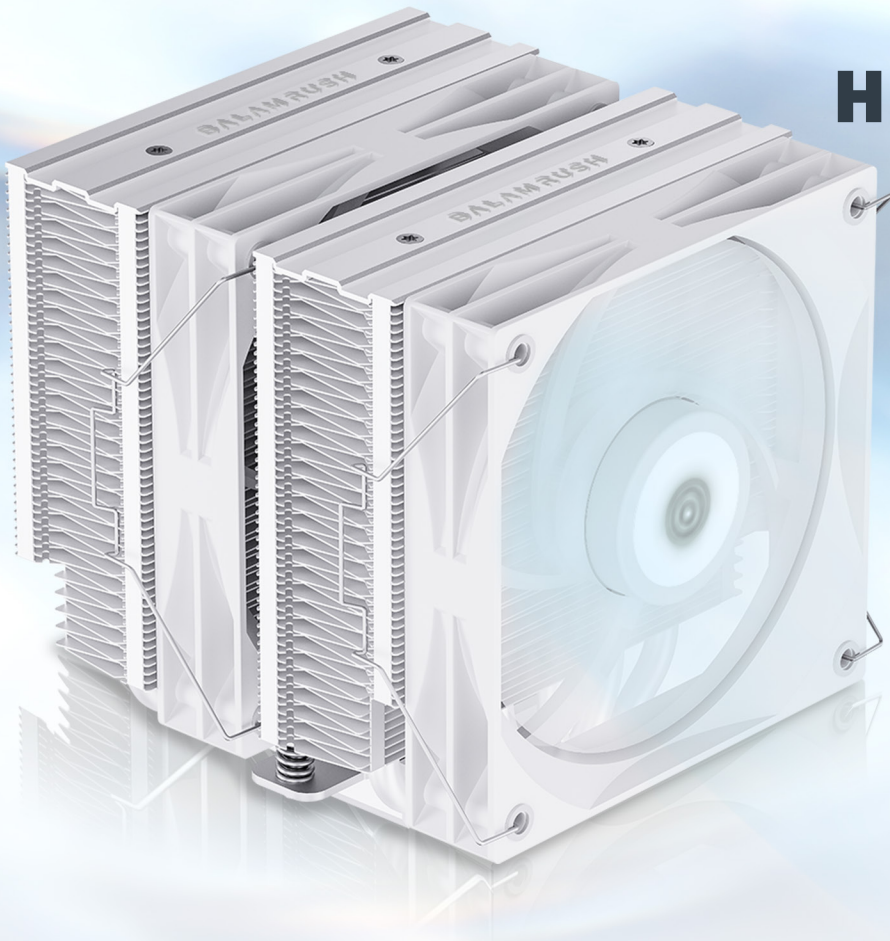

Disipación de
295 W TPD

Flujo masivo
88.8 CFM

Compatibilidad
Intel y AMD

ESPECIFICACIONES DEL ENFRIAMIENTO

Modelo	BR-941938
Producto	Enfriamiento de Aire
Color	Blanco
Dimensiones	125 x 135 x 150 mm
Dimensiones del disipador	125 x 110 x 148 mm
Tamaño de ventiladores	120 x 120 x 25 mm
Peso radiador	848 g
No. de pipas	6 pipas
Velocidad del ventilador	0-2000 RPM±10%
Flujo de aire	88.87 CFM (ft /min)
Presión del aire	2.8 mm-H2O
Ruido	37.1 dB
Conector del ventilador	PWM 4pin + hembra & macho
Tipo de rodamiento	Hidrodinámico
TDP	295 W
Voltaje	12 V _{DC}
Amperaje	0.25 A
Materiales	PBT
Compatibilidad	Intel
	1200 / 115x / 1700 / 1851
	AMD
	AM4 / AM5
Tamaño de placa	43 x 40 mm
Distancia entre disipador y MB	44.5 mm

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215941938
Medida de empaque (L*W*H*)	21.2 x 16 x 20.5 cm




Máximo enfriamiento
Máximo Rendimiento



■ CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD PREMIUM

Fabricado con materiales de alta calidad, este enfriador cuenta con tubos de calor de cobre y un disipador denso de aluminio, **maximizando la transferencia térmica y asegurando una disipación de calor efectiva y duradera.**

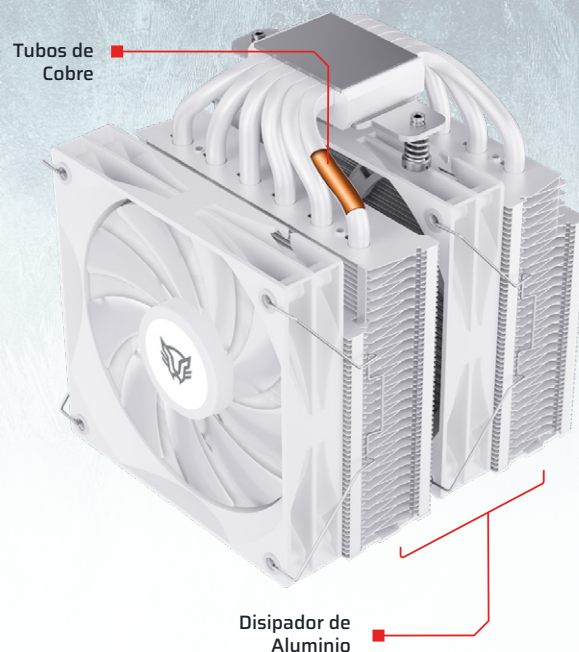


■ RENDIMIENTO SUPERIOR CON 295 W TDP

Diseñado para gestionar altas cargas térmicas, este enfriador de torre maneja CPUs de última generación manteniendo temperaturas óptimas bajo carga extrema.


◀ DOBLE DISIPADOR, RENDIMIENTO DOBLE ▶

Este enfriador cuenta con dos disipadores independientes, cada uno equipado con un ventilador, **maximizando la eficiencia térmica y garantizando un flujo de aire superior** para mantener tu CPU siempre fresca.

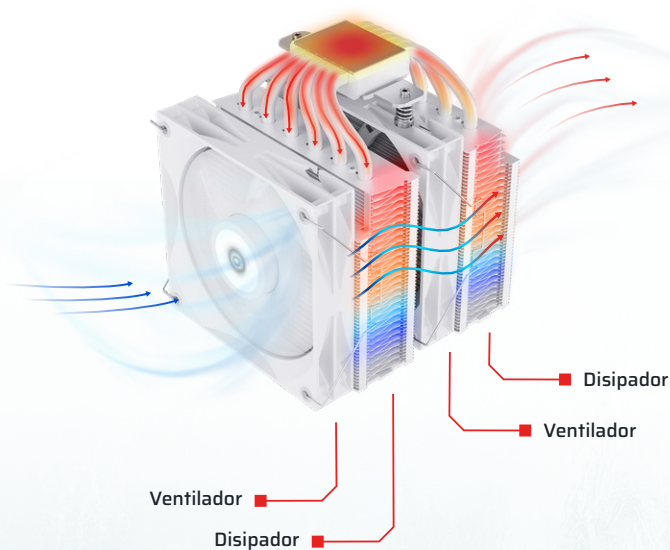

◀ VELOCIDAD AJUSTABLE: 0-2000 RPM ▶

Desde un modo silencioso hasta un máximo turbo, **controla la velocidad de los ventiladores** para adaptarte a cualquier escenario de uso.

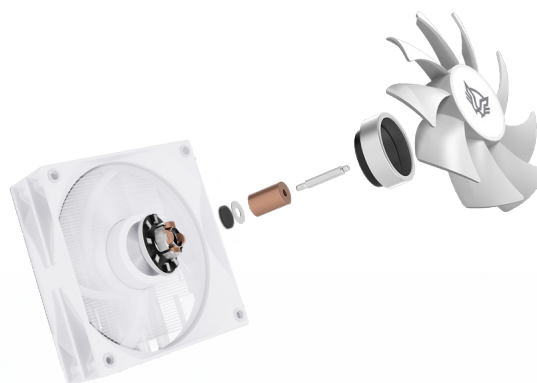


◀ RODAMIENTOS HIDRODINÁMICO ▶

Garantizan un funcionamiento silencioso y prolongan la vida útil de los ventiladores, haciendo que tu sistema sea **eficiente y duradero.**


■ PLACA DE CONTACTO AMPLIADA

Con una base de 43 x 40 mm, la placa de contacto garantiza un área de disipación más grande, **maximizando la transferencia de calor** entre el procesador y el disipador para un enfriamiento superior.

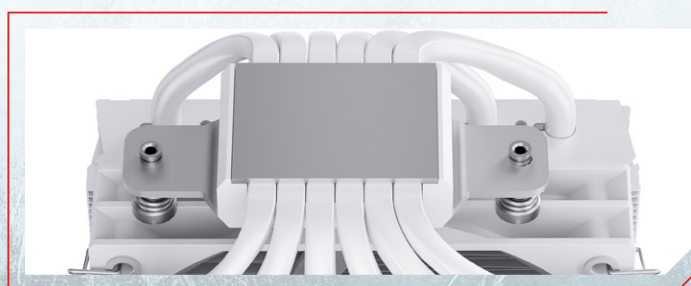

■ CONECTOR PWM 4-Pin

Control preciso desde la placa base. **Ajusta la velocidad automáticamente** según las necesidades de refrigeración y **optimiza el consumo energético**.

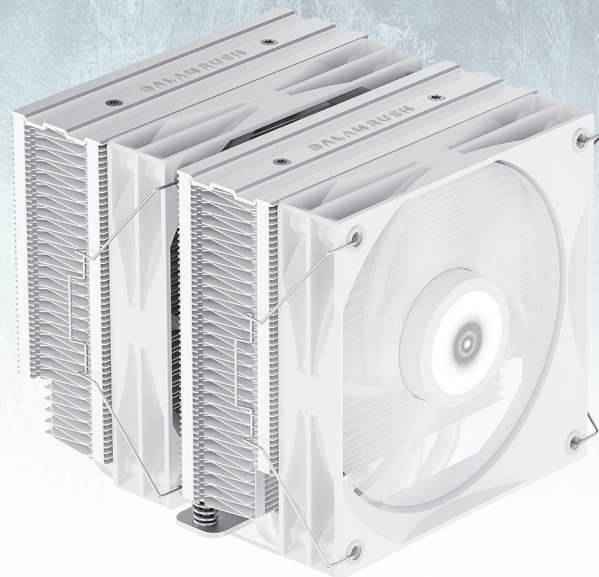


■ COMPATIBILIDAD TOTAL AMD E INTEL ■

Diseñado para integrarse fácilmente en plataformas AMD e Intel, **asegurando un ajuste perfecto y una instalación sin complicaciones**.


ACCESORIOS INTEL / AMD



Soporte Intel
(LGA 115/1200/
1700/1851)



Soporte
universal

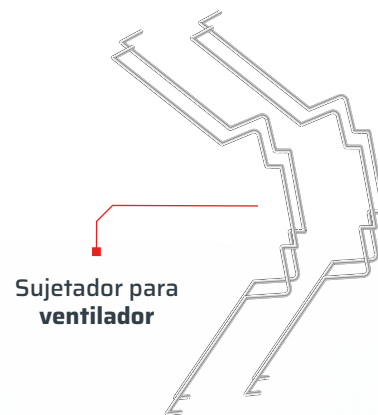

Sujetador para
ventilador



Poste Intel
1700 / 1851



Poste
AMD AMD4 / AM5
Intel 115X / 1200



Tornillos de
montaje Intel



Tornillos de
montaje AMD

Máximo enfriamiento
Máximo Rendimiento