




BALAM
RUSH®

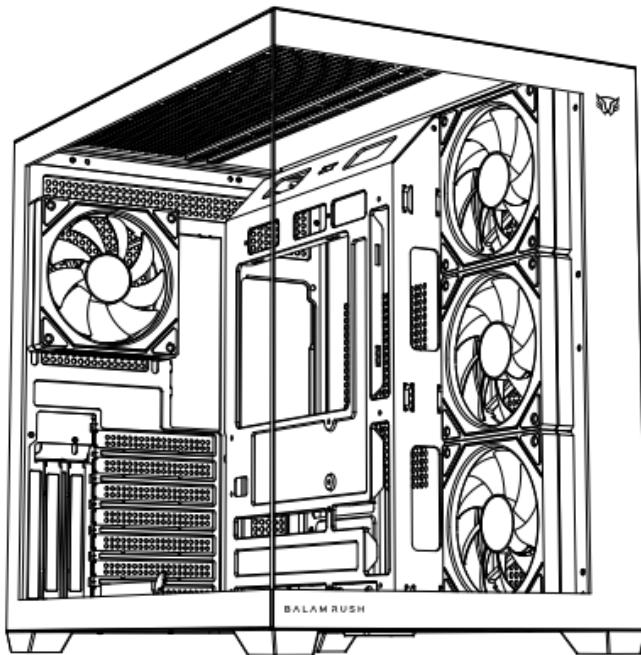

TANK CORE

ULTRA GM925


Gabinete Gamer

BR-943833

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.

Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

Panel I/O:

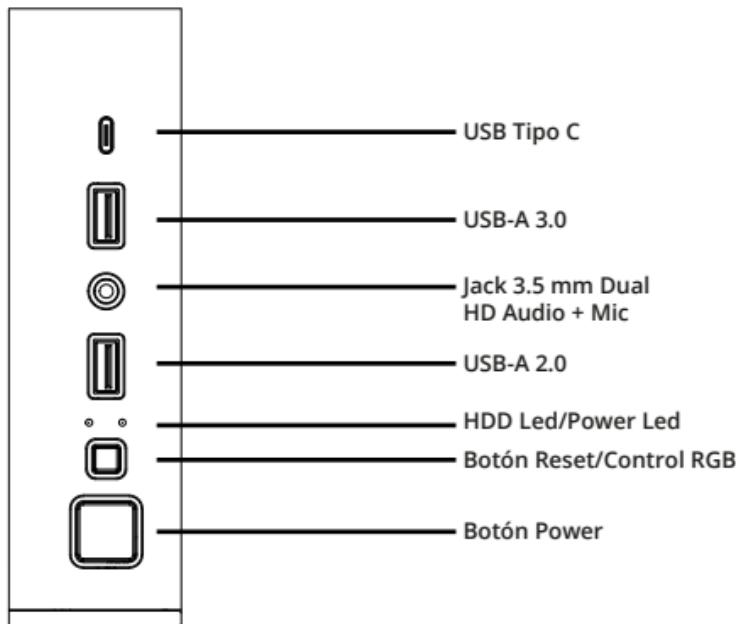

Kit de accesorios:



12x
Tornillo para MB



4x
Tornillo para HDD



5x
Tornillo para PSU



2x
Standoff 5 mm




2x
Standoff 10 mm

Brida x5


Desmontaje de paneles laterales:

Desmontaje de panel de cristal izquierdo y panel lateral derecho.

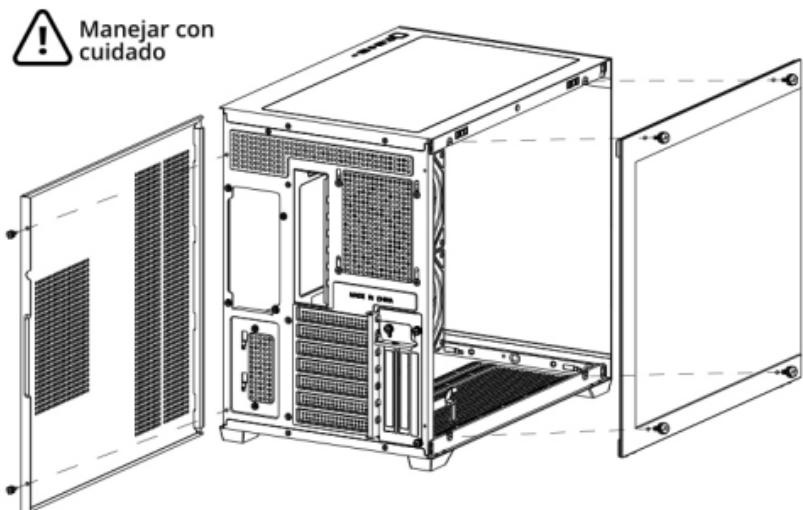

Montaje de PSU:

Instale la fuente de alimentación en la posición que se muestra en la ilustración. Luego fíjela con los 4 tornillos.


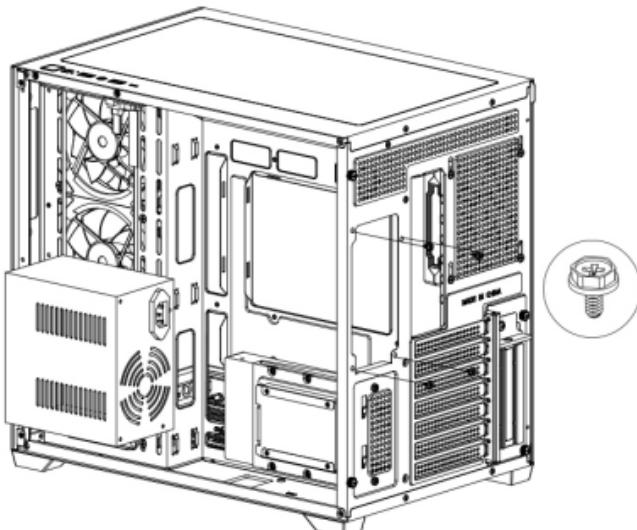


Instalación de Tarjeta Madre:

Compatible: ATX, M-ATX, mini-ITX

Coloque la tarjeta madre dentro del gabinete y alinee los orificios de los tornillos. Luego fije la tarjeta con los tornillos como se muestra en la ilustración.


(Cada tarjeta madre tiene diferentes características de instalación, consulte el manual de usuario de su tarjeta antes de instalar y revise la posición de los standoff antes de montarla).

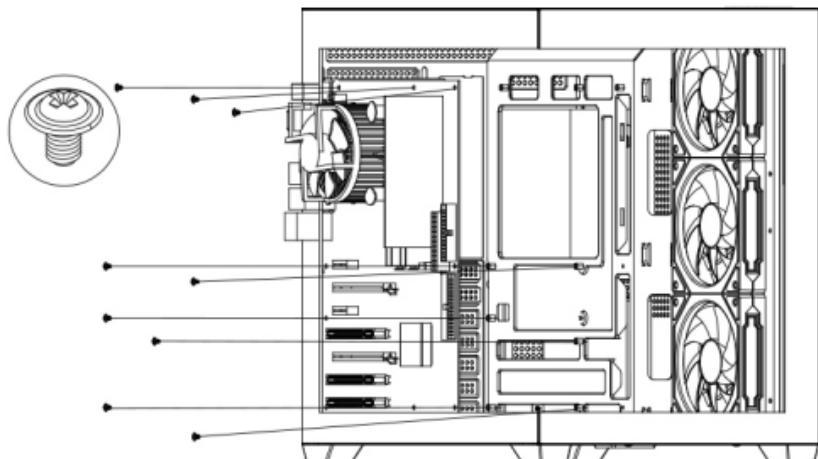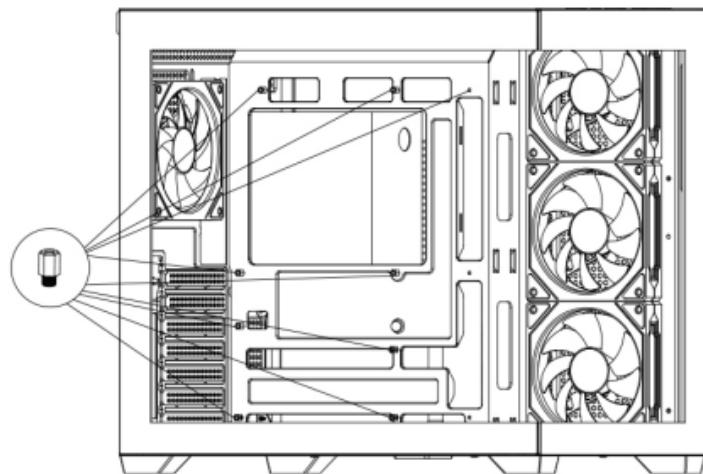

Instalación de Tarjeta Gráfica:

Compatible: 400 mm Máx

1. Rompa las tapas de las ranuras de expansión PCI en las posiciones correspondientes que ocupe su tarjeta gráfica.
2. Instale la tarjeta gráfica como se muestra en la ilustración y fíjela con los tornillos correspondientes.

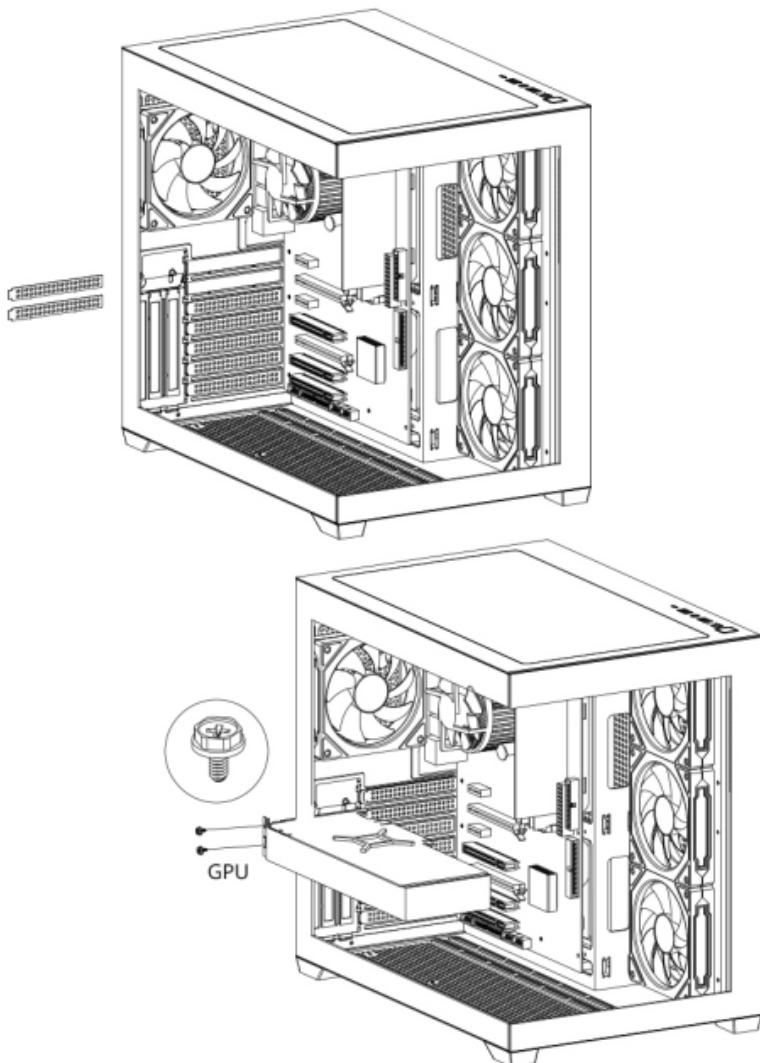

Compatibilidad de Ventiladores:

Compatible: 10 ventiladores máximo de 120 mm


Parte superior: Ventiladores 3x 120 mm ó Kit de refrigeración líquida de 360 mm.

Panel inferior: Ventiladores 3x 120 mm.

Panel lateral: Ventiladores 3x 120 mm.

Panel posterior: Ventilador 1x 120 mm ó Kit de refrigeración líquida de 120 mm.


Superior

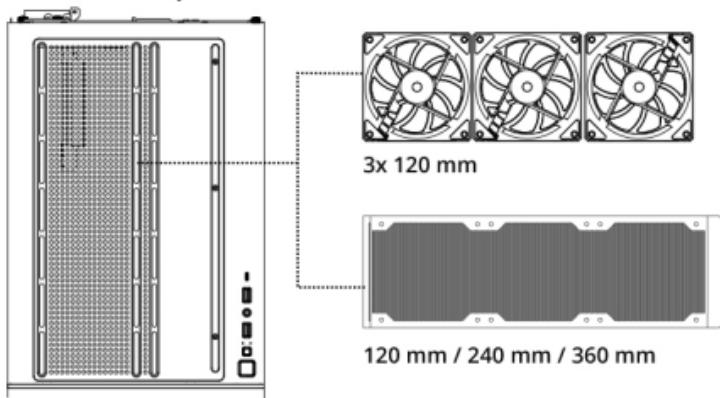

3x 120 mm

120 mm / 240 mm / 360 mm

Posterior



1x 120 mm

1x 120 mm

Lateral



3x 120 mm

Inferior

3x 120 mm




Advertencias

Tener el debido cuidado y las herramientas de protección necesarias al momento del ensamble de tu nueva PC.

Desmonte y manipule con precaución los paneles de cristal templado.

Nota: todas las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia. La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

Instrucciones del ventilador ARGB (ventiladores maestro y esclavo).


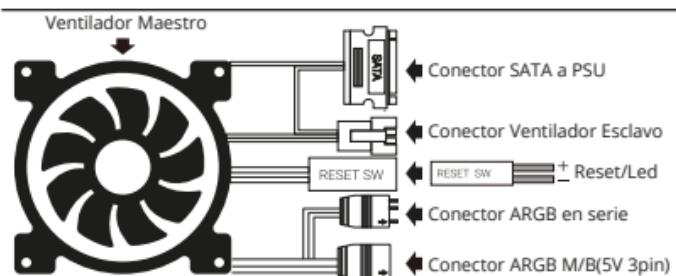


Control: Mantenga presionado el botón de Reset/LED durante tres segundos para cambiar al modo de control M/B. Vuelva a mantener presionado durante tres segundos para cambiar al modo de control del botón de Reset/LED.

Instalación de HDD / SSD:

Compatible: 1 HDD + 2 SSD

Instale el HDD y el SSD como se muestra en la ilustración y fíjelos con los tornillos correspondientes.

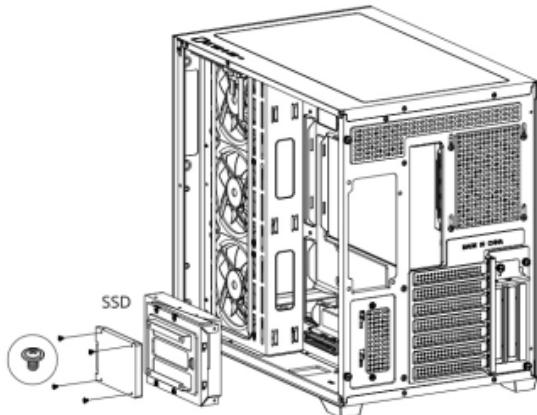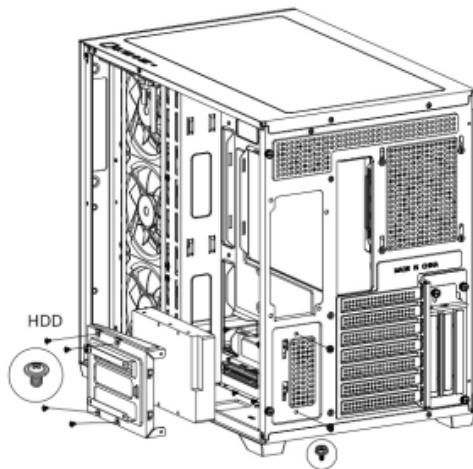

Atención a cliente:

✉ 33 1530 9382

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | ✉ BalamRushMX

