




BALAM
RUSH®

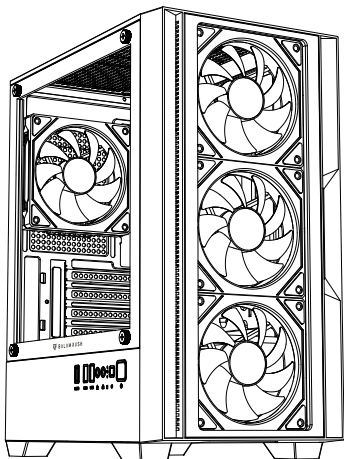


NITROX EDGE PRO CRYSTAL 4900C

Gabinete Gamer

BR-943888

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

Panel I/O:

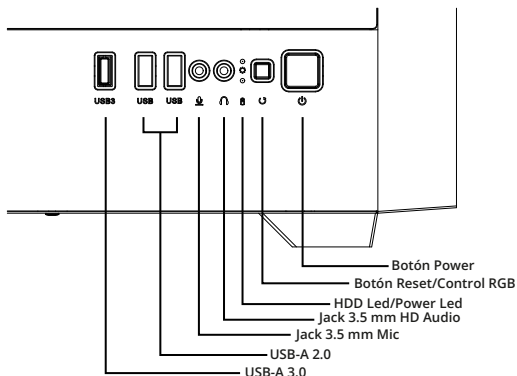

Kit de accesorios:



12x
Tornillo para MB



4x
Tornillo para HDD



5x
Tornillo para PSU




2x
Standoff 5 mm

Desmontaje de paneles laterales:

Desmontaje de panel de cristal izquierdo y panel lateral derecho.




Manejar con
cuidado

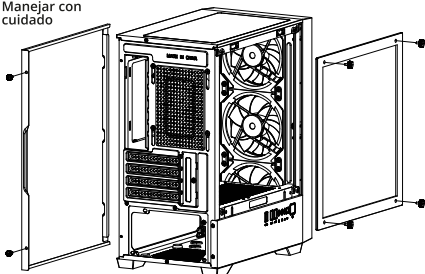

Montaje de PSU:


Instale la fuente de alimentación en la posición que se muestra en la ilustración. Luego fíjela con sus 4 tornillos.

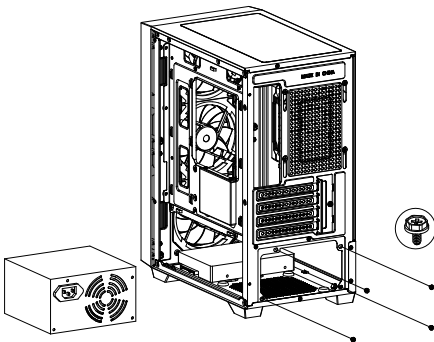

Instalación de Tarjeta Madre:

Compatible: ATX, M-ATX, mini-ITX



Coloque la tarjeta madre dentro del gabinete y alinee los orificios de los tornillos. Luego fije la tarjeta con los tornillos como se muestra en la ilustración. (Cada tarjeta madre tiene diferentes características de instalación, consulte el manual de usuario de su tarjeta antes de instalar y revise la posición de los standoff antes de montarla).

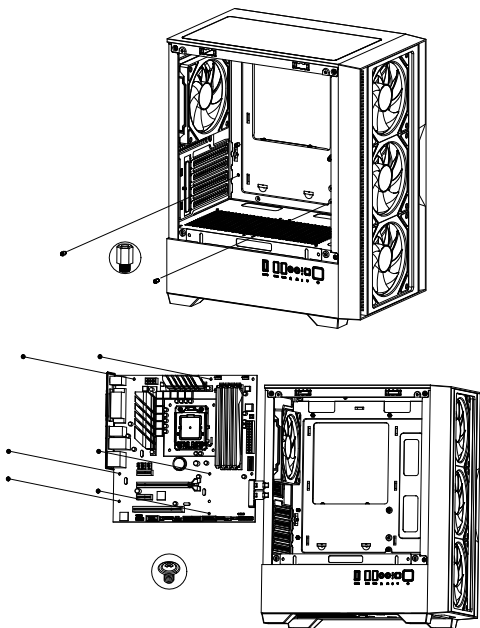

Instalación de Tarjeta Gráfica:

Compatible: 280 mm Máx


1. Rompa las tapas de las ranuras de expansión PCI en las posiciones correspondientes que ocupe su tarjeta gráfica.
2. Instale la tarjeta gráfica como se muestra en la ilustración y fíjela con los tornillos correspondientes.

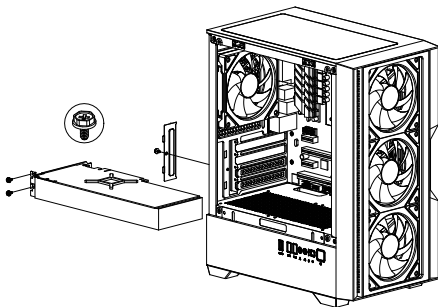

Instalación de HDD / SSD:

Compatible: 1 HDD + 1 SSD

Instale el HDD y el SSD como se muestra en la ilustración y fíjelos con sus tornillos correspondientes.

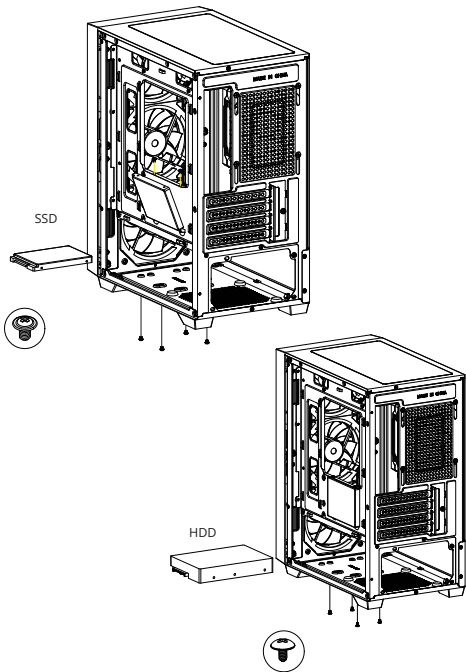

Compatibilidad de Ventiladores:

Compatible: 8 ventiladores máximo de 120 mm


Parte superior: Ventiladores 2x 120 mm ó Kit de refrigeración líquida de 240 mm.

Panel inferior: Ventiladores 2x 120 mm.


Panel frontal: Ventiladores 3x 120 mm.

Panel posterior: Ventilador 1x 120 mm ó Kit de refrigeración líquida de 120 mm.

Superior




2x 120 mm



120 mm / 240 mm

Posterior




1x 120 mm




1x 120 mm

Inferior
2x 120 mm

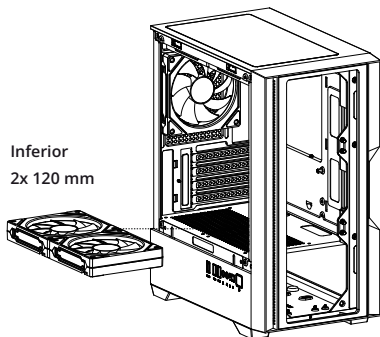

Frontal
3x 120 mm

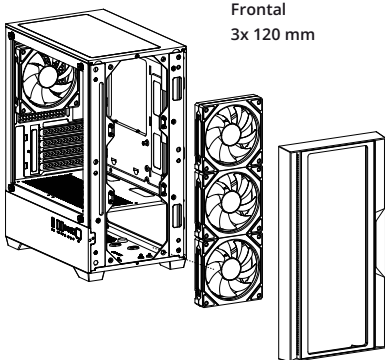


Advertencias

Tener el debido cuidado y las herramientas de protección necesarias al momento del ensamble de tu nueva PC.

Desmonte y manipule con precaución los paneles de cristal templado.

Nota: Todas las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia. La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

Instrucciones del ventilador ARGB (ventiladores maestro y esclavo).

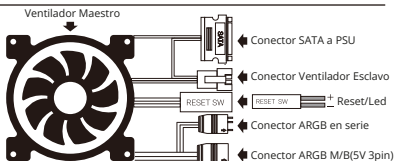

Control: Mantenga presionado el botón de Reset/LED durante tres segundos para cambiar al modo de control M/B. Vuelva a mantener presionado durante tres segundos para cambiar al modo de control del botón de Reset/LED.

Atención a cliente:

📞 33 1530 9382

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | **@** BalamRushMX

