

DHI-HY-1330

Panel repetidor direccionable



- Cableado cómodo: dos cables, sin polaridad.
- Comunicación confiable: microprocesador incorporado, el rendimiento es estable.
- Consumo de energía ultrabajo: corriente de monitoreo y corriente de alarma ultrabajas

Descripción general del sistema

El panel repetidor direccionable DHI-HY-1330 es un producto acoplado al panel de control de alarma contra incendios direccionable, que muestra información de alarma contra incendios en el edificio. Cuando se produce un incendio, se mostrará la información detallada relevante de la alarma en el área correspondiente y el panel repetidor direccionable enviará una señal de alarma audible para notificar al personal que debe evacuar a tiempo.

Funciones

Pantalla LCD

Muestra la ubicación de los incendios de forma intuitiva

Configuración flexible

El modo de visualización del área de alarma contra incendios se puede configurar de forma flexible según la escena.

Escena

Es adecuado para edificios residenciales e industriales como hoteles, centros comerciales, hospitales, edificios de oficinas, escuelas, bancos, bibliotecas, fábricas y almacenes.

Especificaciones técnicas

Eléctrico

Voltaje de trabajo	24 V CC
Actual	Corriente de monitorización: ≤ 2 mA Corriente máxima de funcionamiento: ≤ 10 mA
Indicador	Funcionamiento: El indicador verde parpadea cada 6 s durante el sondeo y parpadea rápidamente durante un mal funcionamiento. Alarma: el indicador rojo permanece encendido durante la alarma. Autoprueba: el indicador amarillo permanece encendido durante la autoprueba. Silencio: el indicador amarillo permanece encendido cuando se presiona el botón de prueba/silencio.
Capacidad de visualización	999 piezas de información de alarma
Mostrar	Pantalla LCD de 64 × 128

Comunicación

Alambrado	Dos cables, sin polaridad
Método de direccionamiento	Codificador eléctrico
Rango de direcciones	1-254
Comunicación Distancia	1500 m (4921,26 pies)
Presión sonora de alarma	65 dB-115 dB (A) a 1 m

Ambiente


Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °C a +65 °C (-4 °F a +149 °F)
Humedad de funcionamiento	≤ 95 % HR (sin condensación)

Construcción


Color	Blanco
Dimensiones(con base)	180,0 mm × 110,0 mm × 32,0 mm (7,09" × 4,33" × 1,26")

Peso(con base)	270 g (0,60 libras)
Norma de cumplimiento	EN54-2

Instalación

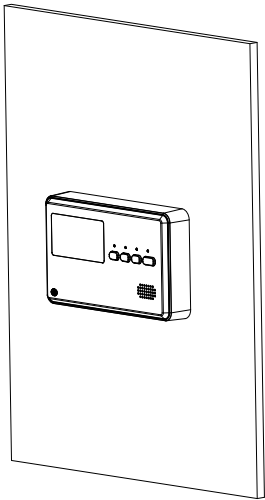

Dimensiones (mm/pulgadas)

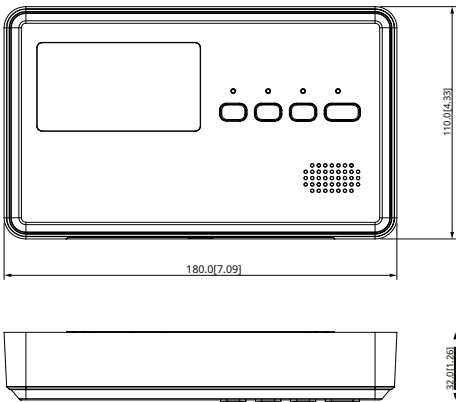

Información de pedidos		
Tipo	Número de pieza	Descripción
Panel repetidor direccionable	DHI-HY-1330	Panel repetidor direccionable