


ER-34615H

ESPECIFICACIONES: (23±2°C)

Capacidad nominal (2mA~2 V): 19Ah
 Voltaje: 3.6V
 Corriente de descarga constante: 230mA Max
 corriente de descarga (pulso) : 500mA
 Peso: 115gr
 Temperatura de operacion: -55~85°C

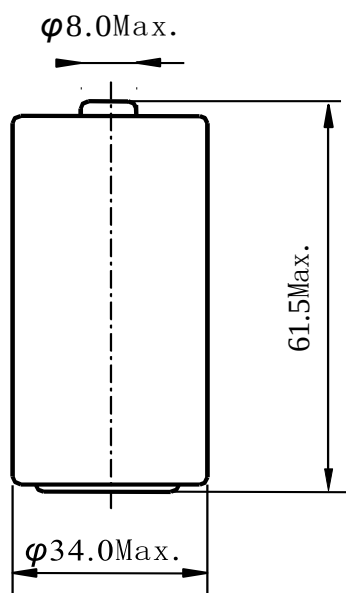

Notas:

Dimensiones en mm


T: Solder tabs

P: Axial pins

Importante Nota


De un solo uso.
 Descarga excesiva,
 trituración, incineración y
 desmontaje en
 la batería está prohibida.
 No calentar la batería / use
 la batería apropiadamente

Características de Descarga 23±2°C

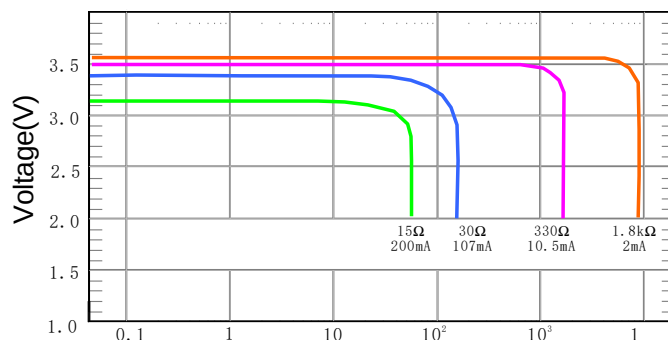



Capacidad VS.
Corriente

Tiempo(hr)

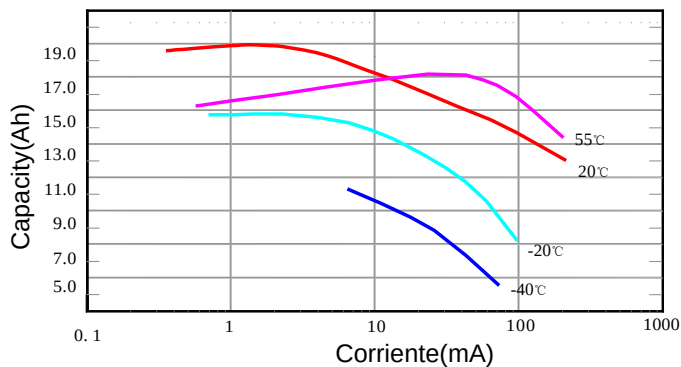

Voltaje VS. Temperatura

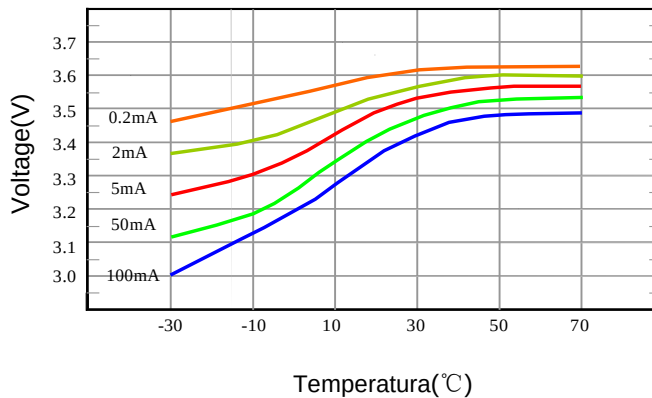

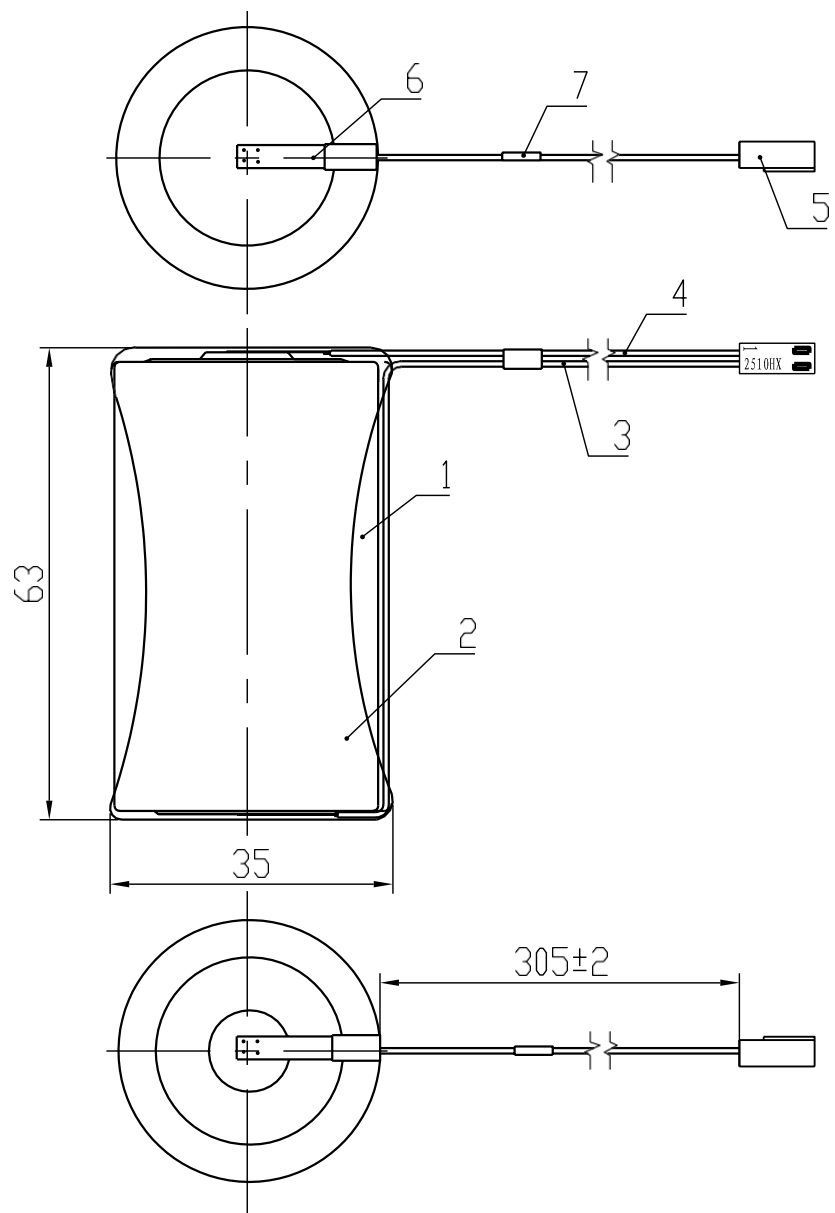

8				
7		The heatshrink tube	3	
6		Nickel strip	2	
5		Connector Molex2510-2P RED ¹ Black ²	1	
4		Red wire UL1007 24AWG	1	
3		Black wire UL1007 24AWG	1	
2		Blue PVC	1	
1		ER34615	1	
NO.				

					ER34615			
						A		1 : 1
						1		1