



YLI ELECTRONIC




# Botón de salida Infrarrojo

## Modelo: ISK-841 A/B/C/D(LED)

### Especificaciones

- Dimensiones : 90Lx35Wx37.7H(mm) (ISK-841A(LED))  
6Lx50Wx37.7H(mm) (ISK-841 B(LED))  
86Lx86Wx25.7H(mm) (ISK-841 C(LED))  
114Lx70Wx25.7H(mm) (ISK-841 D(LED))
- Voltaje de entrada : DC12V
- Rango de operación: **1A@30VDC**
- Señales de salida: NO\NC\COM
- Tiempo de vida: 1,000,000 pruebas
- Para puertas : Puertas o paredes huecas
- Rango de detección: 4-12cm(Ajustable)
- Retardo de tiempo: 1-25s(Adustable)
- Temperatura de trabajo: -20°C ~+50°C(14-131°F)
- Humedad: 0-95% (Humedad relativa)
- LED Indicador:  
LED Rojo | indicador: Encendido ON(standby)  
LED Verde | indicador: Encendido ON(Detección)
- Material: Acero Inoxidable
- Peso: 0.18kg/0.18kg/0.2kg/0.2kg



### Instalación y medidas (mm)

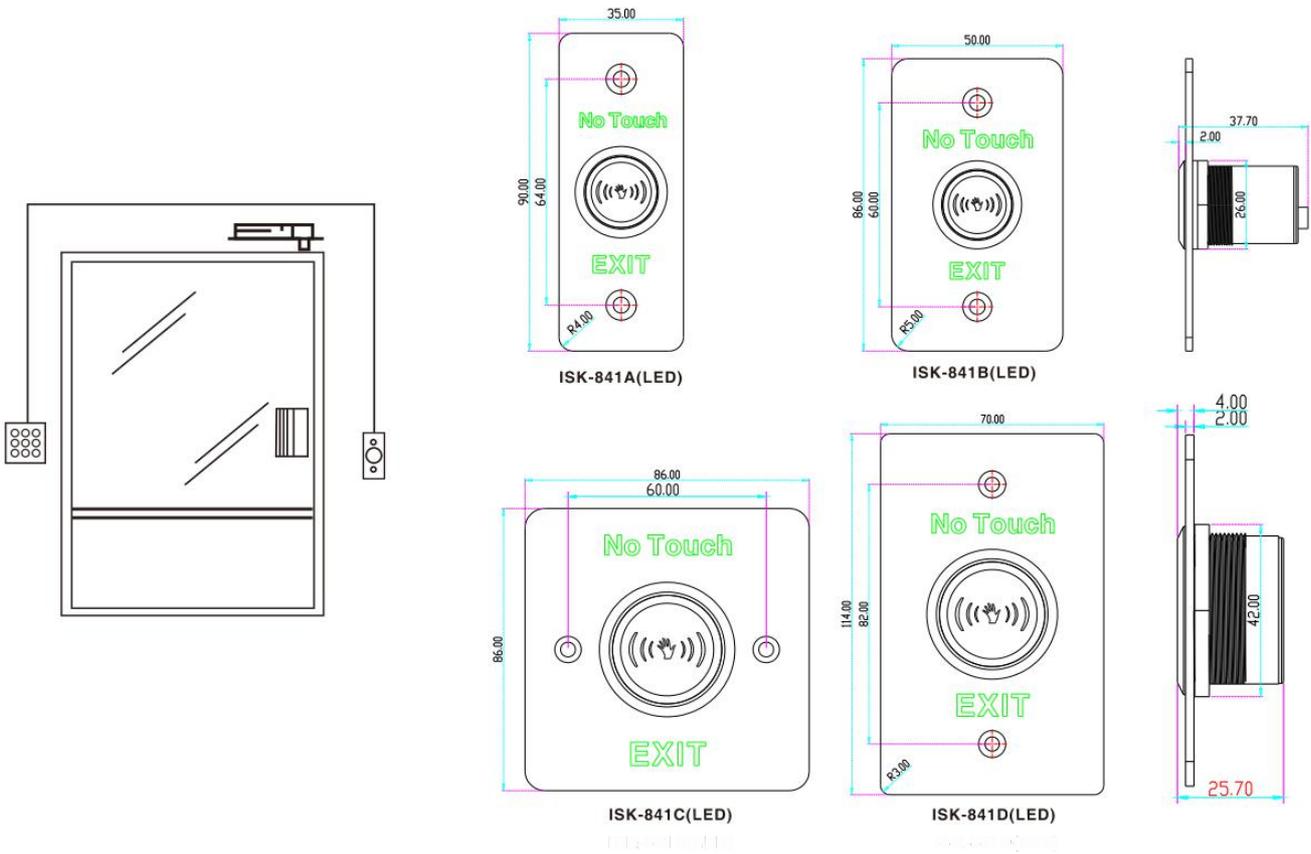


### Diagrama de conexión

Detección: 4-12cm(Ajustable)

Retardo de tiempo: 1S - 25S



ISK-841A/B(LED)



ISK-841 C/D(LED)

