

# Gabinete de piso para exterior con espacio para baterías

linkedpro  
byepcom®

LP-FORTE-16U-BAT

## Características de protección:

- Líquidos que caen y salpicaduras ligeras.
- Partículas de polvo en el aire.
- Lluvia no torrencial.
- Manipulación de equipo por contacto humano.

## Normativa:

- EIA-310D

## Aplicación:

- Ideal para resguardo de equipos de telecomunicaciones en entornos adversos.

## Nivel de protección:

- IP-54.

## Resistencia Extrema



Agua



Nieve



Exterior



Partículas

| Fabricación |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Material    | Acero galvanizado                |
| Color       | Beige                            |
| Aplicación  | Interior                         |
| Pintura     | Base poliéster (electrostática). |

| Dimensiones                  |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Altura de rack               | 16U + baterías/ 24U sin baterías. |
| Altura externa               | 1429 mm                           |
| Ancho                        | 600 mm                            |
| Profundidad                  | 597 mm (cuerpo)                   |
| Profundidad máx entre postes | 372 mm                            |




| Características Físicas  |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de instalación      | Piso (base Incluida)                                                     |
| Capacidad de carga       | 960 kg                                                                   |
| Peso de gabinete         | 84 kg                                                                    |
| Configuración de armario | 2 postes rack estándar 19" de 16 U<br>2 postes rack estándar 19" de 24 U |

| Características Eléctricas |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Voltaje de entrada         | 110-120 Vca, 50/60 Hz              |
| Tipo de clavija            | Nema 5-15P                         |
| Longitud de cable          | 1.6 m                              |
| Voltaje de salida          | 110-120 Vca @ 50/60 Hz             |
| Salidas                    | 4 x Nema 5-15R                     |
| Corriente máx. de salida   | 12 A                               |
| Protección                 | Switch térmico 15 A (A salida)     |
| Consumo propio             | 0.26 A (sólo ventiladores activos) |

## LP-FORTE-16U-BAT


Doble modo de trabajo según los requerimientos del sitio

### OPCIÓN 1 16 unidades + espacio para baterías

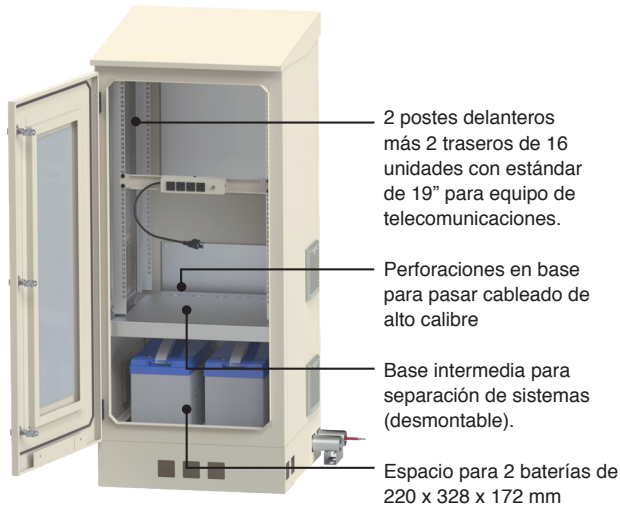

\*Baterías, tubería y cables no incluidos

### OPCIÓN 2 24 unidades máximo aprovechamiento

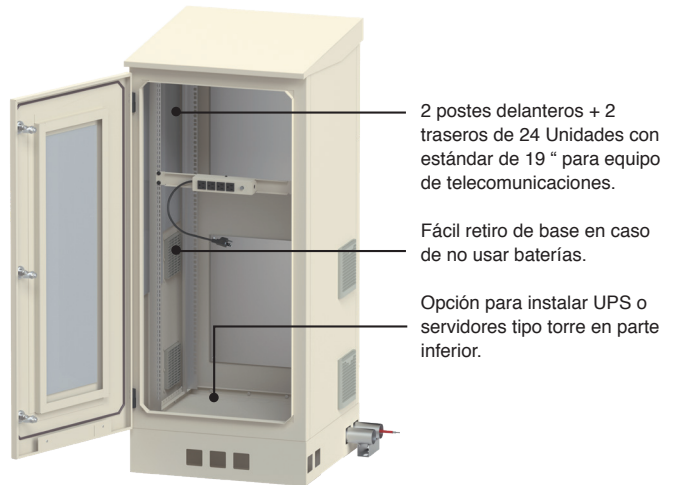

### Puntos de Interés



Entradas con filtro intercambiable para evitar ingreso de partículas.



Techo Inclinado para evitar acumulación de agua o polvo.



Salida de cableado en cualquier dirección.  
Soporta tubo de hasta 2".



Triple chapa de seguridad, cierre + presión.



Tomacorriente 4 salidas con cable de 1.6 m.




Ventiladores superiores controlados por termostato ajustable.



Empaque a medida por proceso de inyección.



Sin tornillos expuestos, ideal para evitar el vandalismo.




Doble platina interna para instalación de equipo atornillado al fondo.



Barra de tierras para cumplimiento de NOM-001 Art. 521

## LP-FORTE-16U-BAT

Resguardo inteligente en instalaciones al exterior.

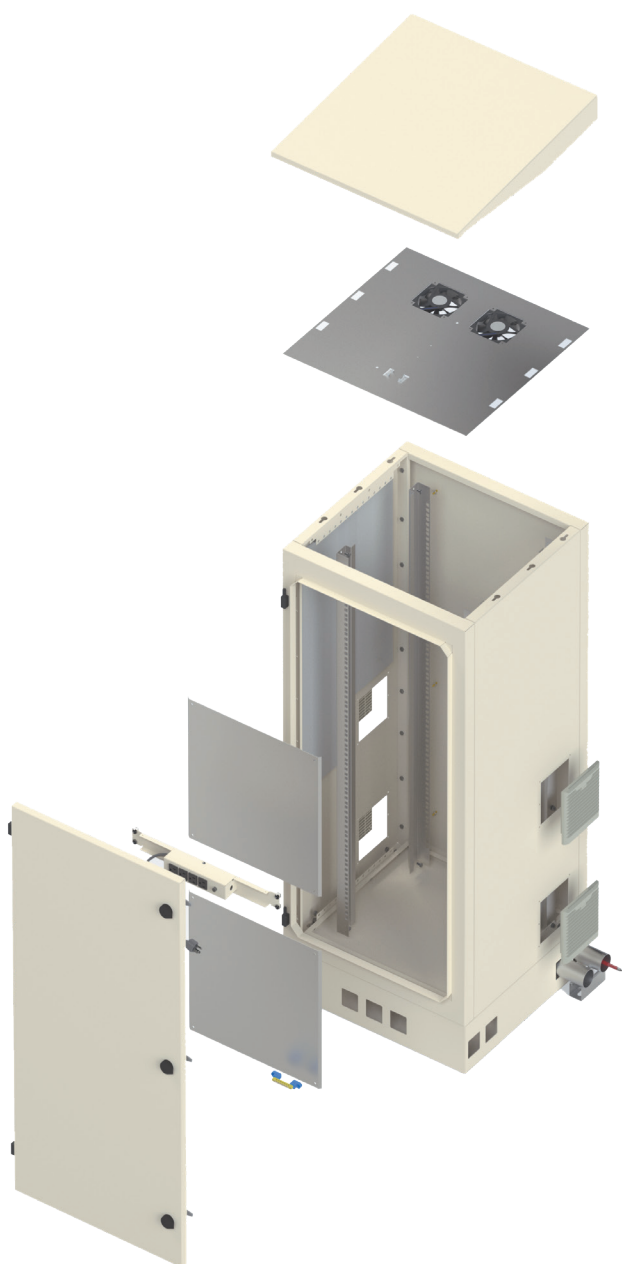

Materiales de gama alta.  
Fabricado de acero galvanizado  
+ pintura base poliéster + aislante  
térmico.

Control de temperatura.  
Al incluir ventiladores controlados  
por termostato el equipo estará en  
óptimas condiciones.

Gabinete de alta seguridad.  
El desarmado solo se puede  
hacer desde la parte interna.

Listo para Instalarse.  
Base rígida empotrable  
en concreto de alta resistencia.  
Se entrega armado.