

Nueva familia de switches no gestionados de la serie RG-ES0/ES100

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Características destacadas

- Visible en Ruijie Cloud incluso no gestionado
- Red de CCTV inteligente y segura
- Gestión inteligente de PoE
- Diseño de alta calidad

Características destacadas

Nuevo switch no gestionado de la serie RG-ES0 RG-ES100



 Plug & Play

 Máx. 30 W en cada puerto

 3 años de garantía


 Ahorro energético

Switch no gestionado visible en Ruijie Cloud*

* Si hace falta visualizar un switch no gestionado en Ruijie Cloud, debe implementarse, por lo menos, un switch gestionado en la misma red



Red de CCTV inteligente y segura

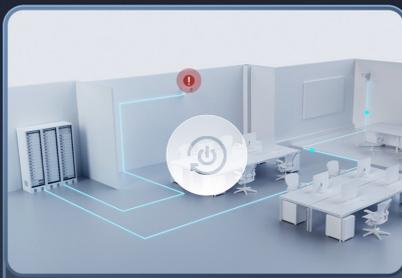

Vigilancia



Modo Extend



Aislamiento de puertos

 Recuperación PoE automática

 Transmisión de 250 m

 Modo de extensión flexible

 Mayor seguridad

Características destacadas

Gestión inteligente de PoE

Adecuado para varios dispositivos conectados de hasta 30 W

Wall AP
802.3af

IP Camera
802.3af


Ceiling AP
802.3at

IP PTZ Camera
802.3at



Diseño de mejor calidad

Estándares estrictos de diseño PCB y selección de componentes

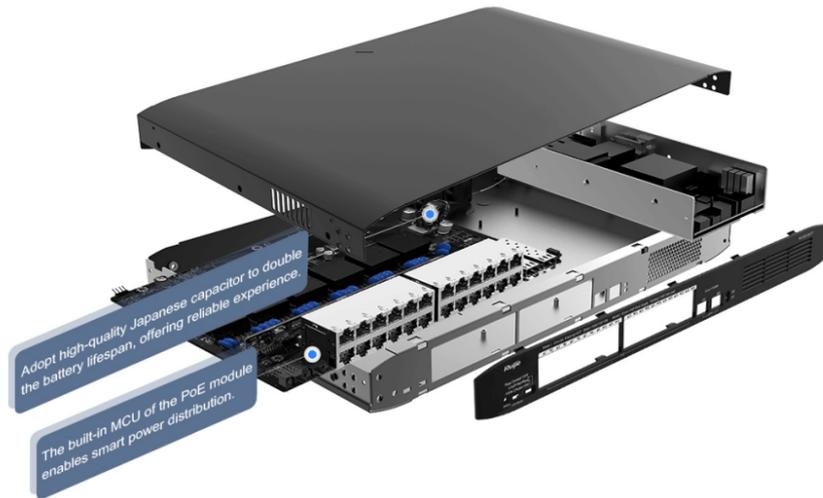

Diseñado para diversos escenarios



/ Especificaciones

Información básica

Especificación	RG-ES05F	RG-ES08F	RG-ES05G-L	RG-ES08G-L	RG-ES116G-L	RG-ES124G-L	RG-ES106F-P
Puertos downlink	5 puertos de 10/100BASE-T	8 puertos de 10/100BASE-T	5 puertos de 10/100/1000BASE-T	8 puertos de 10/100/1000BASE-T	16 puertos de 10/100/1000BASE-T	24 puertos de 10/100/1000BASE-T	4 puertos de 10/100BASE-T
Puertos uplink	-	-	-	-	-	-	2 puertos de 10/100BASE-T
Puertos PoE/PoE+	-	-	-	-	-	-	4
Máx. consumo PoE	-	-	-	-	-	-	54 W
Tipo de capa	No gestionada	No gestionada	No gestionada	No gestionada	No gestionada	No gestionada	No gestionada
Capacidad de conmutación	1 Gbps	1,6 Gbps	10 Gbps	16 Gbps	32 Gbps	48 Gbps	1,2 Gbps
Velocidad de transmisión	0,744 Mpps	1,19 Mpps	7,44 Mpps	11,9 Mpps	23,8 Mpps	35,7 Mpps	0,89 Mpps
Tamaño de la tabla de direcciones MAC	2000	2000	2000	4000	8000	8000	2000
Dimensiones (ancho × fondo × alto)	85 mm × 52 mm × 23,5 mm	124 mm × 60 mm × 24 mm	85 mm × 52 mm × 23,5 mm	124 mm × 60 mm × 24 mm	280 mm × 125 mm × 43,6 mm	280 mm × 125 mm × 43,6 mm	166 mm × 132,6 mm × 43 mm
Peso (con caja)	0,21 kg	0,25 kg	0,22 kg	0,27 kg	1,78 kg	1,86 kg	0,96 kg
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años

Características del software

Negociación dúplex media/completa/automática	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auto MDI/MDIX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intervalo de vigilancia de PoE	-	-	-	-	-	-	✓

Características del hardware

Botón de restablecimiento	-	-	-	-	-	-	-
Control del flujo	-	-	-	-	✓	✓	✓
Aislamiento de puertos	-	-	-	-	✓	✓	✓

Especificaciones

Información básica

Especificación	RG-ES110F-P	RG-ES110FG-P	RG-ES110GS-P-L	RG-ES118FGS-LP	RG-ES118GS-P-L	RG-ES126FGS-LP	RG-ES126FGS-P
Puertos downlink	8 puertos de 10/100BASE-T	8 puertos de 10/100BASE-T	8 puertos de 10/100/1000BASE-T	16 puertos de 10/100BASE-T	16 puertos de 10/100/1000BASE-T	24 puertos de 10/100BASE-T	24 puertos de 10/100BASE-T
Puertos uplink	2 puertos de 10/100BASE-T	2 puertos de 10/100/1000BASE-T	1 puertos de 10/100/1000BASE-T 1 puerto de 1000 BASE-X SFP	2 puertos de 10/100/1000BASE-T con 2 puertos combinados	2 puertos de 1000BASE-X SFP	2 puertos de 10/100/1000BASE-T con 1 puerto combinado	2 puertos de 10/100/1000BASE-T con 1 puerto combinado
Puertos PoE/PoE+	8	8	8	16	16	24	24
Máx. consumo PoE	110 W	110 W	120 W	120 W	247 W	180 W	370 W
Tipo de capa	No gestionada	No gestionada	No gestionada	No gestionada	No gestionada	No gestionada	No gestionada
Capacidad de conmutación	2,0 Gbps	5,6 Gbps	20 Gbps	7,2 Gbps	36 Gbps	8,8 Gbps	8,8 Gbps
Velocidad de transmisión	1,48 Mpps	4,17 Mpps	14,8 Mpps	5,35 Mpps	26,8 Mpps	6,55 Mpps	6,55 Mpps
Tamaño de la tabla de direcciones MAC	8000	8000	4000	8000	8000	8000	8000
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	166 mm x 132,6 mm x 43 mm	166 mm x 132,6 mm x 43 mm	190 mm x 150 mm x 43 mm	440 mm x 214,9 mm x 44 mm	440 mm x 214,9 mm x 44 mm	440 mm x 214,9 mm x 44 mm	440 mm x 214,9 mm x 44 mm
Peso (con caja)	1,22 kg	1,22 kg	1,44 kg	3,0 kg	3,78 kg	3,2 kg	3,78 kg
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años

Características del software

Negociación dúplex media/completa/automática	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auto MDI/MDIX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intervalo de vigilancia de PoE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Características del hardware

Botón de restablecimiento	-	-	-	-	-	-	-
Control del flujo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aislamiento de puertos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Contenido de la caja

Dispositivo	RG-ES05F	RG-ES08F	RG-ES05G-L	RG-ES08G-L	RG-ES116G-L	RG-ES124G-L	RG-ES106F-P
Dispositivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fuente de alimentación	✓	✓	✓	✓	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación
Manual de usuario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarjeta de garantía	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios	-	-	-	-	2 soportes de montaje, 4 pies de goma, 6 tornillos	2 soportes de montaje, 4 pies de goma, 6 tornillos	-
Peso de la caja	0,21 kg	0,25 kg	0,22 kg	0,27 kg	1,78 kg	1,86 kg	0,96 kg
Dimensiones de la caja (largo × ancho × alto)	168 mm × 82,2 mm × 58 mm	207 mm × 82,2 mm × 58 mm	168 mm × 82,2 mm × 58 mm	207 mm × 82,2 mm × 58 mm	327 mm × 232 mm × 66 mm	327 mm × 232 mm × 66 mm	188 mm × 200 mm × 58 mm

Dispositivo	RG-ES110F-P	RG-ES110FG-P	RG-ES110GS-P-L	RG-ES118FGS-LP	RG-ES118GS-P-L	RG-ES126FGS-LP	RG-ES126FGS-P
Dispositivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fuente de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación	Cable de alimentación
Manual de usuario	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tarjeta de garantía	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorios	-	-	-	2 soportes de montaje, 6 tornillos	2 soportes de montaje, 4 pies de goma, 6 tornillos	2 soportes de montaje, 6 tornillos	2 soportes de montaje, 6 tornillos
Peso de la caja	1,22 kg	1,22 kg	1,44 kg	3,0 kg	3,78 kg	3,2 kg	3,78 kg
Dimensiones de la caja (largo × ancho × alto)	188 mm × 200 mm × 58 mm	188 mm × 200 mm × 58 mm	214 mm × 223 mm × 58 mm	547 mm × 306 mm × 114 mm	547 mm × 306 mm × 114 mm	547 mm × 306 mm × 114 mm	547 mm × 306 mm × 114 mm

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Copyright ©2000-2024 Ruijie Networks Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Quedan prohibidas la reproducción y la transmisión en forma o medio alguno de cualquier tipo de contenido incluido en el presente documento sin la autorización previa por escrito de Ruijie Networks Co., Ltd.

Aviso

Este contenido solo es aplicable a los territorios que se encuentren fuera del área de China continental. Ruijie Networks Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretación del presente contenido.

La información incluida en este documento puede verse sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguno de los contenidos incluidos en el presente escrito representa una garantía adicional. Ruijie Networks Co., Ltd. se exime de toda responsabilidad derivada de errores técnicos, editoriales u omisiones incluidas en este documento.



Ruijie Networks Co., Ltd.
Sitio web: <https://www.ruijienetworks.com>