




PLUG MODULAR RJ45 CATEGORÍA 5e SBE-2401-8P8C

DESCRIPCIÓN

Plug RJ45 8 posiciones, para terminación en campo de cable de cobre UTP 24-26 AWG categoría 5e / Clase D, 8 hilos.

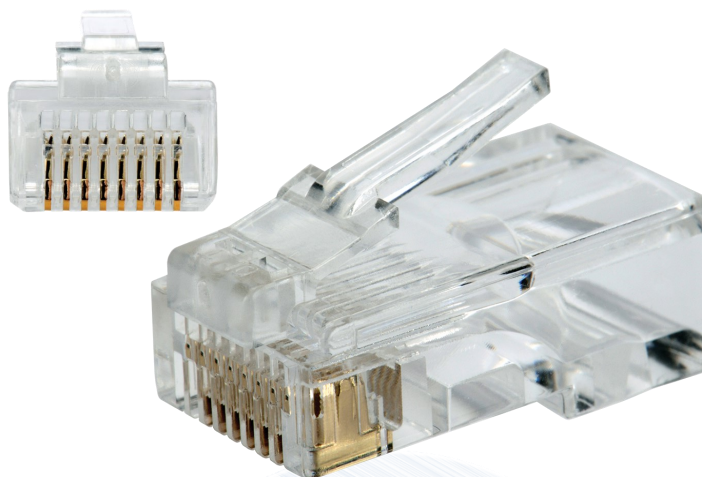

ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Cumple con:	ANSI/TIA Categoría 5e, ISO Clase D para terminación de cable UTP	Cable categoría 5e certificable:	
Material:	Policarbonato natural	SBE-UTPCSECU-GY	Gris
Conexión:	Por desplazamiento de aislante	SBE-UTPCSECU-BL	Azul
Opcional:	Bota protectora	Cable categoría 5e:	
Diseño del conector:	Una sólo pieza	SBE-I101D-GY	Gris
		SBE-I101D-BL	Azul
		Cable categoría 5e para exteriores:	
		SBE-UTPCSEXT	305m
		SBE-UTPCSEXT915	915m
		Jack categoría 5e:	
		SBE-2302-VWT	Blanco
		SBE-2302-RD	Rojo
		SBE-2302-BL	Azul
		Panel de parcheo categoría 5e:	
		SBE-2202-24P	24 Puertos
		SBE-2202-48P	48 Puertos
		Patch cord categoría 5e:	
		1m:	
		SBE-I109-1.0M-GY	Gris
		SBE-I109-1.0M-BL	Azul
		SBE-I109-1.0M-RD	Rojo
		2m:	
		SBE-I109-2.0M-GY	Gris
		SBE-I109-2.0M-BL	Azul
		SBE-I109-2.0M-RD	Rojo
		3m:	
		SBE-I109-3.0M-GY	Gris
		SBE-I109-3.0M-BL	Azul
		SBE-I109-3.0M-RD	Rojo
		5m:	
		SBE-I109-5.0M-GY	Gris
		Plug RJ45 blindado categoría 5e:	
		SBE-2401-8P8C-FTP	
		Plug RJ25 :	
		SBE-PLUGRJ25	
		Plug RJ11:	
		SBE-PLUGRJ11	
		Botas para plug RJ45:	
		SBE-CAP-828-GY	Gris
		SBE-CAP-828-BL	Azul
		SBE-CAP-828-BK	Negro
		Pelador de cable:	
		SBE-PELUTP	
		Herramienta de impacto con navaja I10:	
		SBE-KHIMP	
		Pinza para terminar plugs RJ45, RJ11 y RJ9	
		SBE-PCCTRLVT46	
INFORMACIÓN TÉCNICA			
Diámetro de forro del cable permitido:	5.5mm a 6.5mm		
Diámetro del aislamiento del conductor:	0.8mm a 1.02mm		
Contactos:	Recubrimiento en Oro de 50 µm		
Inserción de cable:	Con guías de colocación de hilos		
CARACTERISTICAS			
Ciclos de inserción:	Mayor a 1500 ciclos		
Método de cierre (instalación):	Mediante pinzas de crimpado		
APLICACIONES			
Soporta velocidades de transmisión de 100 Base-T, por lo que puede ser instalado en redes de hasta 100Mbps, para remate de cable UTP en campo.			