


**UPS inteligente
de línea interactiva**

La nueva serie SL de sistemas UPS inteligentes de Forza ha sido rediseñada con una innovadora pantalla LCD táctil, caracterizada por una interfaz de usuario fácil de leer y por la visualización de los niveles de energía en tiempo real. La serie SL, la cual cuenta con la certificación UL, constituye la solución total tanto para instituciones públicas como privadas del sector educacional, financiero y de gobierno. Esta serie se ha posicionado a la vanguardia en su clase al integrar la regulación de voltaje, la supresión de sobretensión y las funciones de respaldo, todo en una sola unidad. La UPS incluye el software de monitoreo ForzaTracker para la fácil administración del sistema directamente desde su computadora, a través de un puerto de comunicación USB. Con tiempos de autonomía extendidos a la par con una óptima protección eléctrica, esta UPS evita la pérdida de datos al mantener a los equipos críticos operando constantemente.



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor
- Supresor de sobretensión
- Protector de voltaje
- Regulador de voltaje
- Respaldo de batería
- Pantalla LCD táctil con indicador de estado
- Puerto de comunicación USB con software de monitoreo
- Protección contra sobrecargas, descargas y subidas de voltaje
- Plástico retardador de llama
- Certificación UL y NOM

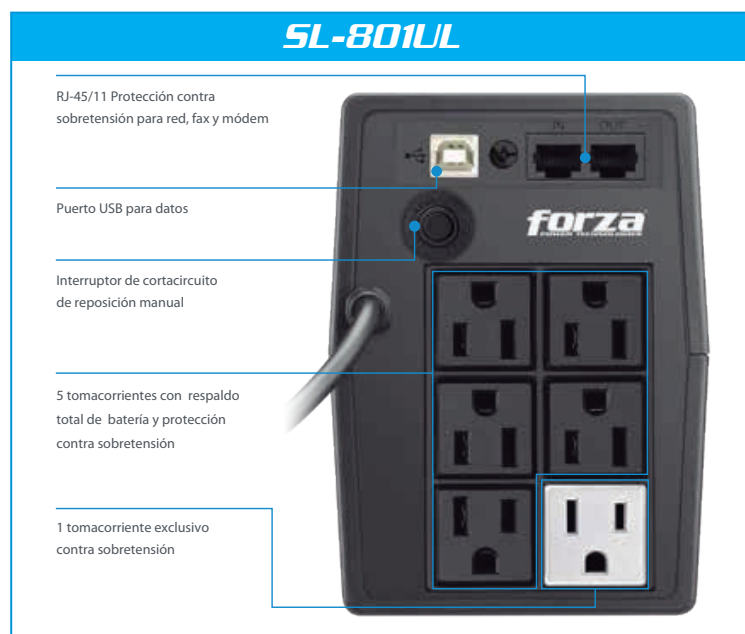

**UPS
SL-801UL
800VA**

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería


32 minutes backup time

6 protected outlets

forza Tracker Monitoring software

Ideal para

- Computers & servers
- Network equipment
- Digital signage

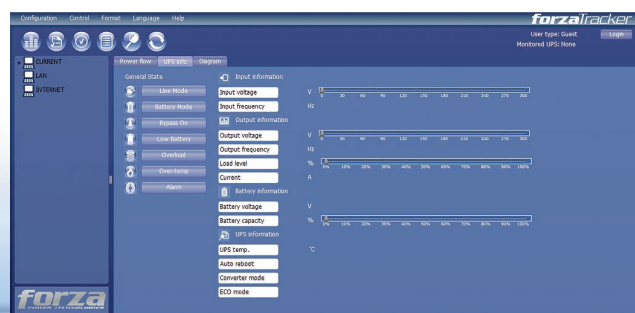

MODELO
SL-801UL

ASPECTOS GENERALES	Capacidad		800VA/480W
ENTRADA	Tensión nominal	120V	
	Margen de tensión	89-145VCA	
	Frecuencia	45-65Hz (detección automática)	
	Tipo de enchufe	NEMA 5-15P	
SALIDA	Tensión nominal	120V +/- 10%	
	Frecuencia	50/60Hz	
	Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería	
	Forma de onda	Onda senoidal modificada	
	Número total de salidas	6 (NEMA 5-15R)	
	Respaldo total con batería y protección contra sobretensiones	5	
	Tomas exclusivas contra sobretensión	1	
	Protección de red	RJ-45	
	Protección de línea de teléfono, fax y módem	RJ-11	
	Administración vía USB	Se incluye con el software ForzaTracker	
BATERÍA	Tipo y número de baterías	12V / 9Ah (1)	
	Tiempo de autonomía	32 min**	
	Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas	
REGULACIÓN DE VOLTAJE	Tensión de corte máxima	145V +/- 5%	
	Elevación	102-110V +/- 5%	
	Reducción	125-138V +/- 5%	
	Tensión de corte mínima	89V +/- 5%	
REGULACIÓN DE FRECUENCIA	Selección de frecuencia automática	Incluida	
TRANSFERENCIA DE LÍNEA A BATERÍA	Tiempo de transferencia típico	2-4ms	
	Transferencia por baja tensión de línea a batería	89VCA +/- 5%	
	Transferencia por alta tensión de línea a batería	145VCA +/- 5%	
ALARMAS/INDICADORES	Indicadores visuales	La pantalla de LCD de fácil lectura con luz de fondo azul exhibe el estado de la batería, el voltaje de entrada y de salida, el nivel de carga y el estado funcional de la UPS Modo de batería: Se activa cada 10 segundos	
	Tono audible	Bajo voltaje de la batería: Se activa cada 1 segundo Sobrecarga: Se activa cada 0,5 segundo Falla: Sonido continuado	
PROTECCIÓN	Protección total	Regulación de tensión, protección contra sobrecargas, descargas y subidas repentinas de tensión	
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	Joules	510J	
	Opción de "Arranque en frío"	Incluida	
	Recarga automática	Incluida	
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES	Temperatura de funcionamiento	0-40°C	
	Temperatura de almacenamiento	-15-45°C	
	Humedad relativa	0-90% no condensada	
	Ruido audible	<40dB a un metro	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Cubierta	Plástico ABS retardador de llama	
	Color	Negro	
	Dimensiones	300x100x142mm	
	Peso	5kg	
INFORMACIÓN ADICIONAL	Garantía	3 años*	

* Límite de 2 años en las baterías
** Computadora individual más monitor



EMERGENCY BACKUP
POWER SUPPLY



POWER SURGE &
SPIKE PROTECTION



FIRE RETARDANT
CONSTRUCTION



AVR PROTECTION



USB PORT
(CABLE INCLUDED)



MONITORING SOFTWARE
(CD INCLUDED)



ISO 9001
ISO14001
CERTIFIED



NOM



NYCE



TUV SUD
TESTED UNDER
UL 1778