

## Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Product ID: USB312SAT3



Este adaptador USB 3.1 a SATA le ofrece rápido y fácil acceso a los datos de sus unidades de SSD y DD de 2.5" / 3.5". El cable adaptador le permite conectar su laptop o computadora de escritorio directamente a una unidad SATA, además de acceder a dicha unidad a través de la tecnología ultrarrápida USB 3.1 Gen. 2 (hasta 10Gbps).

### Práctico y versátil acceso a unidades


Este cable adaptador le permite intercambiar rápidamente sus unidades. Puede copiar o recuperar datos de su unidad SATA de 2,5" o 3,5", sin que se requieran accesorios adicionales.

El cable adaptador que no requiere herramientas resulta ideal para técnicos informáticos que requieren rápido acceso a unidades SATA. Solución ideal para la migración de datos, la duplicación de unidades o la recuperación o el copiado de seguridad de datos, pues ofrece el rápido rendimiento de la tecnología USB 3.1 Gen 2. También puede utilizar varios adaptadores al mismo tiempo, cuando requiera el acceso simultáneo a varias unidades.



## Aproveche al máximo la velocidad de USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

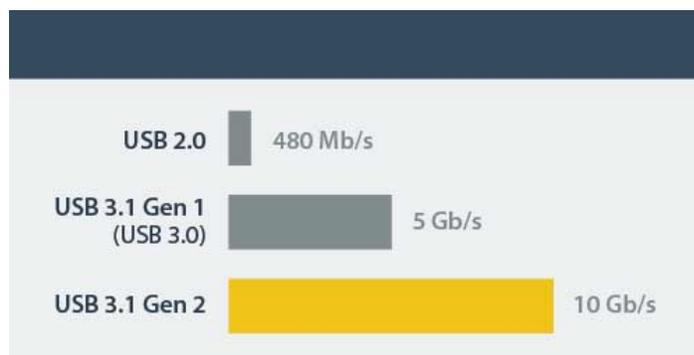

## Solución portátil y de fácil uso

El diseño compacto y de peso ligero del adaptador USB 3.1 a SATA ofrece portabilidad que facilita su uso. El adaptador incluye un cable de 1m, para no tener que preocuparse de olvidar de traer el cable conector consigo.

Puede establecer fácilmente la conexión con una unidad de disco duro o de estado sólido de 2.5", con alimentación por USB, sin que se requiera un adaptador de alimentación externo. El adaptador de alimentación universal incluido se utiliza cuando conecte unidades de disco duro de 3.5" o 2.5" que requieran alimentación adicional.

El modelo USB312SAT3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Técnicos que requieran una forma rápida y sencilla de acceder a los datos de unidades de disco duro o estado sólido de 2.5" o 3.5"
- Acceda a unidades de DD o SSD de 2.5" o 3.5" desde cualquier computadora equipada con USB, con el fin de duplicar unidades o migrar datos fácilmente
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Restaure su computadora a partir de la copia de seguridad en un disco duro
- Archive contenido multimedia, como fotos y videos, en una unidad externa vacía de disco duro

**Características**

- Conecte una unidad SATA de 2.5" / 3.5" a su computadora de escritorio o laptop, para acceso rápido a sus datos externos
- Transfiera datos más rápido a hasta 10Gbps con este cable USB 3.1
- Disfrute de velocidades de lectura 70% más rápidas y velocidades de escritura 40% más rápidas, gracias a la compatibilidad con UASP
- Conecte con unidades de disco externas en cualquier lugar, mediante este adaptador SATA a USB
- Alimente unidades de 3,5" o 2,5" que requieren alimentación adicional, mediante el adaptador de alimentación incluido

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1351
	Interfaz	USB 3.1 Gen 2
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
	Unidades Compatibles	SATA
<b>Rendimiento</b>	4Kn Support	Sí
	Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 6TB
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Soporta Hot Swap	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	TRIM Support	Sí
<b>Conector(es)</b>	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
	Conectores del Host	1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Macho
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2.0 A
	Consumo de Energía	24
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	110V-240V AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0% ~ 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	3.3 in [85 mm]
	Peso del Producto	2 oz [57 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	11.4 oz [323 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	<p>1 - Adaptador USB 3.1 a SATA para unidades de SSD/DD de 2,5" / 3,5"</p> <p>1 - adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ) (longitud de cable de 94mm)</p> <p>1 - Guía rápida de inicio</p>

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.