




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The ASUS logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. The letters 'A', 'S', and 'U' are connected, and the 'S' has a distinctive shape with a gap. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'S'.

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)

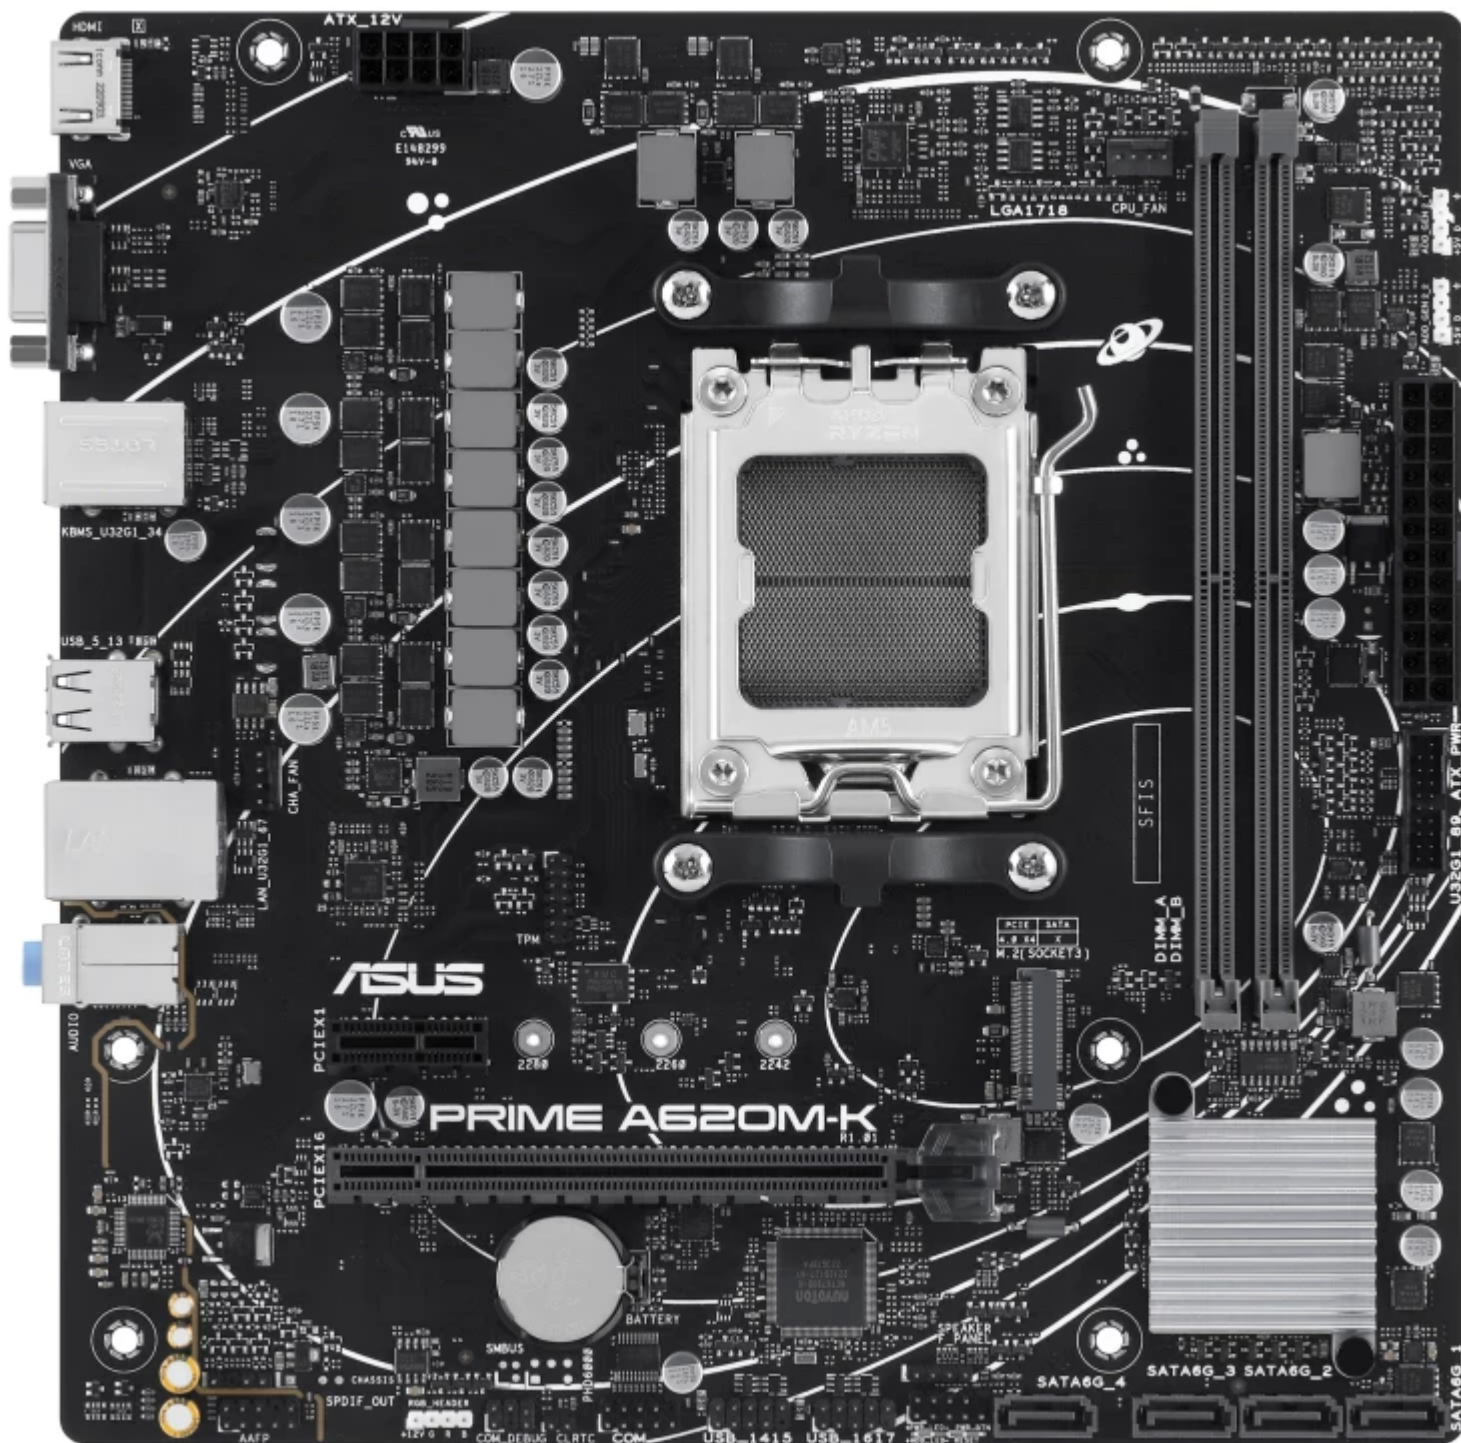

**ASUS PRIME A620M-K-CSM placa base AMD A620 Enchufe AM5 Micro ATX**

ASUS PRIME A620M-K-CSM, AMD, Enchufe AM5, AMD Ryzen 7000 Series, DDR5-SDRAM, 96 GB,  
Doble canal  
SKU: PRIME A620M-K-CSM

## Información Técnica

- Marca: **ASUS**
- Fabricante de procesador: **AMD**
- tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**
- Número de ranuras de memoria: **2**
- Memoria interna máxima (GB): **96 GB**
- Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**
- Número de conectores SATA III: **4**
- Puertos USB 2.0: **2**
- Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
- Puertos HDMI: **1**
- Wifi: **No**
- Canales de salida de audio: **7.1 canales**
- Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**
- Familia del chipset: **AMD**
- Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

## Aspectos destacados

**Motherboard AMD A620 micro-ATX, DDR5, PCIe 4.0 para VGA y compatibilidad con PCIe 4.0 M.2, DisplayPort, HDMI™, USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, SATA 6 Gbps, cancelación de ruido AI bidireccional, Aura Sync**

## Especificaciones

### Procesador

Fabricante de procesador: **AMD**  
Socket de procesador: **Enchufe AM5**  
Procesador compatible: **AMD Ryzen 7000 Series**

### Memoria

tipos de memoria compatibles: **DDR5-SDRAM**  
Número de ranuras de memoria: **2**  
Canales de memoria: **Doble canal**  
Compatibilidad ECC: **No-ECC**  
Velocidades de reloj de memoria soportadas:  
**4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz**  
Memoria interna máxima (GB): **96 GB**  
Memoria sin buffer: **Si**

## Controladores de almacenaje

Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: **HDD & SSD**  
Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**  
Número de HDDs soportados: **4**  
Número de unidades de almacenamiento compatibles: **5**

## Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

## Interno I/O

Conectores USB 2.0: **2**  
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**  
Número de conectores SATA III: **4**  
S/PDIF, conector de salida: **Si**  
Conector de audio en panel frontal: **Si**  
Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**  
Conector de ventilador CPU: **Si**  
Número de conectores a ventilador de chasis: **1**  
Conector de energía EPS (8-pin): **Si**  
Número de conectores COM: **1**  
Conector TPM: **Si**  
Conector eléctrico de 12 V: **Si**

## Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Puertos USB 2.0: **2**  
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**  
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**  
Cantidad de puertos PS/2: **1**  
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**  
Puertos HDMI: **1**  
Salidas para auriculares: **1**  
Entrada de micrófono: **Si**

## Red

Ethernet: **Si**  
Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

#### Características

Chipset de tarjeta madre: **AMD A620**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Color del producto: **Negro**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **AMD**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 x64, Windows 11**

#### Ranuras de expansión

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: **1**

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): **1**

Número de ranuras M.2 (M): **1**

#### BIOS

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **256 MB/s**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **226 mm**

Profundidad: **221 mm**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/593602/asus-prime-a620m-k-csm-placa-base-amd-a620-enchufe-am5-micro-atx>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.