

## Mikrotik mANT30 PA antena para red RP-SMA 30 dBi

Mikrotik mANT30 PA, 30 dBi, 4.7 - 5.9 GHz, 50 Ohmio, 2.5°, RP-SMA, Polarización dual


SKU: MTAD-5G-30D3-PA

### Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Frecuencia de banda: **4.7 - 5.9 GHz**

Tipo de conector de antena: **RP-SMA**

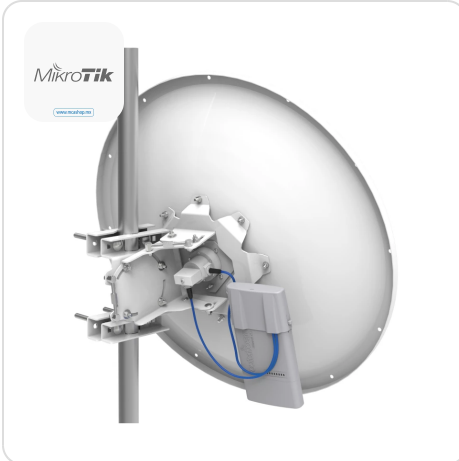

### Aspectos destacados

Mikrotik mANT30 PA. Ganancia de la antena (máx.): 30 dBi, Frecuencia de banda: 4.7 - 5.9 GHz, Impedancia: 50 Ohmio. Tipo de conector de antena: RP-SMA, Polarización: Polarización dual, Manejo de energía: 100 W. Ancho: 700 mm, Profundidad: 450 mm, Peso: 5.7 kg. Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Desempeño</b>   |
| Frecuencia de banda: <b>4.7 - 5.9 GHz</b>                |
| Impedancia: <b>50 Ohmio</b>                              |
| Ancho de viga vertical: <b>2.5°</b>                      |
| Ganancia de la antena (máx.): <b>30 dBi</b>              |
| <b>Características</b>                                   |
| Tipo de conector de antena: <b>RP-SMA</b>                |
| Polarización: <b>Polarización dual</b>                   |
| Ratio de voltaje de onda estacionaria (VSWR): <b>1.8</b> |
| Manejo de energía: <b>100 W</b>                          |
| Utilizar con: <b>Exterior</b>                            |
| Color del producto: <b>Blanco</b>                        |
| <b>Peso y dimensiones</b>                                |
| Ancho: <b>700 mm</b>                                     |
| Profundidad: <b>450 mm</b>                               |
| Peso: <b>5.7 kg</b>                                      |
| <b>Contenido del empaque</b>                             |
| Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>                  |
| <b>Datos de logística</b>                                |
| Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85177100</b>  |

Link: <https://mcashop.mx/producto/166391/mikrotik-mant30-pa-antena-para-red-rp-sma-30-dbi>