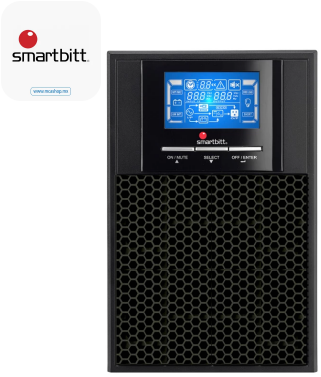

No Break Smartbitt SBOL2KT-1, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 127 V

Smartbitt SBOL2KT-1, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 127 V

SKU: SBOL2KT-1

Información Técnica

Marca: **Smartbitt**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Tower**
Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **127 V**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **1800 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Smartbitt SBOL2KT-1. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1800 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–20P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 145 mm, Profundidad: 397 mm, Altura: 220 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
Potencia de salida: **1800 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **127 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **110 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **127 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Regulación del voltaje de salida: **1%**
Factor de cima: **3:1**
Modo ECO: **Si**
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20P**

Cantidad de salidas AC:	**4 salidas AC**
Puerto USB:	**Si**
Tipo de puerto USB:	**USB Tipo B**
Interfaz en serie:	**Si**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232**
Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés):	**Si**
Batería	
Capacidad de la batería:	**9 Ah**
Voltaje de la pila:	**12 V**
Tiempo de recarga de la batería:	**4 h**
Corriente de carga:	**1 A**
Diseño	
Factor de forma:	**Tower**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**145 mm**
Profundidad:	**397 mm**
Altura:	**220 mm**
Peso:	**17 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/539369/no-break-smartbitt-sbol2kt-1-doble-conversion-en-linea-2-kva-1800-w-onda-sinusoidal-pura-100-v-127-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.