

Manual de instrucciones

BAFLE PROFESIONAL DE 15"

V0.2



IMPORTANTE

Lea cuidadosamente este manual para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto.

Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES


- Este aparato NO está destinado a ser utilizado por personas con capacidades diferentes, a menos que cuenten con la preparación y supervisión adecuadas.
- Si utiliza el equipo en exteriores, asegúrese de que esté cubierto adecuadamente.
- No intente abrir el equipo, puede ocasionar mal funcionamiento se anulará la garantía.
- No use ni almacene este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- No utilice solventes u otros productos químicos para limpiar el equipo.
- Siempre utilice un paño suave y seco para limpiarlo.
- No exceda los 8 m de distancia entre el bafle y el dispositivo Bluetooth.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


Este bafle cuenta con los perfiles de Bluetooth AVRCP v1.0 y A2DP v1.2. Asegúrese de que el dispositivo que va a conectar también los tenga para que la conexión sea completamente funcional.

Si existen obstáculos entre el bafle y el dispositivo conectado vía Bluetooth, puede haber interferencia o disminución del rango de operación.


CONTENIDO



Bafle




Cable de alimentación



Control remoto

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BAFLE


1. Módulo de reproducción
2. Volumen del micrófono 1
3. Volumen del micrófono 2
4. Volumen de entrada de Línea
5. Frecuencias altas (TREBLE)
6. Frecuencias bajas (BASS)
7. Volumen general (VOLUME)
8. Entrada 6,3 mm para micrófono (MIC1 INPUT)
9. Entrada Cannon para micrófono (MIC1 INPUT)
10. Entrada 6,3 mm para micrófono (MIC2 INPUT)
11. Entrada de Línea con conectores RCA (LINE INPUT)
12. Entrada de Línea Cannon hembra (LINE INPUT)
13. Salida de línea Cannon macho (LINE OUTPUT)
14. Salida speak on (SPEAKER OUT)
15. Indicador de saturación
16. Indicador de encendido
17. Encendido/apagado
18. Entrada para cable de alimentación
19. Fusible
20. Agarraderas
21. Seguro para soporte

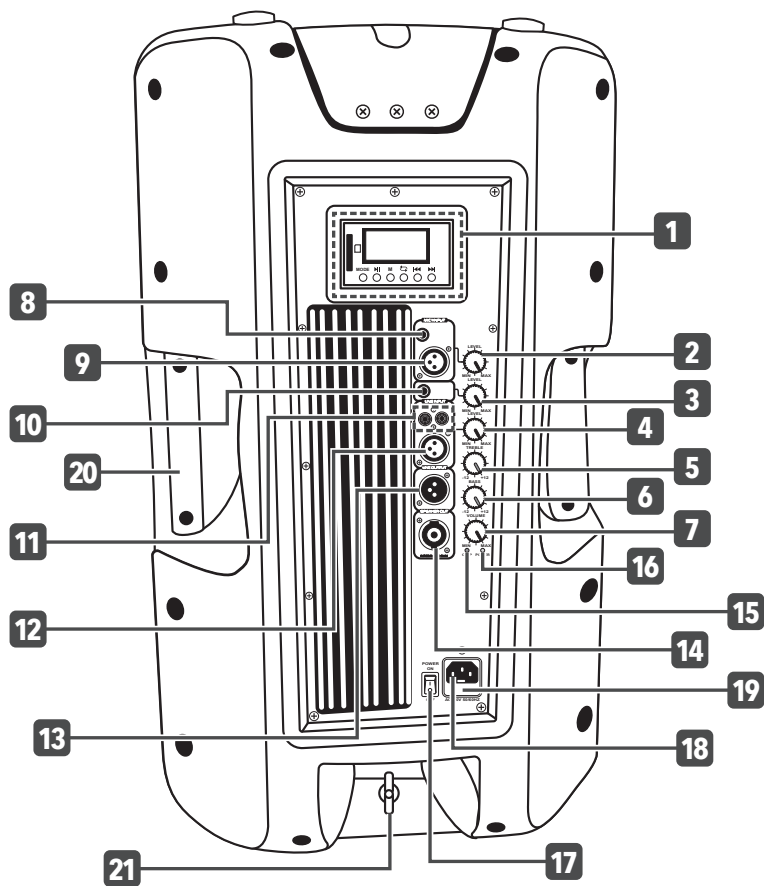

MÓDULO DE REPRODUCCIÓN

BAF-1594

1. Display
2. Ranura para tarjeta SD (con archivos MP3)
3. Cambiar modo de reproducción
4. Reproducir/Pausar
5. Menú de reproducción
6. Repetir pistas (ALL: todas / Folder: una carpeta / One: una pista / Random: todas aleatoriamente)
7. Pista anterior / Retroceso rápido **
8. Pista siguiente / Avance rápido **

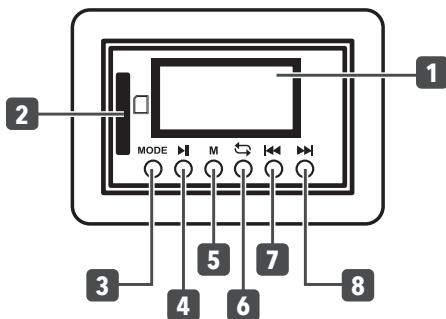


*Utilice los botones ◀◀ ▶▶ para desplazarse a través de las opciones. Presione ▶ para confirmar y M para salir.

**Mantenga presionado

BAF-1594BT

1. Display
2. Ranura para tarjeta SD (con archivos MP3)
3. Cambiar modo de reproducción
4. Reproducir/Pausar
5. Menú de reproducción
6. Repetir pistas (ALL: todas / Folder: una carpeta / One: una pista / Random: todas aleatoriamente)
7. Pista anterior / Retroceso rápido **
8. Pista siguiente / Avance rápido **
9. Puerto para memoria USB

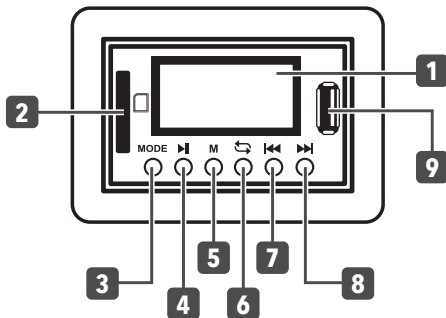


**Utilice los botones◀◀ ▶▶ para desplazarse a través de las opciones. Presione ▶ para confirmar y M para salir.


*Mantenga presionado

CONTROL REMOTO




1. Reproducir/Pausar /Búsqueda automática de estaciones FM (FM sólo para BAF-1594BT)
2. Selección manual de estación FM (sólo para BAF-1594BT)
3. Ecualización
4. Disminuir / Aumentar volumen
5. Pista anterior / Estación FM anterior (FM sólo para BAF-1594BT)
6. Pista siguiente / Estación FM siguiente (FM sólo para BAF-1594BT)
7. Selección directa de número de pista
8. Sin función
9. Repetir
10. Cambiar modo de reproducción (USB, Bluetooth y Radio FM sólo para BAF-1594BT)

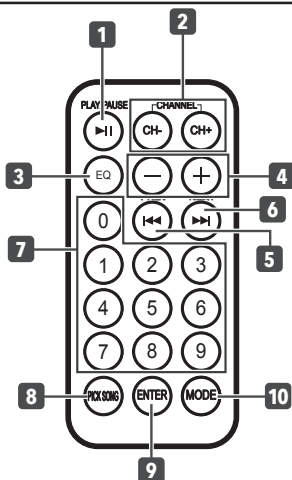


Al utilizar por primera vez el control remoto retire el plástico protector de la batería.




Para reemplazar la batería utilice una de las mismas características (CR2025). Asegúrese de colocarla con la polaridad como se indica a continuación:




Para controlar la reproducción a distancia, apunte el control remoto hacia la parte frontal del bafle.



BAF-1594

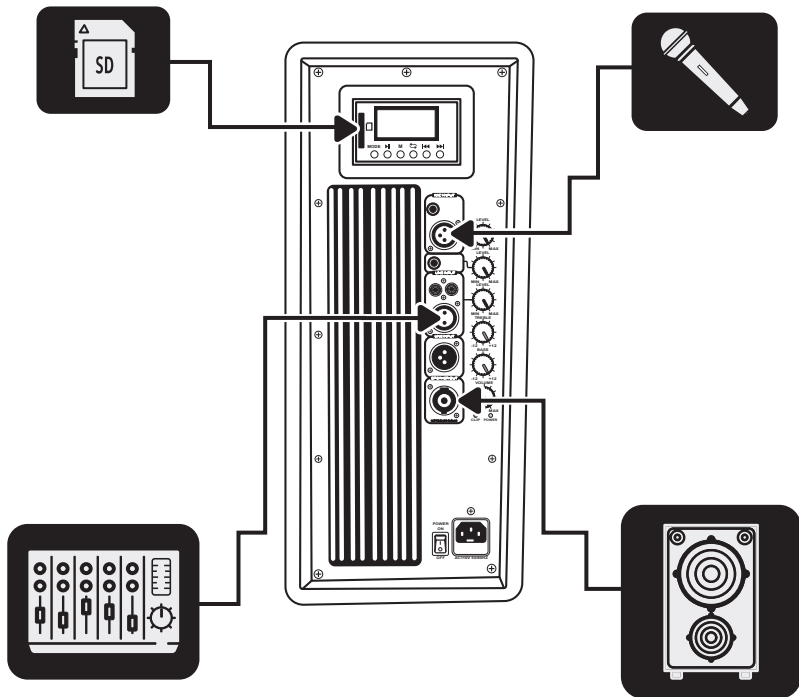

BAF-1594BT

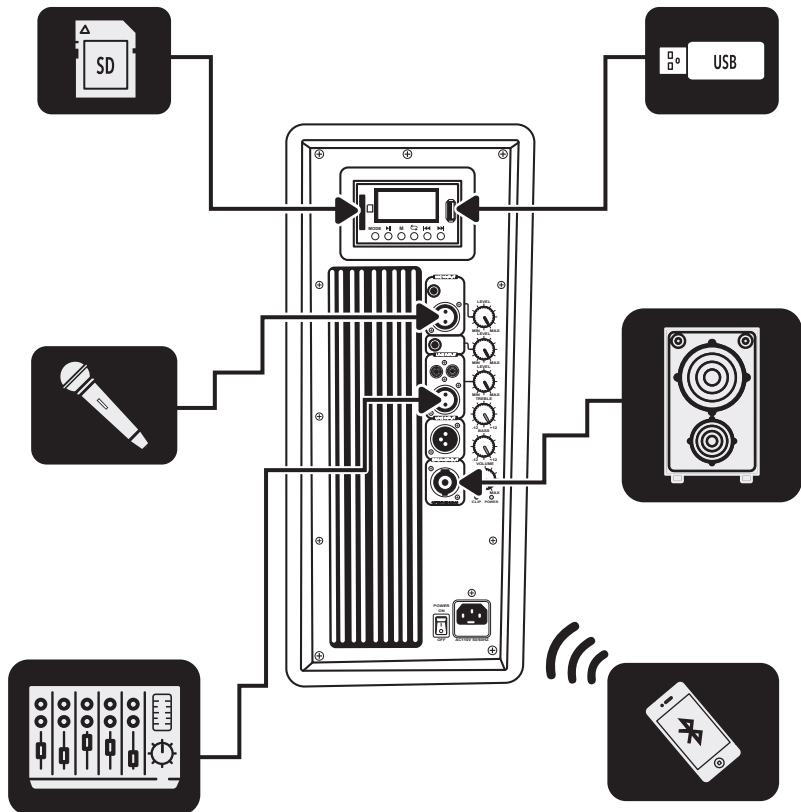

OPCIONES DE REPRODUCCIÓN

Desde el módulo se puede reproducir música vía **Bluetooth**, por **memoria SD** o **USB**, y sintonizar estaciones de **radio FM** (*Bluetooth, USB y FM sólo para BAF-1594BT*).

Diríjase a la **página 4** de este manual para saber cómo controlar la reproducción desde el módulo, o a la **página 5** para ver las funciones del control remoto.

CONEXIÓN BLUETOOTH (SÓLO PARA BAF-1594BT)

- 1 Presione el botón **MODE** en el módulo o en control remoto para cambiar a modo Bluetooth.
- 2 Ingrese a las opciones de Bluetooth en el dispositivo que desea vincular.
- 3 Busque y seleccione **Stereon BAF-1594**. Si la vinculación es exitosa, en el display aparecerá la leyenda **"Connected!"**

MEMORIA SD/USB (USB SÓLO PARA BAF-1594BT)

- 1 Inserte una memoria **SD** o **USB** con archivos MP3 en el puerto correspondiente.
- 2 Presione el botón **MODE** en el módulo o en control remoto para cambiar a **modo SD** o **USB**.
La reproducción comenzará automáticamente

RADIO FM (SÓLO PARA BAF-1594BT)

Presione el botón **MODE** en el módulo o en control remoto para cambiar a modo **radio FM**.


Si desea buscar estaciones, presione una vez el botón ►||

Las estaciones encontradas se guardarán automáticamente

Use los botones ◀◀ ▶▶ o (CH-) (CH+) para cambiar las estaciones

MENÚ DE REPRODUCCIÓN

Para entrar al menú de reproducción presione **MODE** y utilice **◀◀ ▶▶** para desplazarse entre las opciones del menú. Para seleccionar una de las opciones presione el botón **▶||**



- ☐ Play Mode ----- Modo de reproducción
- ☐ EQ Mode ----- Modo de ecualizador
- ☐ Folder ----- Carpeta
- ☐ Delete files ----- Borrar archivos
- ☐ Return ----- Regresar

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110 - 240 V ~ 50/60 Hz 350 W máx.

Potencia: 300 Wrms

Consumo nominal: 300 W/h

Consumo en espera: No aplica

Amplificador

Respuesta en frecuencia: 20 a 20 000 Hz

Distorsión: THD 0,1 %

Woofers

Diámetro: 38 cm (15")

Impedancia: 8 ohms

Potencia: 250 W

Diámetro de bobina: 60 mm (2,37")

Imán: 1 410 g (50 Oz)

Respuesta de frec.: 43 a 4 000 Hz

Sensibilidad: 101 dBm

Tweeter

Diámetro: 25 mm (1")

Impedancia: 8 ohms

Potencia: 60 Wrms

Imán: 297 g (10,5 Oz)

Respuesta de frec.: 2,1 - 20 kHz

Sensibilidad: 98 +/-3 dB/mW

Control remoto

Alimentación: 3V  (1 x CR2025)



Producto: Bafle profesional de 15"
Modelos: BAF-1594 y BAF-1594BT
Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza o factura, comprobante y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408 , San Salvador Xochimanco, Del. Azcapotzalco,
Ciudad de México, 02870, RFC: EST850628-H31

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de
Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.



Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

Instruction manual

15" PROFESSIONAL SPEAKERBOX

V0.2



IMPORTANT

Read these manual to avoid any damage.

The instructions of these manual are for reference about the product.

There may be differences due to update.

Please check our web site www.steren.com to obtain the latest version of the instruction manual.

CAUTIONS


- This device is NOT intended for use by persons with different capacities, unless they are adequately prepared and supervised.
- If you use the device in outdoors, make sure it is properly covered.
- Do not attempt to open the device, it may cause malfunction and void the warranty.
- Do not use or store this device in dripping or splashing places.
- Do not use solvents or other chemicals to clean the device.
- Always use a soft and dry cloth to clean it.
- Do not exceed 8 m of distance between the speakerbox and the Bluetooth device.

The operation of this device is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.


This speakerbox has the Bluetooth profiles AVRCP v1.0 and A2DP v1.2. Make sure that the device to be connected also has them for the connection will be fully functional.

If there are obstacles between the speakerbox and the connected device via Bluetooth, there may be interference or decrease in the operating range.


CONTENT



Speakerbox




Power cable



Remote control

SPEAKERBOX GENERAL DESCRIPTION


1. Playback module
2. Microphone volume 1
3. Microphone volume 2
4. Line input volume
5. TREBLE
6. BASS
7. General volume (VOLUME)
8. 6.3 mm microphone input (MIC 1 INPUT)
9. Cannon microphone input (MIC1 INPUT)
10. 6.3 mm microphone input (MIC2 INPUT)
11. Line Input with RCA connectors (LINE INPUT)
12. Cannon line input jack (LINE INPUT)
13. Cannon line output plug (LINE OUTPUT)
14. Speak on output (SPEAKER OUT)
15. Saturation indicator
16. Power indicator
17. Turn on / Turn off
18. Power cable input
19. Fuse
20. Handles
21. Support lock

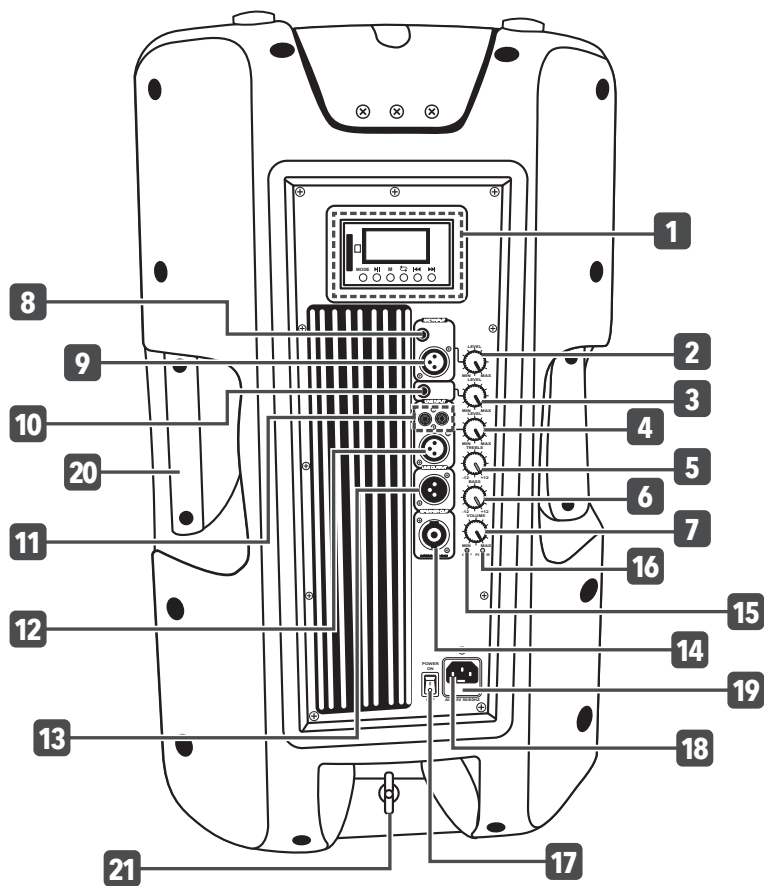

PLAYBACK MODULE

BAF-1594

1. Display
2. SD card slot (with MP3 files)
3. Change playback mode
4. Play / Pause
5. Playback menu
6. Repeat tracks (ALL/ Folder / One / Random)
7. Previous track / Fast rewind **
8. Next track / Fast forward **

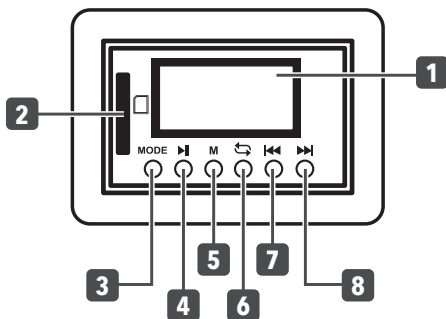


*Use the ◀▶ buttons to scroll through the options.
Press ▶ to confirm and M to exit.

**Press and hold

BAF-1594BT

1. Display
2. SD card slot (with MP3 files)
3. Change playback mode
4. Play / Pause
5. Playback menu
6. Repeat tracks (ALL/ Folder / One / Random)
7. Previous track / Fast rewind **
8. Next track / Fast forward **
9. USB memory port

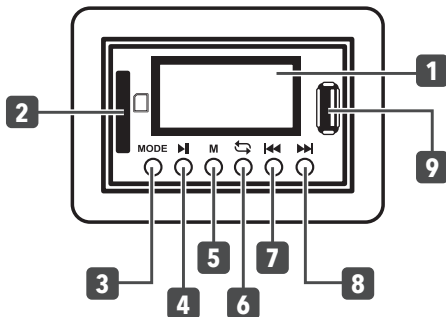


**Use the ◀▶ buttons to scroll through the options.
Press ▶ to confirm and M to exit.


*Press and hold

REMOTE CONTROL


1. Play / Pause / Automatic FM stations searching (FM only for BAF-1594BT)
2. Manual FM station selection (only for BAF-1594BT)
3. Equalization
4. Decrease / Increase volume
5. Previous track / Previous FM station (FM only for BAF-1594BT)
6. Next track / Next FM station (FM only for BAF-1594BT)
7. Direct track number selection
8. Without function
9. Repeat
10. Change playback mode (USB, Bluetooth and FM radio only for BAF-1594BT)

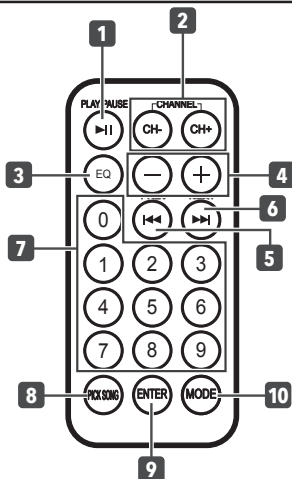


When using the remote control for the first time, remove the battery protective plastic.




To replace the battery use one of the same features (CR2025). Make sure to place it with the polarity as follows:

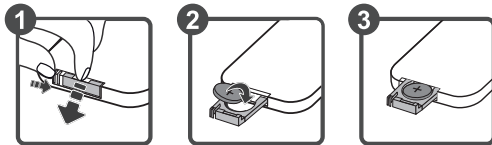


To control the distance playback, point the remote control towards the front of the speakerbox.



BAF-1594

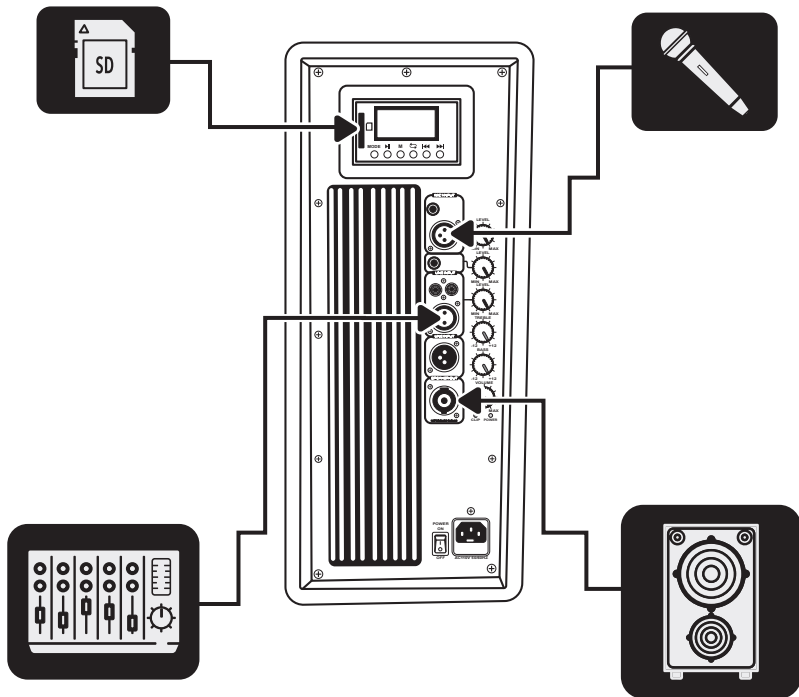

BAF-1594BT

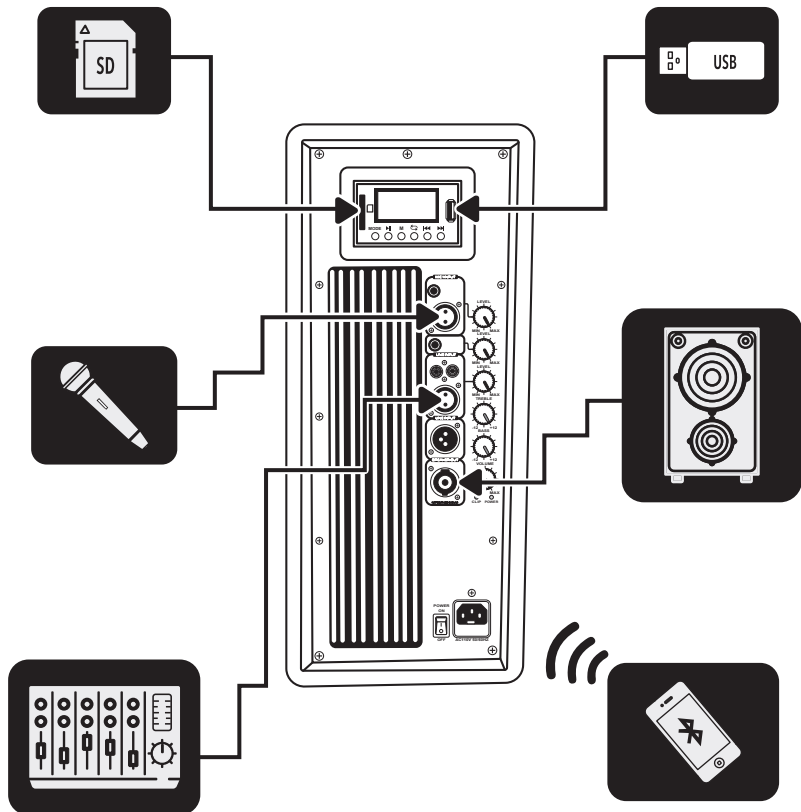

PLAYBACK OPTIONS

From the module you can play music via **Bluetooth**, **SD card** or **USB memory**, and tune **FM radio** stations (*Bluetooth, USB and FM radio only for BAF-1594BT*).

Go to page 4 of this manual to learn how to control playback from the module, or page 5 to view the remote control functions.

BLUETOOTH CONNECTION (ONLY FOR BAF-1594BT)

- 1 Press the **MODE** button on the module or on remote control to change to Bluetooth mode.
- 2 Enter the Bluetooth options in the device that you want to pair.
- 3 Search and select **Steren BAF-1594**. If the connection is successful, in the display will appear the **"Connected!"** legend.

SD/USB MEMORY (USB ONLY FOR BAF-1594BT)

- 1 Insert a **SD card** or **USB memory** with MP3 files in the corresponding port.
- 2 Press the **MODE** button on the module or on remote control to change to **SD** or **USB** mode.
Playback will start automatically

FM RADIO (ONLY FOR BAF-1594BT)

Press the **MODE** button on the module or on remote control to change to **radio FM** mode.

If you want to search stations, press once the ►|| button

The found stations will be saved automatically

Use the ◀◀ ▶▶ or (CH-) (CH+) buttons to change the stations

PLAYBACK MENU

To enter the playback menu press **MODE** and use **◀◀ ▶▶** to scroll through the menu options.
To select a menu option press the **▶||** button



- ☐ Play Mode
- ☐ EQ Mode
- ☐ Folder
- ☐ Delete files
- ☐ Return

SPECIFICATIONS

Input: 110-240 V ~ 50/60 Hz 350 W max

Power output: 300 Wrms

Nominal consumption: 300 W/h

Stand by power consumption: Not applicable

Amplifier

Frequency response: 20 to 20 000 Hz

THD: 0.1%

Woofers

Diameter: 38 cm (15")

Impedance: 8 ohms

Power output: 250 W

Coil diameter: 60 mm (2,37")

Magnet: 1 410 g (50 Oz)

Frequency response: 43 to 4 000 Hz

Sensitivity: 101 dBm

Tweeter

Diameter: 25 mm (1")

Impedance: 8 ohms

Power output: 60 Wrms

Magnet: 297g (10.5 Oz)

Frequency response: 2,1 - 20 kHz

Sensitivity: 98 +/-3 dB/mW

Remote control

Input: 3 V  (1 x CR2025)

WARRANTY



Product: 15" professional speakerbox
Part numbers: BAF-1594 and BAF-1594BT
Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____

Address _____

Product _____



01 800 500 9000



www.steren.com