

MARVEL STUDIOS

DEADPOOL & WOLVERINE



NITRO

PORTABLE SPEAKER WITH
BLUETOOTH®-COMPATIBLE
TECHNOLOGY

 klipxtreme

KBS-025MD

I. Introduction

Thank you for purchasing the **KBS-025** portable speaker with wireless technology from KlipXtreme. We encourage you to read this quick installation guide thoroughly to get the most of this innovative wireless portable audio device.

Main features

- Portable speaker with Bluetooth®-compatible wireless technology and TWS capability, designed to stream audio wirelessly through two identical units simultaneously, at a distance of up to 98.4ft**
- 2000mAh built-in rechargeable battery offers up to 20 hours of playback time on a single charge*
- Meets the protection IPX7 against water penetration to a depth of one meter for 30 minutes
- 6 watts of total output power through a powerful 50mm full range driver for exceptional sound quality
- Armed with passive radiator technology to provide clear and powerful bass effects
- Features a built-in microphone, for hands-free conversations
- Compact design complemented by a sturdy aluminum grille, soft rubberized housing and a convenient string for easy transport


*Depending on the volume level and type of music file being played.

**Second unit should be purchased separately. Range estimate is based on an area free and clear of obstacles and interference, and within the line-of-sight between Bluetooth® V5.0 devices

II. Package content

- Speaker unit
- Micro USB charging cable
- String for easy transport
- User's guide

III. Product diagram

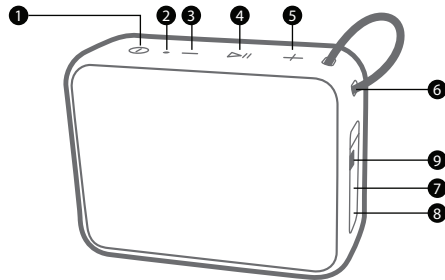

1. On/Off button
2. Mode LED indicator
3. Volume down – / Previous track button
4. Play/Pause - Multifunction button

5. Volume up + / Next track button
6. Carrying string for easy transport
7. Charging LED indicator
8. DC 5V Micro-USB charging port
9. Micro-USB charging port rubber cover

1. **On/Off - Bluetooth® mode indicator:** Press and hold this button to turn the speaker on or off, or to connect it to the *Bluetooth®* mode. The unit will shut off after approximately ten minutes of inactivity if it is not connected to the *Bluetooth®* device. An audible tone will indicate when the speaker has paired with your smart device or when it has been disconnected.

Built-in microphone: Use it for hands-free calling and conferencing.

2. **Mode LED indicator:**

- In *Bluetooth®* mode, the LED light blinks in blue to indicate that the device has entered into the pairing mode and is ready to be detectable for the first time.
- The LED light glows solid blue to indicate that the device is successfully paired.
- The LED light blinks slowly in blue while streaming music in *Bluetooth®* mode.
- The LED light will remain solid blue when the speaker is in working mode (even when it is not playing audio).

3. **Volume –/Previous track button:** Press and hold this button to decrease the volume level of the speaker. Press it briefly to play the previous track.

4. **Play/Pause - Multifunction button:**

- **Playback mode:** Press this button to play or pause your music. If the speaker was playing music before receiving a call, it will automatically resume playback after the call has ended.
- **Hands free mode:** Press the **Play/Pause** button to answer and end a call. Press and hold if you wish to reject an incoming call. Press the **Play** button twice to redial the last number called (on supported devices).

5. **Volume +/Next track button:** Press and hold this button to increase the volume level of the speaker. Press it briefly to play the next track.

7. **Charging LED indicator**

Status	Led indication
 Battery fully charged	The LED indicator turns off
 Battery is charging	The red LED indicator lights up

8. **DC 5V Micro-USB charging port:** Charges the built-in battery of the speaker.

9. **Micro-USB charging port rubber cover:** WARNING: In order to protect the speaker from water damage this rubber cover must be kept closed at all times.

III. Charging the speaker

- Plug one end of the supplied Micro USB cable into the speaker Micro USB port and the other end to the USB port of your computer, laptop or AC adapter to charge the battery.
- Make sure that your portable speaker is fully charged before using it for the first time.
- The battery will take about 3 to 4 hours to fully charge.
- While charging, the LED is solid red. When the battery has reached full capacity, the LED light will turn off.

IV. Advanced operation

Note: Before installing this product, please make sure your device has the built-in *Bluetooth®* feature available.

Pairing the speaker with your mobile device

1. Press and hold the **ON/OFF** button on the speaker to turn it **ON**.
2. Set your *Bluetooth®* phone to “discover” the wireless speaker.
3. Place both devices not more than one meter away from each other.
4. The blue LED light starts blinking, accompanied by a voice prompt indicating that the device has entered into the pairing mode and is ready to be detectable for the first time.
5. On your mobile phone, tap the newly discovered audio device (**KBS-025**) displayed in the *Bluetooth®* list.
6. If you have a lower *Bluetooth®* version, you may be prompted to enter the passkey **0000** (4 zeros).
7. If pairing is successful, a voice prompt will be heard and the LED light will turn solid blue. If after 60 seconds the pairing process fails, please repeat steps 1 through 6 described above.
8. We recommend turning off the device when not in use to conserve battery power. The speaker will shut off after approximately ten minutes of inactivity, if it is not connected to the *Bluetooth®* device. It will automatically connect to the last device connected and stored in the memory once it has been turn off and on again.

V. Enabling the TWS feature on the speaker

Note: The TWS feature is automatically enabled, and two identical speakers are necessary in order to make it work.

1. To turn on the speakers, press and hold the **ON/OFF** ① button for about 3 seconds on each unit, simultaneously. The blue LED will start blinking quickly in one of the speakers, automatically making it the secondary unit. The LED light will eventually turn solid blue when paired to the primary device.
2. The remaining unit with the blinking LED light will automatically become the primary device. The LED will remain blinking while it is in pairing mode with your mobile device.

Note: If for any reason you are in TWS mode and you only turn off one unit then, the other one will remain on. You must press and hold the **ON/OFF** button on the unit that remains ON to power it off.

3. Press and hold the **ON/OFF** ① button again for about 3 seconds on each unit to turn off individually. However, if the two are linked, then both will be powered off simultaneously upon pressing this button on the master unit.
4. Every time the speakers are switched on and off, a voice prompt will be heard to indicate the state that each unit is currently in.

VI. Using the speaker to answer and end a call

- When there is an incoming call, the speaker will generate a tone to alert you of this event.
- Briefly press the **Play/Pause** button to pick up. You may also press the answer button on your cellular phone to take the call using the speaker.
- Speak with a clear voice right into the built-in microphone of the speaker.

- To end a call, tap the **Play/Pause** button once again. Likewise, you may also end the call directly using the command on your cell phone.
- When listening to music using your mobile phone, playback will resume automatically once the call has ended.
- By pressing the **Play/Pause** button twice, the phone will redial the last number called (on supported devices).

VII. Unit in Standby Mode

The unit(s) whether in stand alone or TWS mode will power off individually, after about 10 minutes of inactivity or when not in use.

VIII. Technical specifications

Device	KBS-025
Type	Portable wireless speaker <i>Bluetooth®</i> compatible
Maximum power output (rated RMS)	6W
DC input	5V/1A
Power consumption on Standby mode (watts)	Less than 0.55W
Buttons	Power On/Off, Pause/Play, Vol. -/Previous track and Vol. + /Next track
Drivers	
Driver unit	50mm full range driver
Passive radiator	1 unit
Frequency	130Hz-150kHz
Impedance	4Ω
Sensitivity	75dB
Signal to noise ratio	71db
THD	1%

Microphone	
Directivity	Omnidirectional
Frequency	50Hz~18KHz
Impedance	2.2Kohms
Sensitivity	-42dB
Connectivity	
Connection type	Bluetooth®v5.0-compatible wireless
Wireless RF frequency	2.4Ghz
Wireless range	Up to 98.4ft**
Battery	
Type	Lithium-ion battery 18650
Charging capacity	2000mAh
Charging time	3 to 4 hours
Run time	20 hour at 50% volume, 9 hours at max. volume*
Standby time	More than 100 hours
Charging method	Micro USB cable
Specifications	
Dimensions	3.8x1.5x3in
Weight	7oz
Cable length	4ft
Highlighted features	
IPX rate	IPX7 waterproof
Special feature	True Wireless Stereo (TWS) capability
Others	Supports A2DP and AVRCP
Warranty	One year

*Depending on the volume level and type of music file being played.

**Range estimate is based on an area free and clear of obstacles and interference, and within the line-of-sight between *Bluetooth®* V5.0 devices

Precautions

- Do NOT drop, hit or shake the device.
- Do NOT disassemble, repair or modify the speaker yourself.
- Do NOT use cleaning products that contain benzene, solvents or alcohol.
- Do NOT expose the speaker to excessive heat or to direct sunlight for long periods of time.
- Do NOT place heavy objects on top of the speaker.
- Do NOT use near a microwave oven or wireless LAN products.

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

I. Introducción

Gracias por preferir el parlante portátil **KBS-025** con tecnología inalámbrica de KlipXtreme. Le recomendamos leer detenidamente la guía de instalación rápida, con el objeto de aprovechar al máximo todas las ventajas de este innovador dispositivo de audio inalámbrico.

Características principales

- Parlante portátil con tecnología inalámbrica compatible con Bluetooth® y de vinculación TWS, diseñado para reproducir audio en forma inalámbrica a través de dos parlantes iguales simultáneamente, a una distancia de hasta 30 metros**
- La batería recargable integrada de 2000mAh ofrece 20 horas de reproducción con una sola carga*
- Cumple con la clasificación IPX7 de resistencia al agua, que permite sumergirlo a 1 metro de profundidad durante 30 minutos
- Potencia de salida de 6 watts emitida a través de un poderoso parlante de 50mm para la gama completa de frecuencias, para disfrutar de un sonido de calidad excepcional
- Elaborado con tecnología de radiador pasivo es capaz de generar efectos de graves impresionantes
- Micrófono incorporado en la unidad para conversaciones con manos libres
- Diseño compacto complementado por una resistente rejilla metálica, revestimiento de goma suave y un práctico cordón para fácil transporte


* Dependiendo de la intensidad del volumen y tipo de archivo de música que se esté reproduciendo.

**Debe adquirir la segunda unidad por separado. El cálculo de la distancia se basa en un área libre de obstáculos e interferencias, y en línea recta entre ambos dispositivos Bluetooth® V5.0.

II. Contenido del empaque

- Unidad del parlante |
- Cable micro-USB para carga |
- Cordón para fácil transporte |
- Guía del usuario |

III. Diagrama del producto

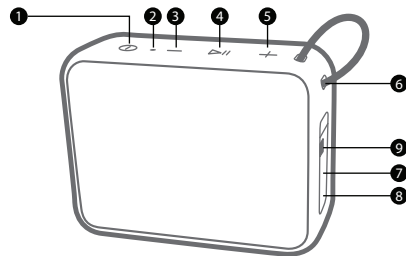

1. Botón de Encendido/Apagado
2. Luz LED indicadora de modo
3. Botón de bajar volumen – / Pista anterior
4. Botón de Reproducción/Pausa - Multifuncional
5. Botón de Subir volumen +/ Próxima pista

6. Práctico cordón para fácil transporte
7. Indicador LED de estado de la batería
8. Puerto micro USB de CC de 5V para carga
9. Cubierta de goma para el puerto de carga micro-USB

1. **Botón de Encendido/Apagado - Indicador de modo Bluetooth®:** Mantenga presionado este botón para encender o apagar el parlante, o para conectarlo al modo Bluetooth®. La unidad se apagará después de aproximadamente diez minutos de inactividad, si no estuviera conectada a un dispositivo Bluetooth®. Un tono audible le indicará cuando el parlante ha sido emparejado con un dispositivo inteligente o cuando ha sido desconectado.

Micrófono integrado: Úselo para llamadas en conferencia y con manos libres.

2. **Luz LED indicadora de modo:**

- En el modo Bluetooth®, la luz LED parpadea en color azul para indicar que el dispositivo ha pasado al modo de emparejamiento y que es detectable por primera vez.
- La luz LED se ilumina de color azul fijo para indicar que el dispositivo ha logrado emparejarse.
- La luz LED parpadea lentamente de color azul durante la reproducción de música en el modo Bluetooth®.
- La luz LED se iluminará de color azul en forma permanente cuando el parlante se encuentre encendido (aun cuando no esté reproduciendo audio).

3. **Botón de Volumen -/Pista anterior:** Mantenga presionado este botón para disminuir la intensidad del volumen del parlante. Oprima brevemente este botón para reproducir la pista anterior.

4. **Botón de Reproducción/Pausa - Multifuncional:**

- **Modo de reproducción de audio:** Presione este botón para interrumpir o reiniciar la reproducción de música. Si el parlante estaba reproduciendo música en el momento de recibir una llamada, volverá a hacerlo automáticamente una vez que haya finalizado la llamada.

- **Modo de manos libres:** Presione este botón para contestar o finalizar una llamada. Manténgalo presionado para rechazar una llamada entrante. Presione el botón de **Reproducción** dos veces para volver a marcar el último número discado (en dispositivos compatibles).

5. **Botón de Volumen +/Próxima pista:** Mantenga presionado este botón para aumentar la intensidad del volumen del parlante. Presione brevemente este botón para reproducir la próxima pista.

7. **Indicador LED de estado de la batería**

Estado		Indicación LED
	La batería tiene carga plena	El indicador LED se apaga
	La batería está recibiendo carga	El indicador LED se ilumina de color rojo

8. **Puerto micro USB de CC de 5V para carga:** Úselo para cargar la batería integrada del parlante.
9. **Cubierta de goma para el puerto de carga micro-USB:** ADVERTENCIA: Para evitar daños al parlante ocasionados por el agua debe mantener esta tapa de goma siempre cerrada.

III. Cómo cargar el parlante

- Conecte un extremo del cable micro-USB suministrado en el puerto micro-USB del parlante y el otro extremo en el puerto USB de su computadora, computadora portátil o en un adaptador de CA para cargar la batería.

- Debe cargar completamente el parlante portátil antes de utilizarlo por primera vez.
- El proceso de carga completa de la batería tomará entre 3 y 4 horas.
- Mientras se carga, la luz del indicador LED se ilumina de color rojo. Una vez que la batería ha alcanzado el nivel de carga plena, el indicador LED se apagará.

V. Funcionamiento avanzado

Nota: Antes de instalar este producto, debe cerciorarse de que su dispositivo tenga incorporada la función *Bluetooth®*.

Cómo emparejar el parlante con su dispositivo móvil

1. Mantenga presionado el botón de **Encendido/Apagado** ① en el parlante para encenderlo.
2. Habilite la función *Bluetooth®* en el teléfono para “detectar” el parlante inalámbrico.
3. Ubique ambos dispositivos a no más de un metro de distancia entre sí.
4. La luz LED azul comienza a parpadear, acompañada por un mensaje de voz, para indicar que el dispositivo ha iniciado el proceso de emparejamiento y que es detectable por primera vez.
5. En su teléfono móvil, seleccione el nuevo dispositivo de audio detectado (**KBS-025**) que aparece desplegado en la lista *Bluetooth®*.
6. En caso de contar con una versión *Bluetooth®* inferior, es posible que se le pida ingresar la clave = **0000** (4 ceros).
7. Cuando el proceso de emparejamiento concluye satisfactoriamente, se escuchará un mensaje de voz y el LED de color azul se iluminará en forma permanente. Si después de un intervalo de 60 segundos no logra emparejar el dispositivo, repita los pasos del 1 al 6 del procedimiento anterior.

8. Le recomendamos apagar el dispositivo cuando no lo esté usando para conservar la energía de la batería. La unidad se apagará después de aproximadamente diez minutos de inactividad si no estuviera conectada a un dispositivo *Bluetooth®*. El parlante se conectará automáticamente al último dispositivo conectado y guardado en la memoria una vez que se encienda nuevamente después de haber sido apagado.

V. Cómo habilitar la función TWS en el parlante

Nota: La función TWS se activa automáticamente, y se necesitan dos parlantes exactamente iguales para que pueda funcionar.

1. Para encender los parlantes, mantenga presionado el botón de **Encendido/Apagado** ① durante 3 segundos en cada unidad, simultáneamente. La luz LED azul comenzará a titilar rápidamente en una de las unidades, y ésta se convertirá automáticamente en la unidad secundaria. La luz LED azul se iluminará en forma permanente una vez que el parlante se empareje con la unidad principal.
 2. El dispositivo en el que la luz LED ha quedado titilando se convertirá automáticamente en la unidad principal. La luz LED permanecerá titilando mientras el parlante se encuentre en el modo de emparejamiento.
- Nota:** Si por cualquier razón se encuentra en modo TWS y solo apaga una unidad, la otra unidad permanecerá encendida. Debe mantener presionado el botón de encendido/apagado en la unidad que está encendida para apagarla.
3. Mantenga presionado el botón de **Encendido/Apagado** ① nuevamente durante 3 segundos en cada unidad para apagarlas individualmente.
 4. Cada vez que se enciendan o apaguen las unidades se escuchará un mensaje de voz que indicará el estado en el que se encuentra cada uno de los parlantes.

VI. Cómo usar el parlante para contestar o finalizar una llamada

- Cada vez que recibe una llamada entrante, el parlante emitirá un tono audible para alertarle sobre este evento.
- Oprima el botón de **Reproducción/Pausa** para contestar. También puede pulsar el botón de su teléfono celular para recibir la comunicación a través del parlante.
- Hable con voz clara por el micrófono integrado del parlante.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón de **Reproducción/Pausa** una vez más. De la misma manera, también puede finalizar la llamada directamente desde su celular.
- Cuando escuche música a través de su teléfono móvil, la reproducción de audio se reinicia en forma automática una vez concluida la llamada.
- Presione el botón de **Reproducción/Pausa** dos veces para volver a llamar al último número discado (en dispositivos compatibles).

VII. Unidad en modo de pausa

La(s) unidad(es) individuales o en modo TWS se apagarán individualmente luego de 10 minutos de inactividad o al no ser utilizadas.

VIII. Especificaciones técnicas

Dispositivo		KBS-025
Tipo	Parlante inalámbrico portátil Compatible con Bluetooth®	
Máxima potencia de salida (RMS)	6W	
Entrada de CC	5V/1A	
Consumo de energía en modo de pausa (en watts)	Menos de 0,55W	
Botones	Encendido/Apagado, Reproducción/Pausa, Vol.-/Pista anterior y Vol. +/Próxima pista	
Unidad del parlante		
Unidad del parlante	Parlante para la gama completa de frecuencias de 50mm	
Radiador pasivo	1 unidad	
Frecuencia	130hZ-150kHz	
Impedancia	4Ω	
Sensibilidad	75dB	
Relación de señal a ruido	71db	
Distorsión armónica total (DAT)	1%	
Micrófono		
Directividad	Omnidireccional	
Frecuencia	50Hz~18KHz	
Impedancia	2.2Kohms	
Sensibilidad	-42dB	
Conectividad		
Tipo de conexión	Compatible con Bluetooth® V5.0	
Frecuencia de RF inalámbrica	2.4Ghz	
Alcance inalámbrico	Hasta 30m**	

Batería	
Tipo	Batería de iones de litio 18650
Capacidad de carga	2000mAh
Tiempo de carga	De 3 a 4 horas
Tiempo de funcionamiento	20 horas al 50% del volumen 9 horas al 50% del volumen*
Tiempo en modo de pausa	Más de 100 horas
Método de carga	Cable micro-USB
Especificaciones	
Dimensiones	9,8x3,8x7,5cm
Peso	193g
Longitud del cable	1,2m
Características destacadas	
Clasificación IPX	Clasificación IPX7 de resistencia al agua
Característica especial	Parlante con Verdadera conexión inalámbrica estéreo (TWS)
Otros	Admite A2DP y AVRCP
Garantía	Un año

*Dependiendo de la intensidad del volumen y tipo de archivo de música que se esté reproduciendo.

**El cálculo de la distancia se basa en un área libre de obstáculos e interferencias, y en línea recta entre ambos dispositivos *Bluetooth®* V5.0.

Precauciones

- Jamás deje caer ni golpee el dispositivo.
- Jamás desarme, repare ni modifique el parlante usted mismo.
- Jamás utilice productos de limpieza que contengan bencina, solventes ni alcohol.
- Jamás exponga el parlante al calor excesivo ni a los rayos directos del sol por períodos de tiempo prolongados.

- Jamás coloque objetos pesados sobre el parlante.
- Jamás utilice el dispositivo cerca de un horno microondas ni productos inalámbricos para redes LAN.

Declaración relativa a interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Tras haber sido sometido a todas las pruebas pertinentes, se ha comprobado que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento de la FCC. Tales límites definen los niveles máximos permisibles a las interferencias nocivas de la energía radioeléctrica en instalaciones residenciales. Puesto que el actual equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, si no observa las instrucciones relativas a la instalación y operación del dispositivo, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se producirá interferencia alguna en una instalación determinada. Dado el caso de que el equipo interfiriera en la recepción de aparatos de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y volver a encender el dispositivo, le recomendamos al usuario que intente una de las siguientes medidas con el objeto de corregir la situación:

- Vuelva a orientar o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia que separa al equipo del aparato receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente situado en un circuito distinto al cual está enlazado el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o aparatos de TV.

NOTES

NOTAS



Klip Xtreme® is a registered trademark. All rights reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. All other trademarks and brand names are the property of their respective holders. Made in China.

Klip Xtreme® es una marca registrada. Todos los derechos reservados. El nombre y el logograma Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Hecho en China

www.klipxtreme.com

