




ibernex®

health & building technology

NX0080/J1

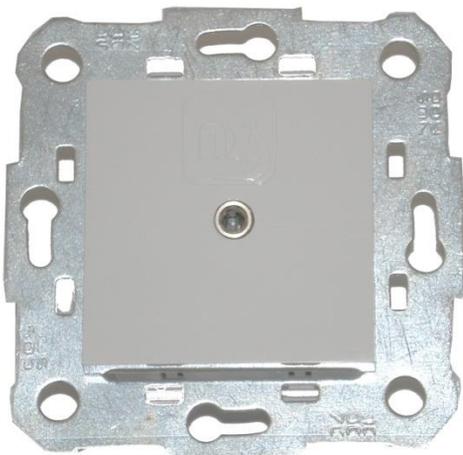

Módulo sin marco

NX0080/J1 módulo pared pulsador cableado, compatible con NX0881/3/4 y NX0871

Descripción:

Módulo de pared para pulsador de cama cableado compatible con pulsador de cama con LED NX0881/3/4 y NX0871

- Módulo de pared para pulsador de cama. Funciona en combinación con NX0881/3/4 y NX0871.
- Contacto NC supervisado para detectar rotura del cable.
- Borna para control del LED del pulsador
- Conector tipo jack que reduce la posibilidad de arranque del módulo de pared accidentalmente al tirar del pulsador de cama.
- En caso de que se suelte el módulo de pared para pulsador de cama, genera una alarma.
- Instalación empotrada en caja universal de 60mm. Combinable con series de mecanismos.
- Posibilidad de conexión de varios módulos en serie.
- Ubicación recomendable junto al cabecero de la cama encima de la mesilla.
- Se pueden distinguir dos o más pulsadores por habitación.
- Cableado: Tres polos (LED+/GND/NC), máximo 12AWG ($\varnothing 2,05\text{mm}$, $3,31\text{mm}^2$)
- Dimensiones módulo: (sin bastidor) 44x44x44mm
- Índice de protección: IPX5

