



SS • Bitt

Supresor de picos con puertos USB

SBSS-B12-5U



Supresor
de Picos



1 Puerto
USB-C



12
Contactos
AC



4 Puertos
USB-A




Excelente Eficiencia Mayor Protección.

El supresor de picos SBSS-B12-5U ofrece una protección para sus componentes electrónicos de los altos transientes de voltaje con un amplio número de toma corrientes en un diseño adecuado para el uso en el hogar o la oficina. Con sus 5 puertos USB de tipo A y C, añade una versatilidad para la carga de sus componentes USB, como pueden ser tabletas y teléfonos celulares.



1 AÑO DE
GARANTÍA

Especificaciones Técnicas

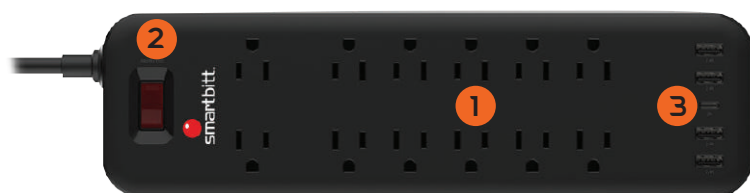

- 1.- Tomacorrientes
- 2.- Interruptor Encendido / Apagado
- 3.- Tomas USB-A / USB-C

MODELO

SBSS-B12-5U

ENTRADA

| | |
|--------------------|------------|
| Voltaje nominal | 125 VAC |
| Frecuencia nominal | 60 Hz |
| Tipo de conexión | NEMA 5-15P |
| Amperaje | 13A |
| Wattios | 1625 W |

SALIDA

| | |
|---------------------|--|
| Número de contactos | 12 |
| Tipo de contacto | NEMA 5-15R |
| Puerto USB | 4- USB-A 5V - 2.4A 1- USB-C 5V - 3A |

PROTECCIÓN

| | |
|-------------------|-------|
| Supresor de picos | 3600J |
| Sobrecarga | 13A |

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|-------------------|--------|
| Longitud de cable | 1.8 m |
| Largo | 308 mm |
| Ancho | 90 mm |
| Alto | 32 mm |

GARANTÍA

| | |
|--------------------|-------|
| Póliza de garantía | 1 año |
|--------------------|-------|

NOTA: Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.