




Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx

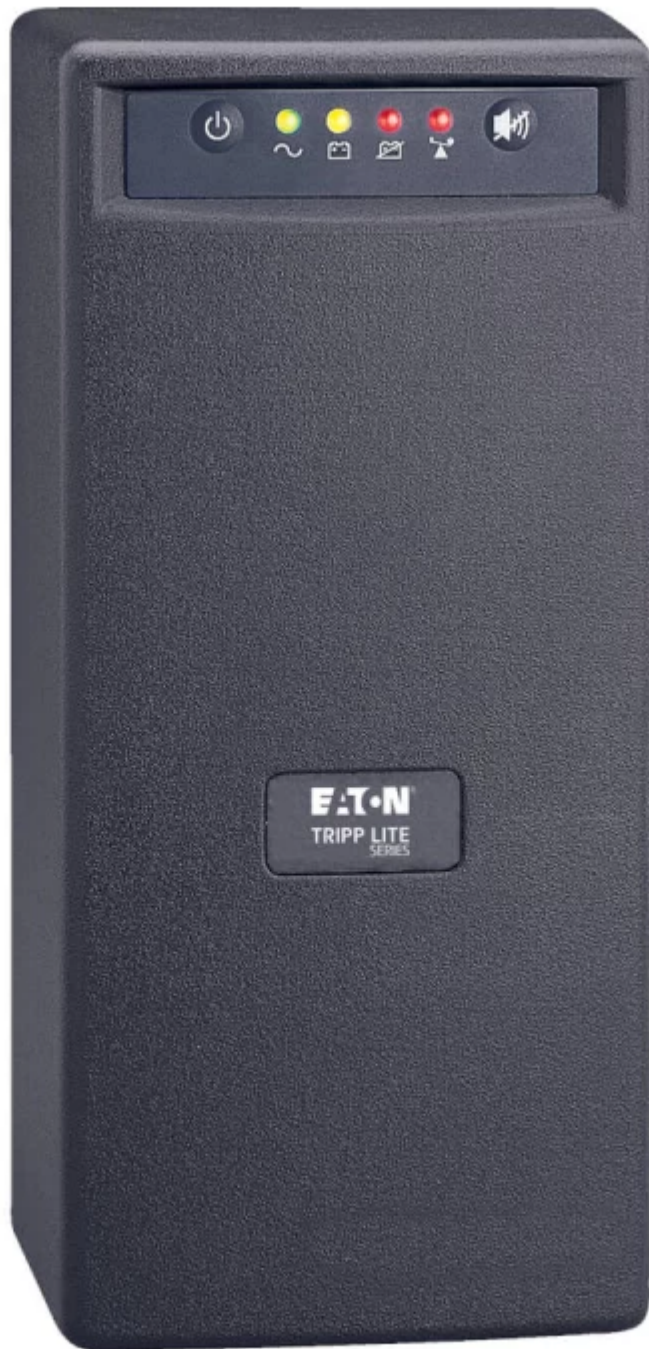

Tripp Lite SMART750USB UPS interactivo SmartPro de 120V, 750VA y 450W, AVR, torre, USB, tomacorrientes solo para sobretensiones

Tripp Lite SMART750USB UPS interactivo SmartPro de 120V, 750VA y 450W, AVR, torre, USB, tomacorrientes solo para sobretensiones, Línea interactiva, 0.75 kVA, 450 W, Seno, 60 Hz, 115 V
SKU: SMART750USB

Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
- Potencia de salida: **450 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

SMART750USB - Sistema UPS interactivo; ofrece regulación de voltaje (AVR) y soporte de batería extendido, así como una completa supresión de sobretensiones CA para línea de marcación telefónica/DSL/Ethernet.

Soporta sistemas de PC básicas durante un máximo de 45 minutos durante fallas en el suministro eléctrico para que el sistema se pueda apagar de manera segura.

Soporta una carga máxima de 750VA / 450 Watts por 2.2 minutos y una carga media de 375VA/225 Watts por 8.3 minutos.

Los circuitos de Regulación Automática de Voltaje (AVR) corrigen las caídas de voltaje de hasta 89V sin consumir energía de la batería.

Atractiva configuración en torre de color negro.

Incluye 3 tomacorrientes soportados por batería más 3 tomacorrientes adicionales sólo para supresión de sobretensiones, cable de línea CA de 1.83 m [6 pies] (todos NEMA 5-15).

El puerto USB permite el apagado sin supervisión, sin pérdida de datos durante fallas prolongadas del suministro eléctrico; incluye cable USB

El puerto USB permite apagar y guardar la información sin supervisión cuando se usa con el software PowerAlert de Tripp Lite, disponible para descarga GRATUITA a través de Tripp Lite website.

Soporta el software WatchDog de Tripp Lite para restablecer los programas que no responden reiniciándolos automáticamente y reiniciando las computadoras completamente bloqueadas apagando y volviendo a encender el UPS automáticamente (# de parte WATCHDOGSW)

Los conectores incorporados para supresión de línea de datos protegen una línea de teléfono de marcación/DSL o de conexión de Ethernet.

La alarma acústica incorporada y 4 LEDs en el panel frontal indican el estado del sistema UPS y de la alimentación de línea.

La capacidad de manejo de potencia de 750VA / 450 watts soporta una variedad de equipos electrónicos domésticos, computación, telecomunicaciones y conexiones de red

Se puede reemplazar la batería a través del panel de acceso incorporado

Compatible con aplicaciones de 120V / 60Hz para EE. UU., Canadá, México y más

Seguro Máximo de por Vida de \$200,000 (solo EE UU, Puerto Rico y Canadá)

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
Potencia de salida: **450 W**
Forma de onda: **Seno**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **115 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**
Regulación del voltaje de salida: **+/- 5%**
Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**
Máxima corriente: **15 A**
Índice de aumento de energía: **510 J**
Número de fases de entrada: **1**
Eficiencia %: **97%**
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**
Protección de sobrecarga: **Si**
Funciones de protección de sobrecarga: **Fax, Módem, Red, Teléfono**
Funciones de protección de poder: **Bajo voltaje**
Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector: **NEMA 5-15P**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Puertos USB 2.0: **1**
Puertos de módem (RJ-11): **1**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.2 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.3 min**
Tiempo de recarga de la batería: **4.5 h**
Batería hot-swap: **Si**
Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**
Material de la cubierta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**
Longitud de cable: **1.8 m**
Color del producto: **Negro**
Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

Peso y dimensiones

Ancho: **133.4 mm**

Profundidad: **190.5 mm**

Altura: **271.5 mm**

Peso: **6.76 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **195.6 mm**

Largo del paquete: **353.1 mm**

Alto del paquete: **355.1 mm**

Peso del paquete: **7.78 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **276.9 mm**

Longitud de la caja principal: **403.9 mm**

Alto de la caja principal: **382 mm**

Peso de la caja principal: **15.4 kg**

Cantidad por caja principal: **2 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332119947**

País de origen: **China**

Otras características

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Peso (imperial): **7.89 kg (17.4 libras)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/111753/tripp-lite-smart750usb-ups-interactivo-smartpro-de-120v-750va-y-450w-avr-torre-usb-tomacorrientes-solo-para-sobretensiones>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.