


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx

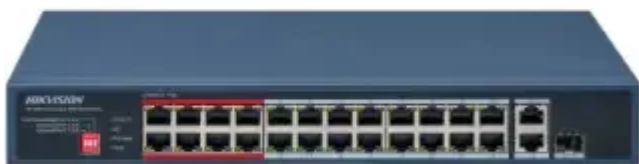

Hikvision Value Series DS-3E0326P-E/M(C) dispositivo de redes No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE)

Hikvision Value Series DS-3E0326P-E/M(C), No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared
SKU: DS-3E0326P-E/M(C)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Fuente de energía: **AC/PoE**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

El switch de la serie Value puede proporcionar una fuente de alimentación y transmisión de datos estables para las cámaras.

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Capa del interruptor: **L2**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **24**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **1**

Combo SFP Cantidad de puertos: **1**

Conector eléctrico: **Conector de entrada de CA**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**

Rango de reenvío: **6.55 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Memoria intermedia de paquetes: **4 MB**

Diseño

Material de la cubierta: **Metal**
Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **AC/PoE**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **4 A**
Consumo de energía (máx.): **250 W**
Protección de sobrecarga: **Si**
Voltaje de protección contra sobretensión: **6 kV**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **230 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **335 mm**
Profundidad: **226 mm**
Altura: **44.5 mm**
Peso: **1.9 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **2.65 kg**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CB, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/597604/hikvision-value-series-ds-3e0326p-emc-dispositivo-de-redes-no-administrado-12-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.