


AZENDER SERIES

ELOX PLUS EX07

PASTA TÉRMICA DE ALTA CONDUCTIVIDAD

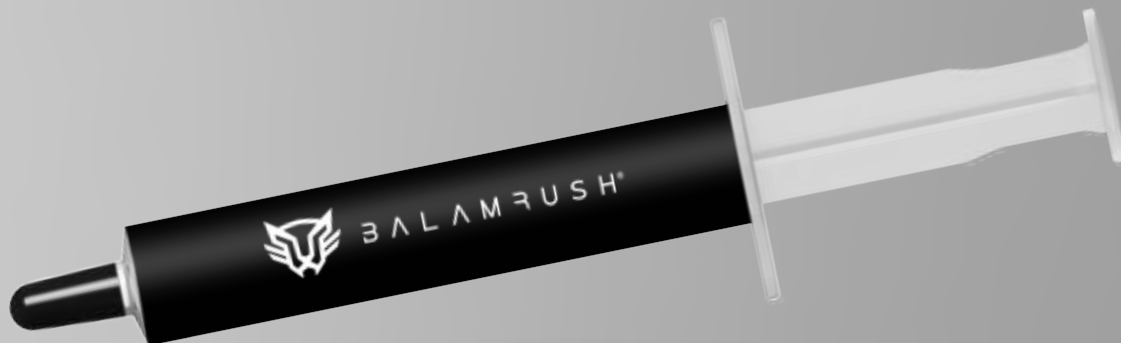

Fácil de
APLICAR



Material
DIELECTRICO

Adecuado para:

▶ CPU ▶ Placa base ▶ Tarjeta de video ▶ Etc.



Impedancia térmica
<0.112° C - in²/W



Temperatura de operación
-50 °C - 250 °C



Conductividad térmica
12.8 W/m.k

ESPECIFICACIONES

Producto	Pasta Térmica
Conductividad Térmica	12.8 W / m.k
Densidad	2.8±0.08 (g/ml)
Impedancia térmica	<0.112° C - in ² /W
Temperatura de operación	-50 °C - 250 °C
Vdaf (200°C, 24h)	<0.6%
Tension de ruptura (Kv/mm)	>5.0
Peso	4 g



INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215937412
Medida de empaque (L*W*H)	20 cm * 17.5 cm * 8.5 cm
Peso empaque	240
Piezas por master	240
Medidas master (L*W*H)	41.5 cm * 36.5 cm * 27 cm

